


UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z dwoma szynami potencjału (P1, P2) do rozdzielenia potencjału, do montażu na szynie NS 35/7,5 lub NS 32

Korzyści

- Opis ciągły
- Osobne zasilanie
- Dwa poziomy dla potencjałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2302382
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2272
Klucz produktu	CK2272
Strona katalogu	Strona 323 (IF-2011)
GTIN	4017918880507
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	229,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	184,17 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Sąsiednie moduły (w kierunku szyny DIN) powinny być zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków (np. płytki oddzielające) zgodnych z wymogami aplikacji dotyczącymi izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona).
Informacje ogólne	Napięcie zasilania urządzenia i modułu musi mieć wspólny potencjał odniesienia.
Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz potencjałów
Rodzina produktów	VARIOFACE

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC/DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	17 A
maksymalny prąd sumaryczny wszystkich odgałęzień	32 A (na każdy potencjał)
Znamionowe napięcie izolacji	260 V
Znamionowe napięcie udarowe	2,3 kV

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Ilość przyłączy	2
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 10

Rozdział

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Ilość przyłączy	48
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Wymiary

Szerokość	135 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	51,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60664-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna


UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia

2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>



Rysunki

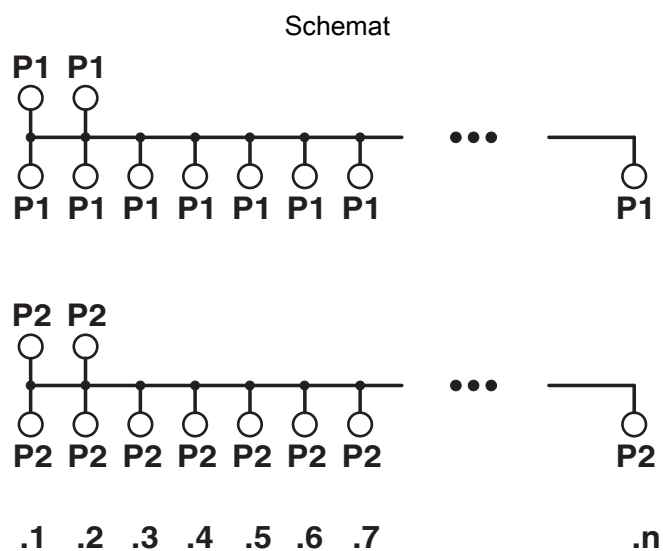

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE.*09.B.00387/20



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400609
ECLASS-12.0	27400609
ECLASS-13.0	27400609

ETIM

ETIM 8.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Rozdzielacz napięcia



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302382>

Akcesoria

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl