

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wyjściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

Dane handlowe

Numer artykułu	2304102
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21C1
Klucz produktu	CK21C1
Strona katalogu	Strona 427 (C-5-2019)
GTIN	4017918924430
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	PLC-INTERFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	30 V DC
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A (na ścieżkę sygnałową)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-1500

Odpowiednia karta I/O	6ES7522-1BP50-0AA0
	6ES7523-1BP50-0AA0 (DQ32)

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DO814
	DO818

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	ADV551
	ADV561

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

Odpowiednia karta I/O	NFDV551
	NFDV561

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

	QH42P
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC L	
Odpowiednia karta I/O	LX41C4
	LX42C4

Dane przyłączeniowe

Zasilanie

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe
Wskazówka	Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED zielona
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	50 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
------------	---------------------------------------

UL, Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, Ex nA IIC Gc T4 X
------------	------------------------------------

UL, USA

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
------------	--------------------------------

Dopuszczenie morskie

certyfiakat	TAE0000196
-------------	------------

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	A
Vibration	C
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178


Montaż

Sposób montażu	Montaż nasadzany
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek schematyczny

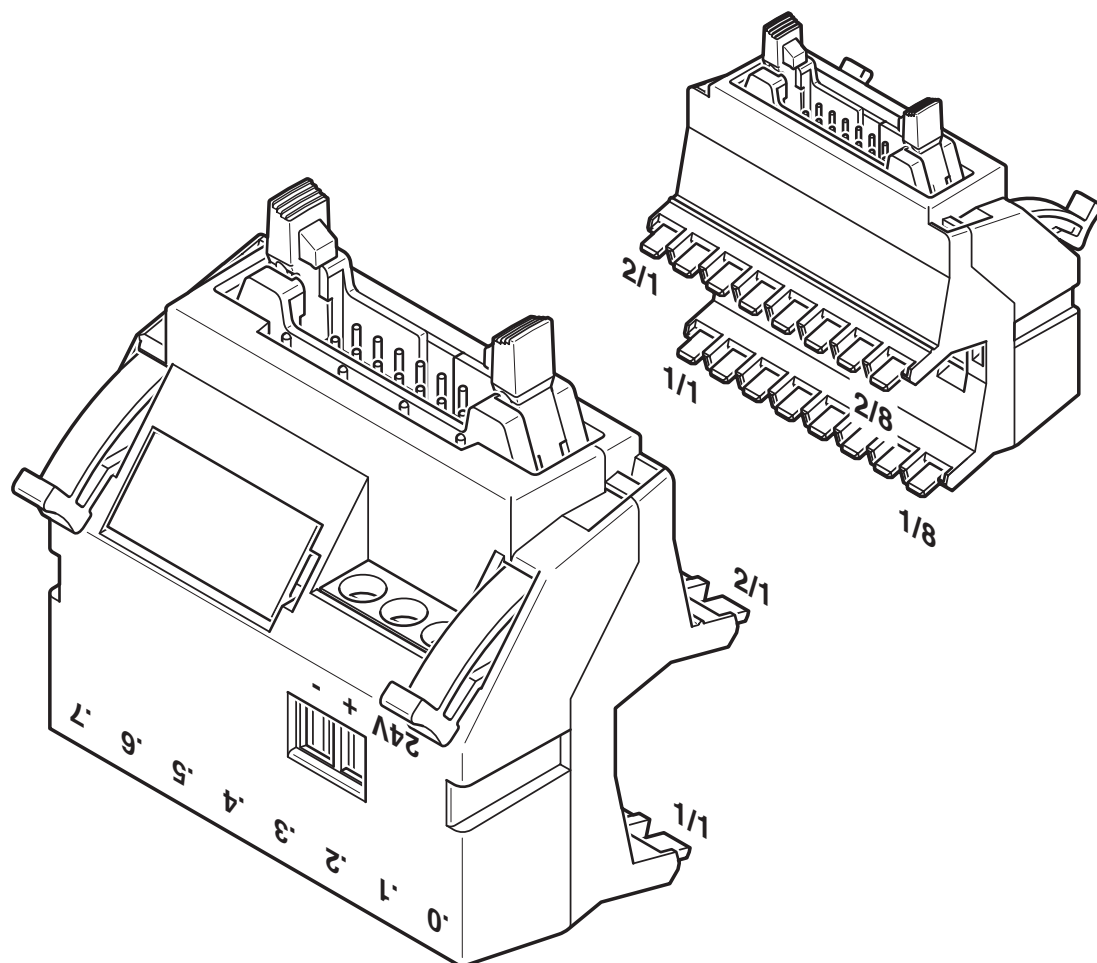

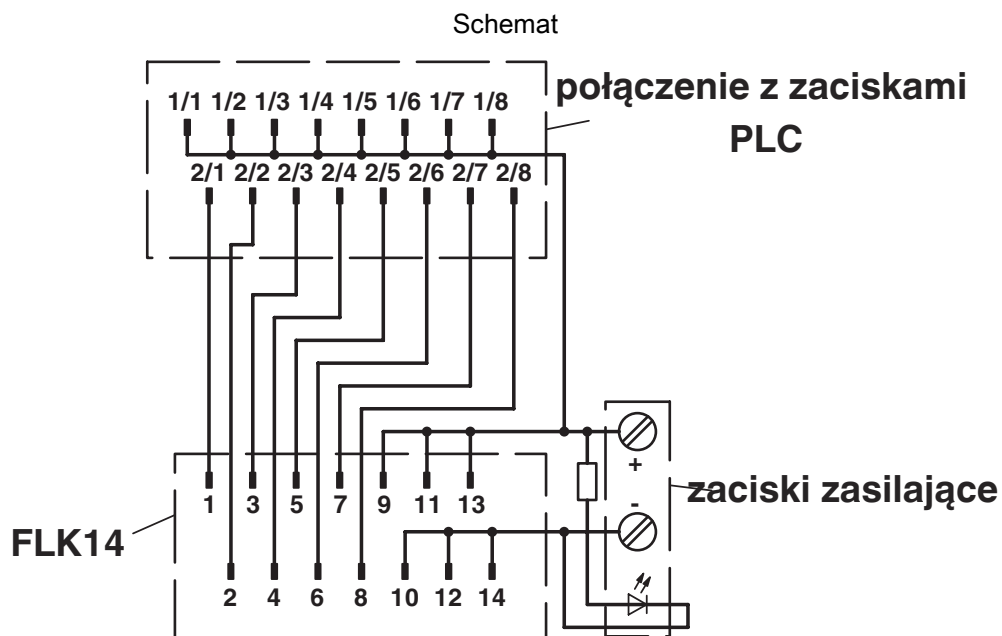

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	24 V	1 A	-	-

 DNV GL ID dopuszczenia: TAE0000196				
--	--	--	--	--

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 172140				
--	--	--	--	--

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 172140				
---	--	--	--	--

 cUL Listed ID dopuszczenia: FILE E 199827				
---	--	--	--	--

 UL Listed ID dopuszczenia: FILE E 199827				
--	--	--	--	--

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

Konieczne akcesoria

PLC-RPT- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2900299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900299>



PLC-INTERFACE składający się z gniazda PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in oraz miniaturowym wtykowym przekaźnikiem ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21 - Moduł przekaźnikowy

2966171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966171>



Interfejs PLC, składający się z podstawy PLC-BSC.../21 ze złączami śrubowymi i wtykowego przekaźnika miniaturowego ze stykiem prądowym, do montażu na szynie montażowej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-RPT- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900306>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966265>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-RPT- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2900307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900307>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i miniaturowym przekaźnikiem wtykowym ze stykiem z dodatkową warstwą twardego złota, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/21AU - Moduł przekaźnikowy

2966278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966278>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze złożonym zestawem wielowarstwowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2900328

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900328>



PLC-INTERFACE z łącznikiem (obsługa ręczna) do funkcji „Ręczny, Zero i Automatyka”, z przyłączami Push-in i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - Łącznik

2982236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982236>



PLC-INTERFACE z przełącznikiem (obsługa ręczna) dla funkcji "ręcznie, zero i automatyka", z połączeniem śrubowym i zintegrowanym przekaźnikiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900364>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966634>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900398>



Przekaźnik PLC z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z połączeniem Push-in i wbudowanego, miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego; do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5; 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/10 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2982702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982702>



PLC-INTERFACE z zestykiem sygnału zwrotnego, składający się z gniazda z przyłączem śrubowym i zintegrowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 ... 33 V DC/10 A

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900369>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/0,75 A

PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967840

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967840>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 styk zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24-253 V AC/ 0,75 A

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900383>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem Push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980678>



PLC-INTERFACE, zintegrowany przekaźnik półprzewodnikowy, z zaciskiem śrubowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12-300 V DC/1 A

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900352

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900352>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966728>



PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900378>




PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../21 z przyłączami Push-in i zintegrowanym wtykowym, miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/500 mA

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2980636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2980636>



PLC-INTERFACE z elektronicznym zestykiem przełącznym, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BSC.../21 z przyłączem śrubowym i wbudowanego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, 1 zestaw przełączny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-VT - Złączka przelotowa

2296870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296870>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE

PLC-VT/LA - Złączka przelotowa

2296854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296854>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 2-przewodowe) do serii uniwersalnych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2900312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900312>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - Moduł przekaźnikowy

2966210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966210>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestawem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, napięcie wejściowe 24 V DC

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>



PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900376>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BPT.../ACT z przyłączami Push-in i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2966676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966676>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-33 V DC/3 A

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>



PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2967947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967947>



PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestaw zwierny, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 ... 253 V AC/0,75 A

PLC-VT/ACT - Złączka przelotowa

2295567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295567>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

PLC-VT/ACT/LA - Złączka przelotowa

2296867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296867>



Złączka przelotowa VARIOFACE (przyłącze śrubowe 3-przewodowe) do serii do urządzeń wykonawczych PLC-INTERFACE, ze wskaźnikiem LED 24 V DC

Akcesoria

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 100/CS - Kabel

2306951

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306951>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 1 m

PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 200/CS - Kabel

2306304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306304>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 2 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/CS - Kabel

2306964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306964>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 3 m



PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 500/CS - Kabel

2306977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306977>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 5 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 600/CS - Kabel

2318949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318949>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 6 m



PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - Kabel

2306980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2306980>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 10 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1500/CS - Kabel

2301503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301503>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 15 m



PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/2000/CS - Kabel

2301914

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2301914>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 20 m



FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - Kabel

2900159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900159>

Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 30 m



PLC-V8/FLK14/OUT/M - Przyłącze systemowe



2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/4500/CS - Kabel

2902911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902911>



Kabel okrągły konfekcjonowany; sterownik: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (4x 14-bieg.); długość kabla: 45 m

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC - Adapter czołowy

2314655

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314655>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 2,0 m

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC - Adapter czołowy

2314668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314668>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 3,0 m

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC - Adapter czołowy

2314671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314671>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 4,0 m

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC - Adapter czołowy

2318978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318978>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 6,0 m

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - Adapter czołowy

2314684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314684>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 10,0 m

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - Adapter czołowy

2322773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322773>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 15,0 m

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC - Adapter czołowy

2314778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314778>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 20,0 m

2304102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304102>

CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC - Adapter czołowy

2901386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901386>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 28,0 m

CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - Adapter czołowy

2314765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314765>



Zalewany adapter czołowy Yokogawa z przewodem okrągłym i 50-pinową listwą sprężynową do podłączenia 4 x 8 kanałów od strony obiektu. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl