


FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny



2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE, do Siemens SIMATIC® S7-300, ze specjalnym opisem SIMATIC® (1-40), rozłącznik nożowy i odczep probierczy, szerokość modułu: 214 mm

Korzyści

- Opis numeryczny (1-40)
- Specjalny dla S7-300 (w połączeniu z adapterem czołowym FLKM 50-PA-S300, nr art.: 2294445)

Dane handlowe

Numer artykułu	2304490
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2187
Klucz produktu	CK2187
Strona katalogu	Strona 506 (C-5-2019)
GTIN	4017918977795
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	487,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	375,76 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny



2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	50
liczba kanałów	2
	4
	6
	8
	16
	24
	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 6 8 16 24 32
Napięcie znamionowe U_N	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7331-7NF00-0AB0
	6ES7331-7PF01-0AB0
	6ES7331-7PF11-0AB0
	6ES7350-2AH01-0AE0
	6ES7357-4AH01-0AE0
	CPU 314C-2DP
	6ES7332-5HF00-0AB0

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny



2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>

	6ES7331-7NF10-0AB0
	6ES7331-1KF01-0AB0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 OBN
-----------------------	----------

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	zacisk śrubowy z rozłącznikiem nożowym
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Liczba biegunów	40
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	214 mm
Wysokość	77 mm
Głębokość	52,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny



2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

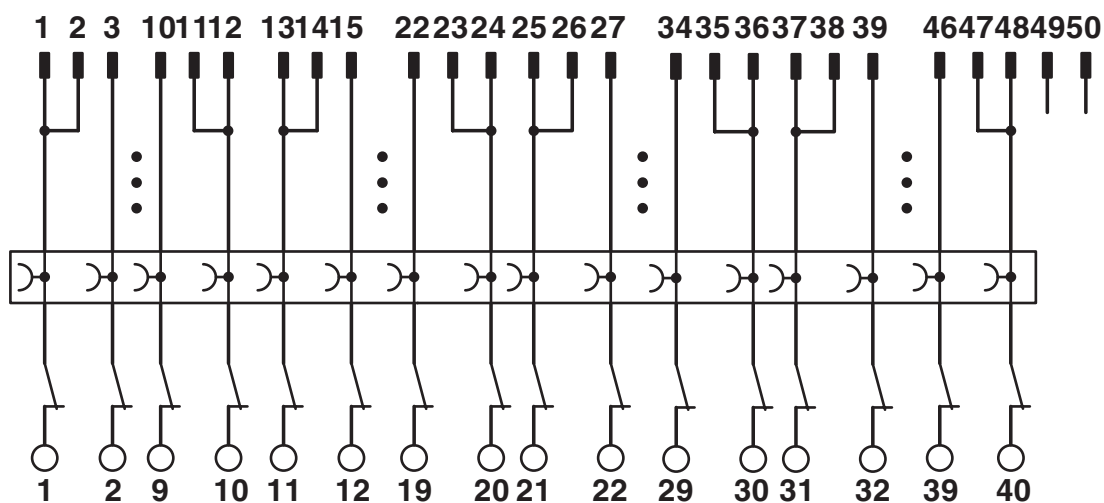

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny



2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	1 A	-	-



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	1 A	-	-

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 - Moduł pasywny

2304490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304490>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl