

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 9-bieg..., wtyk, dwa doprowadzenia kabli pod kątem 35°, system magistrali: do złącza magistr. Inline Modbus RTU/ASCII, rezystor obciążenia załączany włącznikiem suwakowym, przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

Korzyści

- Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Dane handlowe

Numer artykułu	2310808
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC512
Klucz produktu	DNC512
Strona katalogu	Strona 108 (C-6-2019)
GTIN	4046356124461
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	47 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
MTTF	6706 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1817 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	155 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)
Przyporządkowanie pinów	3, 5, 6, 8

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	5 V
Prąd znamionowy I_N	100 mA

Dane przyłączeniowe

Przylącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
------------------	------------


Przylącze dla płytki drukowanej

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	5 mm
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	20
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	20

Interfejsy

Sygnal	Modbus
--------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16 mm
Wysokość	49,5 mm

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>

Długość	60 mm
---------	-------

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS, metalizowany
----------------	-------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	7,6 mm ... 10 mm (Wchodząca szyna magistrali)
------------------------------	---

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

EAC

Oznaczenie	EAC
------------	-----

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB


2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

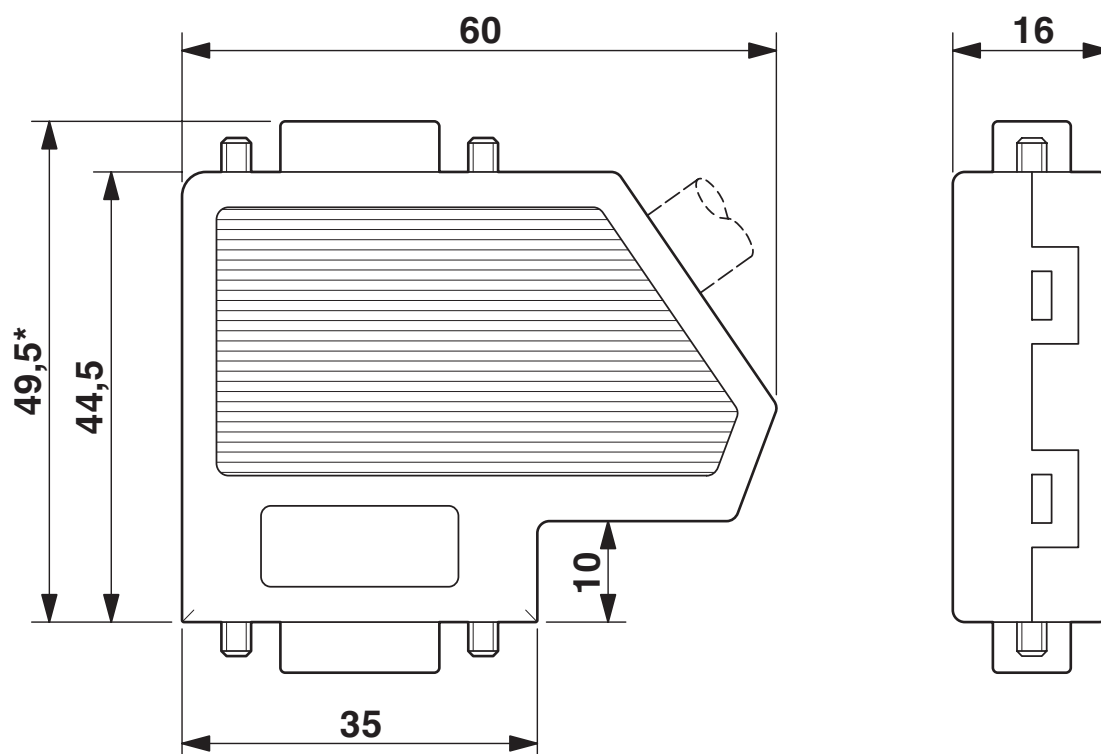

Rysunek wymiarowy

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>

Akcesoria

QUICK WIREFOX 6 - Szczypce do usuwania izolacji

1204384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204384>



Szczypce do zdejm. izolacji, do przew. z izolacją z PVC, zakres zdejm. izolacji: od 0,08 do 6 mm², cięcie przewodów elastycznych do 6 mm² bądź sztywnych do 4 mm²

VS-09-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688722>



Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: kątowny, wielkość obudowy: 1, Uniwersalny

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK - Wtyk mag. D-SUB



2310808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2310808>

IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Bramka magistrali

2878696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2878696>



Inline, Łącznik magistrali, Modbus/RTU, Gniazdo D-SUB 9, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 500 mA, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s / 2 MBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis i płytki końcowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl