

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealne do światłowodów PCF z indeksem kroku (SI)
- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	2313070
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 379 (C-8-2015)
GTIN	4046356098847
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,7 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Zestaw składa się z

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 - Wtykowe złącza światłowodowe

1654866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1654866>



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze kablowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Opakowanie jednostkowe: zamówić 1654866
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Zastosowanie	neutralne
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	16,5 mm
Wysokość	11 mm
Długość	88,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	PCF 200/230
Rodzaj przewodu	Pojedyncze żyły
Zewnętrzna średnica przewodu	2,9 mm ... 2,9 mm

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

pojedyncze żyły, średnica	2,9 mm
Kabel światłowodowy	
włókno	200/230 µm
typ włókna	PCF
Tłumienie	≤ 1,5 dB
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C

Montaż

Sposób montażu	Do montażu obiektowego
typ układania	cz. wew.
Rodzaj przyłącza	Przyłącze kablowe


PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe

2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

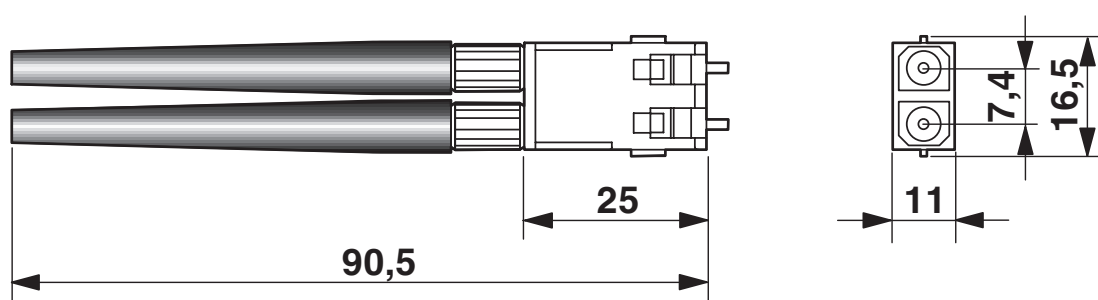

Złącza wtykowe IP20 SC-RJ

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>




Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Kabel światłowodowy

2799885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799885>



Kabel PCF, duplex 200 μm / 230 μm , na metry bez wtyków, do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe




2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

PSM-LWL-HCSO-200/230 - Kabel światłowodowy

2799445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799445>



Kabel PCF, duplex, 200/230 μm , wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901555>



Wytrzymały przewód instalacyjny PCF do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, odciażki aramidowe, poszczególne elementy z materiału FRNC, bezhalogenowy, odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z poliuretanu (PUR)

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Wtykowe złącza światłowodowe



2313070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313070>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl