


FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uniwersalny moduł przejściowy, z połączeniem 1:1 między 40-biegun. przyłączem systemowym i połączeniem śrubowym.

Korzyści

- Do zespołów analogowych
- Uniwersalny moduł przejściowy z 40 zaciskami

Dane handlowe

Numer artykułu	2314642
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK21A4
Klucz produktu	CK21A4
Strona katalogu	Strona 520 (C-5-2017)
GTIN	4046356147057
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	230,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	176,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	8
	12
	16
	4
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8 12 16 4
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	30 V DC
maksymalny dopuszczalny prąd	1 A (na tor)
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	4 A
Znamionowe napięcie izolacji	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,5 kV (Izolacja funkcyjna)

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA CS3000 CentumVP

Odpowiednia karta I/O	AAB841
	AAI135
	AAI141
	AAI143
	AAI543
	AAI835
	AAI841
	AAR181
	AAT141
	AAV141
	AAV142
	AAV542
	AAP135

Obsługiwany sterownik YOKOGAWA STARDOM

NFAI141

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Odpowiednia karta I/O	NFAI43
	NFAI543
	NFAI135
	NFAP135
	NFAV141
	NFAV142
	NFAV542
	NFAB841
	NFAI841
	NFAI835

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12


Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Kompatybilny z Yokogawa KS
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Wskazówka	Możliwe do użycia kable systemowe: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1
Moment dokręcania	0,5 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	112 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	66 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny



2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Rysunki

Schemat

Field	X10					X1	Ch.
	1A	○				○	40
	1B	○				○	39
	2A	○				○	38
	2B	○				○	37
	3A	○				○	36
	3B	○				○	35
	4A	○				○	34
	4B	○				○	33
	5A	○				○	32
	5B	○				○	31
	6A	○				○	30
	6B	○				○	29
	7A	○				○	28
	7B	○				○	27
	8A	○				○	26
	8B	○				○	25
	9A	○				○	24
	9B	○				○	23
	10A	○				○	22
	10B	○				○	21
	11A	○				○	20
	11B	○				○	19
	12A	○				○	18
	12B	○				○	17
	13A	○				○	16
	13B	○				○	15
	14A	○				○	14
	14B	○				○	13
	15A	○				○	12
	15B	○				○	11
	16A	○				○	10
	16B	○				○	09
	17A	○				○	08
	17B	○				○	07
	18A	○				○	06
	18B	○				○	05
	19A	○				○	04
	19B	○				○	03
	20A	○				○	02
	20B	○				○	01


FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Rysunek wymiarowy

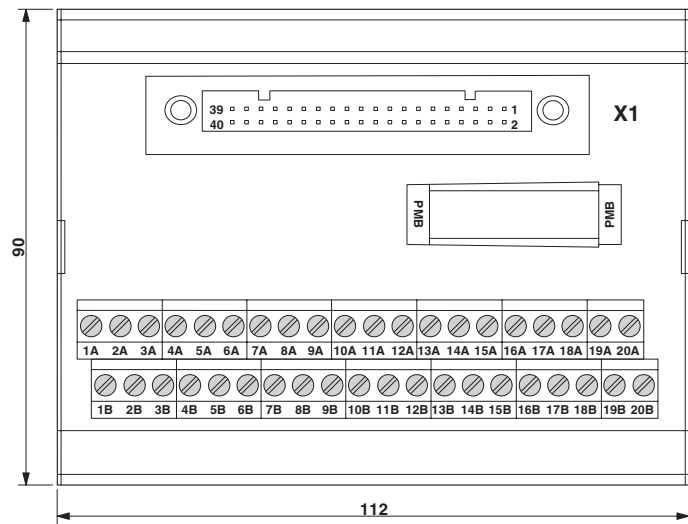

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny



2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



Akcesoria

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2322786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322786>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2314341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314341>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2314354

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314354>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2314367

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314367>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2321570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321570>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2314943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314943>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 6,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2321583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321583>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2314956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314956>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2321415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321415>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2314370

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314370>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adapter czołowy

2321428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321428>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 11,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adapter czołowy

2321431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321431>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 12,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adapter czołowy

2321444

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321444>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 13,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adapter czołowy

2321457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321457>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 14,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2314383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314383>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adapter czołowy

2321596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321596>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 16,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adapter czołowy

2321606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321606>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 17,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adapter czołowy

2321619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321619>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 18,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adapter czołowy

2321622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2321622>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 19,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2314532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314532>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2314545

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314545>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2314558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314558>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2901017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901017>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adapter czołowy

2901052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901052>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 40,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adapter czołowy

2902912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902912>



Adapter czołowy zalewany z przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 45,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Adapter czołowy

2904747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904747>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 1,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adapter czołowy

2904748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904748>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 2,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adapter czołowy

2904749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904749>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 3,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adapter czołowy

2904750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904750>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 4,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adapter czołowy

2904645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904645>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 5,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adapter czołowy

2904751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904751>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 60,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adapter czołowy

2904752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904752>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 7,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adapter czołowy

2904753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904753>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 8,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adapter czołowy

2904754

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904754>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 9,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adapter czołowy

2904646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904646>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 10,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adapter czołowy

2904647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904647>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 15,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adapter czołowy

2904488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904488>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 20,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adapter czołowy

2904648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904648>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 25,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adapter czołowy

2904649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904649>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 30,0 m

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adapter czołowy

2904650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904650>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 35,0 m

FLKM-KS40/YCS - Moduł pasywny

2314642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2314642>



FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adapter czołowy

2904653

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904653>



Adapter czołowy zalewany z bezhalogenowym przewodem okrągłym i 40-pinową listwą sprężynową po obu stronach do podłączenia sterowników Yokogawa. Długość przewodu: 50,0 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl