

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i złączem wtykowym kabla pałaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą styków męskich, z krótkimi i długimi zatrzaskami blokującymi do listw syków żeńskich, liczba biegun.: 20

Korzyści

- 10-pinowe ... 64-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2315049
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2411
Klucz produktu	CK2411
Strona katalogu	Strona 548 (C-5-2019)
GTIN	4046356313278
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	124 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	123 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	20
liczba kanałów	2
	4
	8
	16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 8 16
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	20
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
----------------	-----

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	55,1 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	56 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

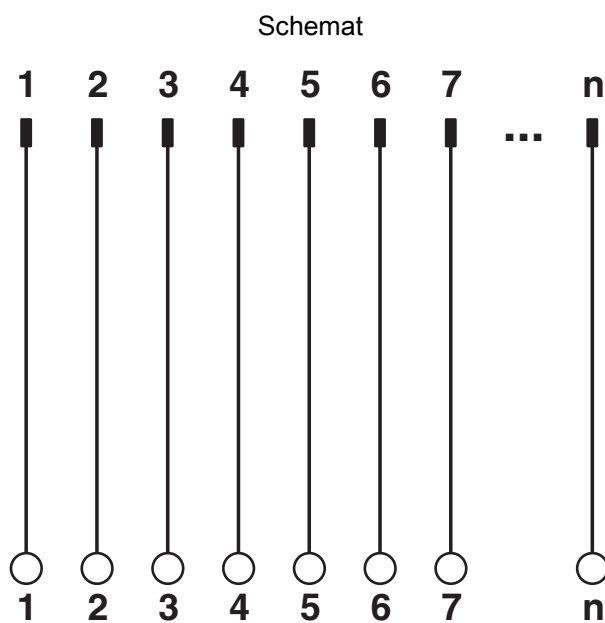

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120



VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel

2296391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296391>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel

2296401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296401>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel

2296472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296472>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel

2296485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296485>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel

2296498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296498>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel

2296508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296508>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel

2296524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296524>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel

2296537

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296537>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 10 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 50 - Kabel

2305826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305826>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Kabel

2305305

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305305>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 - Kabel

2305318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305318>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Kabel

2305321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305321>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy



2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 - Kabel

2305334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305334>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 2,5 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Kabel

2305347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305347>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 - Kabel

2305839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305839>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 - Kabel

2305842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305842>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 - Kabel

2305855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305855>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 8 m

CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 - Kabel

2305868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305868>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: 10 m

VIP-2/SC/FLK20 - Moduł przejściowy

2315049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315049>



CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Kabel

2305745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305745>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (20-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 20-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl