

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i złączem wtykowym kabla pałaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą styków męskich, z krótkimi i długimi zatrzaskami blokującymi do listw syków żeńskich, liczba biegun.: 34

Korzyści

- 10-pinowe ... 64-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2315065
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2411
Klucz produktu	CK2411
Strona katalogu	Strona 549 (C-5-2019)
GTIN	4046356313285
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	177,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	171,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	34
liczba kanałów	34

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	34
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	34
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	67,3 mm
-----------	---------

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy



2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>

Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

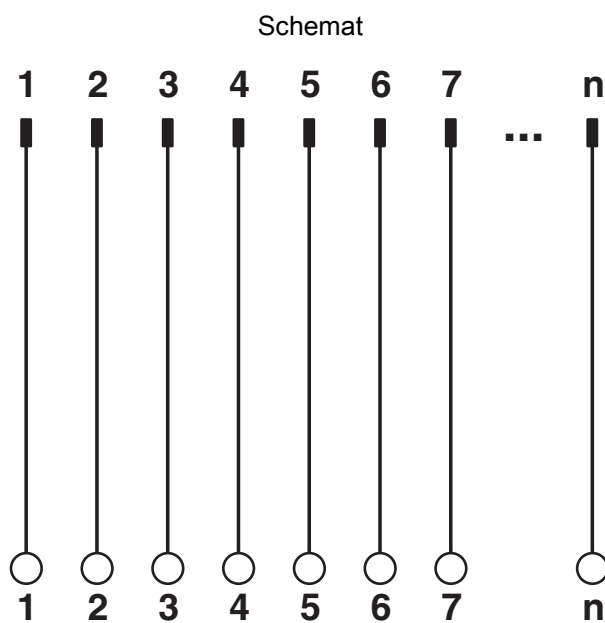

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>

Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120



VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy



2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



FLK 34/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2299479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299479>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2299482

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299482>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy



2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2299495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299495>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2299505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299505>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2299518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299518>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2299521

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299521>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299534

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299534>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299547

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299547>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 8 m

VIP-3/SC/FLK34 - Moduł przejściowy

2315065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315065>



FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299550>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 34-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl