

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i złączem wtykowym kabla pałaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą styków męskich, z krótkimi i długimi zatrzaskami blokującymi do listw syków żeńskich, liczba biegun.: 40

Korzyści

- 10-pinowe ... 64-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2315078
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2411
Klucz produktu	CK2411
Strona katalogu	Strona 549 (C-5-2019)
GTIN	4046356313292
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	197,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	197,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	40
liczba kanałów	2
	4
	6
	8
	16
	32

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 6 8 16 32
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500

Odpowiednia karta I/O	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm² ... 4 mm²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	77,4 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

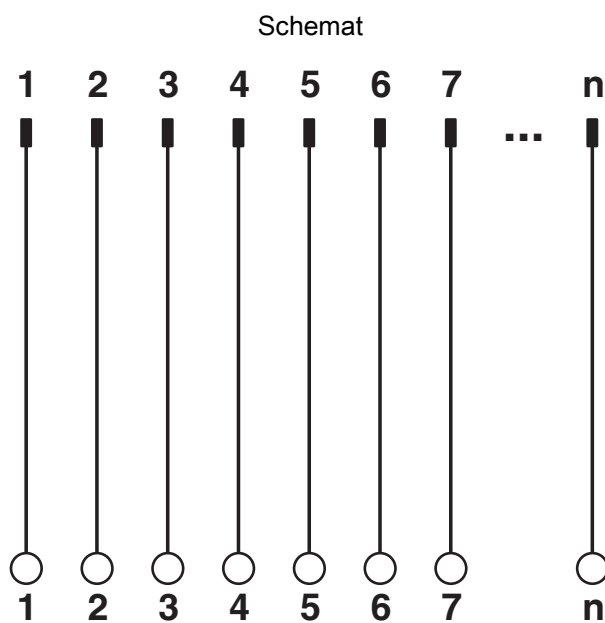

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295046>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, ekranowany, długość kabla zmienna



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288985>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy



2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288998>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1 m

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289007>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289010>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2 m

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289023>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2,5 m

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289036>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3 m

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289049>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3,5 m

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289052>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 4 m

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299589>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/FLK40 - Moduł przejściowy

2315078

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315078>



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299592>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 8 m

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299602>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl