

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 9

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Złącza śrubowe
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2315117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2421
Klucz produktu	CK2421
Strona katalogu	Strona 552 (C-5-2019)
GTIN	4046356313308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	85,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	85 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	9

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	9

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary


VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	34,7 mm
Wysokość	65,5 mm
Głębokość	45,1 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid PA bez wzmocnienia

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

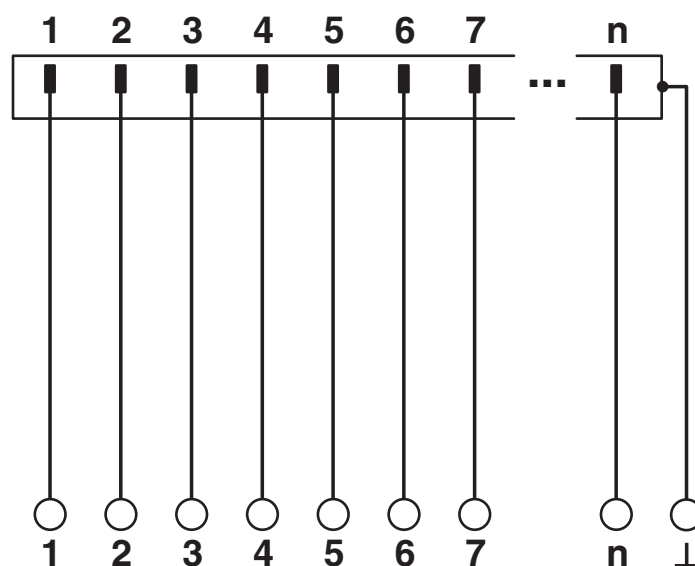

Rysunek wymiarowy

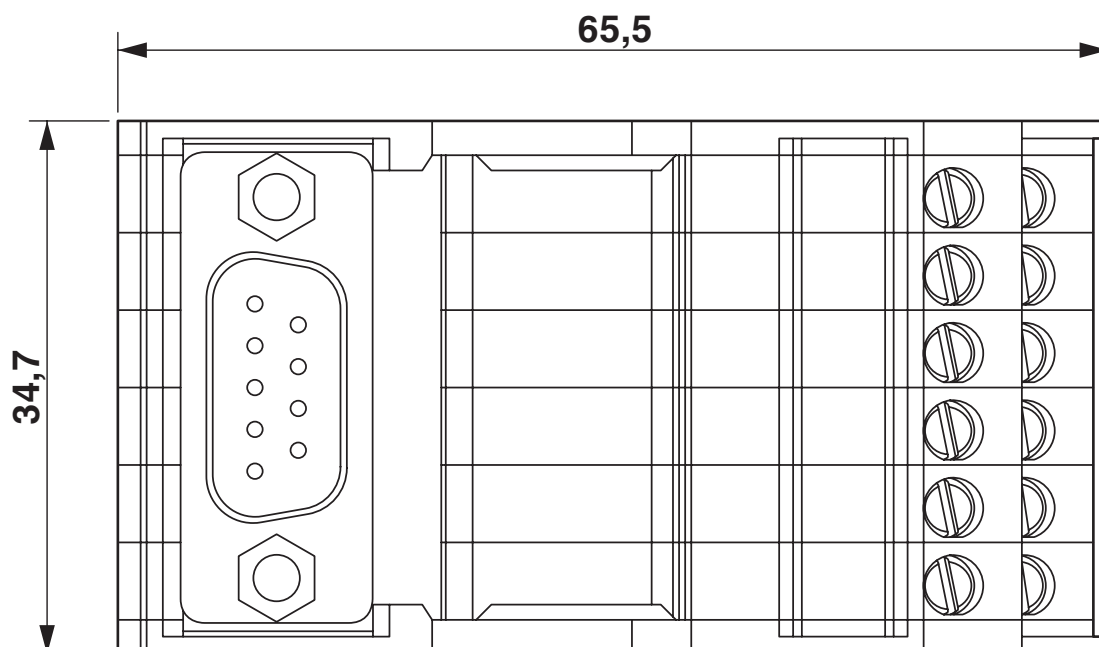

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2299987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299987>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2299990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299990>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2300009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2300009>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302010>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302023>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302036>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302049>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066591>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066592>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066593>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075568>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305415>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305428>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305431

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305431>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066587>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066588>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D 9SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066589>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D 9SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075569>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926014

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926014>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926027>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926030>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926043>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926056>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy



2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926069>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926072>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-2/SC/D 9SUB/M - Moduł przejściowy

2315117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315117>



CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900903>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (9-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 9-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl