

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i miniaturową listwą styków męskich D-SUB, do montażu na szynach nośnych NS 35, liczba biegun.: 25

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2315133
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2421
Klucz produktu	CK2421
Strona katalogu	Strona 553 (C-5-2019)
GTIN	4046356312929
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	146,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	146,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	25
liczba kanałów	25

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	25
Napięcie znamionowe U_N	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary


VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	57,4 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

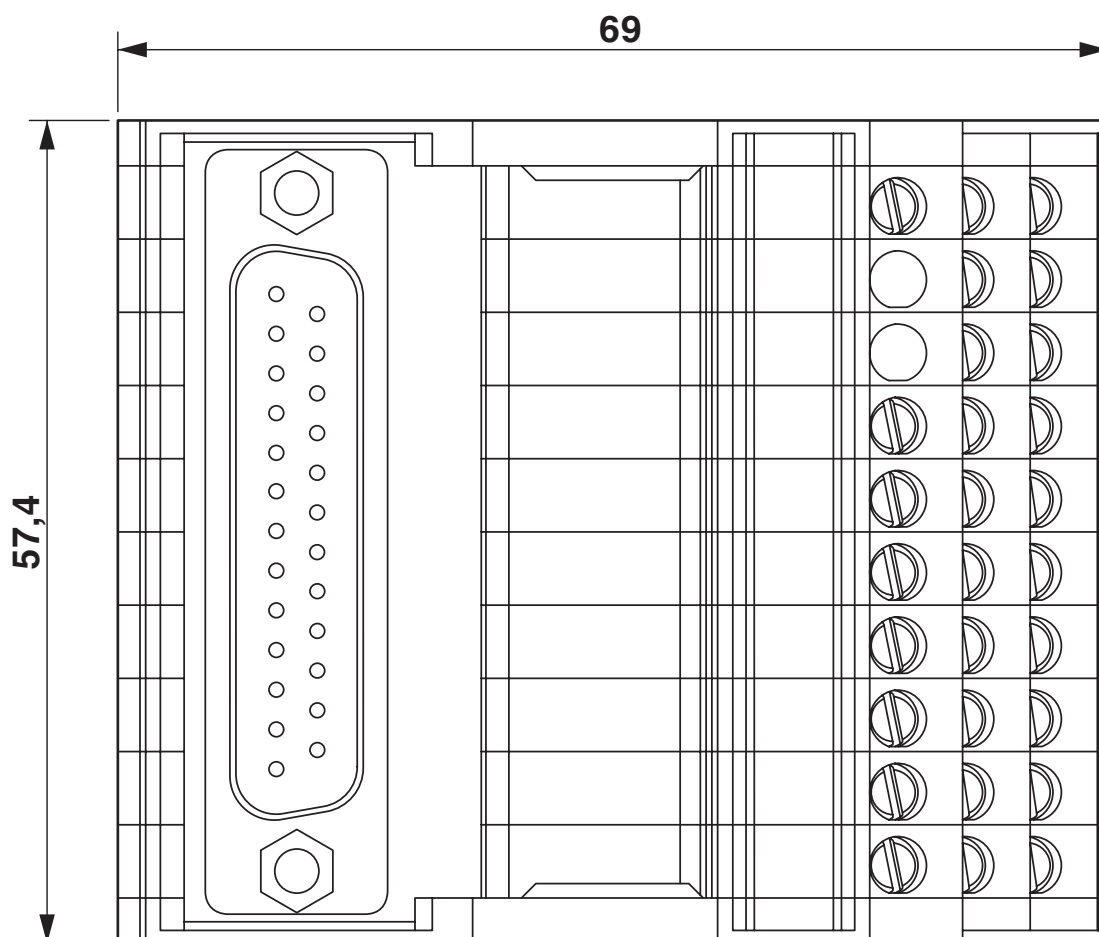


VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



Schemat

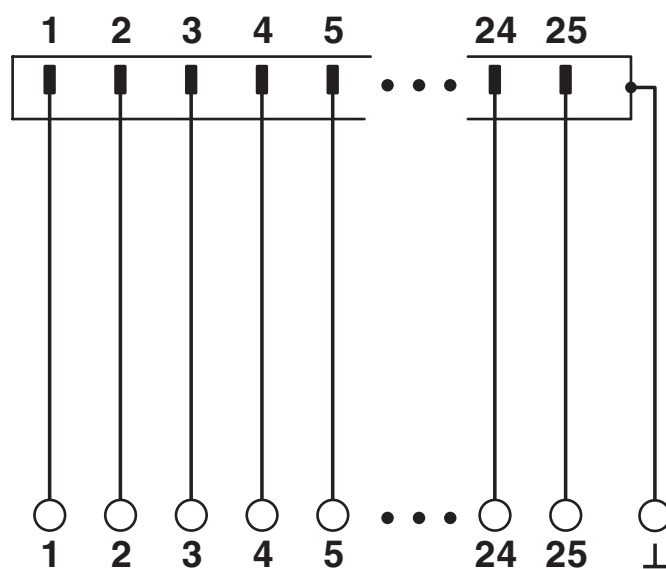

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 4

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302120>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302133>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302146>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302159>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302162>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302175>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302188>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066666>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066667>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075559>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy



2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel

2305473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305473>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel

2305486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305486>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel

2305499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305499>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066657>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066660>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066664>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel

1075560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075560>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926153>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926166>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926179>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926182

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926182>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926195>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926205>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926218>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Kabel

2906214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906214>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 10 m

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Kabel

2906215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906215>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 15 m

VIP-3/SC/D25SUB/M - Moduł przejściowy

2315133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315133>



CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Kabel

2906216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2906216>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 20 m

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel

2900906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900906>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl