

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, z przyłączem śrubowym i złączem wtykowym D-SUB-25, do montażu na szynach nośnych NS 35

Korzyści

- 9-pinowe ... 50-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2315188
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2421
Klucz produktu	CK2421
Strona katalogu	Strona 553 (C-5-2019)
GTIN	4046356313346
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	150 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	25
liczba kanałów	2
	4
	8
	16

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	24 8 16
Napięcie znamionowe U_N	25 V AC
	60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	2 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,2 kV

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DI885
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840
	DP820
	AI810
	AI815
	AI820
	AI830
	AI835

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

	AI845
	AO810
	AO815
	AO820
	AO845

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M 3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	25

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	57,4 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

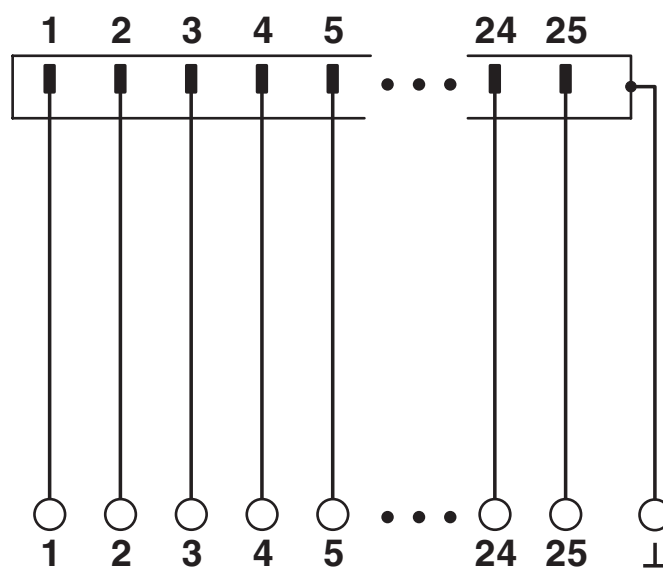

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy



2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

 CSA ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	30 - 12	-

 EAC ID dopuszczenia: EAC-Zulassung				
--	--	--	--	--

 CSAus ID dopuszczenia: 2122203				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

Akcesoria

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabel

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302340>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z jednym złączem męskim i złączem żeńskim D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowym), długość kabla: różna

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel

2302434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302434>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami męskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>

UC-TM 4 - Oznacznik do zacisków

0818111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818111>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120

UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0809793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809793>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: 4,98 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



ZB 22:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811862>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 22 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 21,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302421>



Ekranowany kabel okrągły konfekcjonowany z dwoma złączami żeńskimi D-SUB (9-, 15-, 25-, 37- lub 50-pinowymi), długość kabla: różna

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel

2302120

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302120>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel

2302133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302133>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel

2302146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302146>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel

2302159

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302159>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel

2302162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302162>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel

2302175

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302175>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel

2302188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2302188>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066666

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066666>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066667>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Kabel

1075559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075559>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel

2305635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305635>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/S/S/150/KONFEK/S - Kabel

2304607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304607>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S - Kabel

2305648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305648>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S - Kabel

2305651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2305651>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066668>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066669>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D25SUB/S/S/HF/S/ 3,0M - Kabel

1066671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066671>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D25SUB-S-S-HF-S/... - Kabel

1075558

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1075558>



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel

2926506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926506>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 0,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel

2926519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926519>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel

2926522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926522>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1,5 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel

2926535

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926535>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 2 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel

2926548

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926548>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel

2926551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926551>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 4 m

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel

2926564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2926564>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 6 m

VIP-3/SC/D25SUB/F - Moduł przejściowy

2315188

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2315188>



CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel

2900911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900911>



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Pojedyncze żyły (25-bieg.) (Żyły są opisane i zaopatrzone w tulejki. Oplot ekranu jest wyprowadzony do oddzielnego końca kabla.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: zmienny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl