

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający



2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Redundancyjny wtyk zasilacza Axioline P do gniazda zasilacza PROFIBUS PA. Zasilą bramkę magistrali obiektowej wzdłuż przewodu głównego prądem 500 mA o napięciu 28 V DC.

Opis produktu

AXL P FBPS 28DC/0.5A to redundanthy wtyk zasilania PROFIBUS PA dla 500 mA ze zintegrowanymi funkcjami diagnostyki i rozdziału obciążenia PROFIBUS PA.

Dane handlowe

Numer artykułu	2316394
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRIP53
Klucz produktu	DRIP53
Strona katalogu	Strona 99 (C-6-2019)
GTIN	4055626368368
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	147,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	120 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	US

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający



2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	18,5 V DC ... 30,5 V DC
Zakres napięcia wejściowego DC	18,5 V DC ... 30,5 V DC
Krótkotrwałe napięcie wejściowe	24 V DC
Pobór prądu	maks. 1,35 A

Dane wyjściowe

Zakres napięcia wyjściowego	28 V DC ... 30 V DC (na module głównym)
Straty mocy	2,5 W (standard)
możliwość łączenia równoległego	tak, do redundancji
możliwość łączenia szeregowego	nie


Właściwości produktu

Typ produktu	Zasilacz
Rodzina produktów	Axioline P

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17 mm
Wysokość	92 mm
Głębokość	97 mm

Montaż

Informacja montażowa	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
----------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający



2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Udar	15g
Drgania (praca)	2g

Normy i przepisy

Normy/przepisy	Odporność na zakłócenia spowodowane tłumionymi przebiegami sinusoidalnymi zgodnie z IEC 61000-4-12
Normy/przepisy	IEC 61158-2

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
certyfiat	IBExU 18ATEXB018 X

IECEX

Oznaczenie	Ex ec IIC T4 Gc
certyfiat	IECEX IBE 18.0023X

UKCA Ex (UKEX)

Oznaczenie	II 3G Ex ec IIC T4 Gc X
------------	-------------------------

Dane Ex

UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4
------------------	--

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--


AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Rysunki

Schemat blokowy

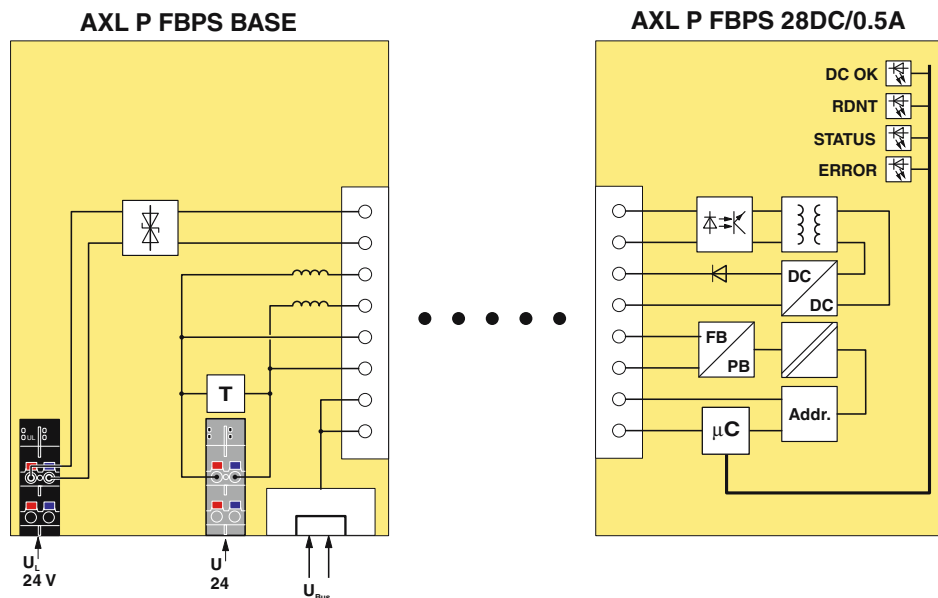

Rysunek wymiarowy

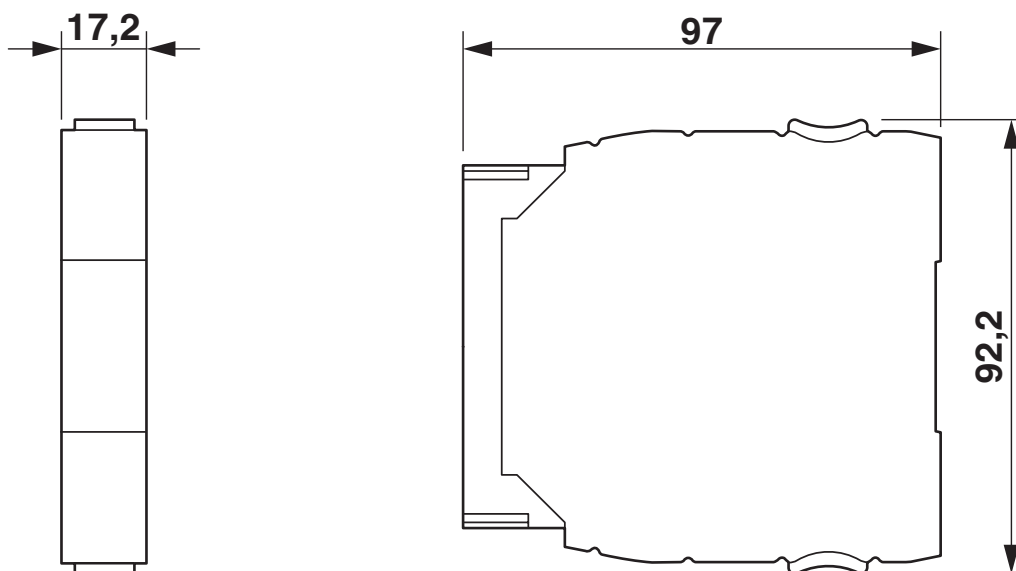


AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



rysunek aplikacji

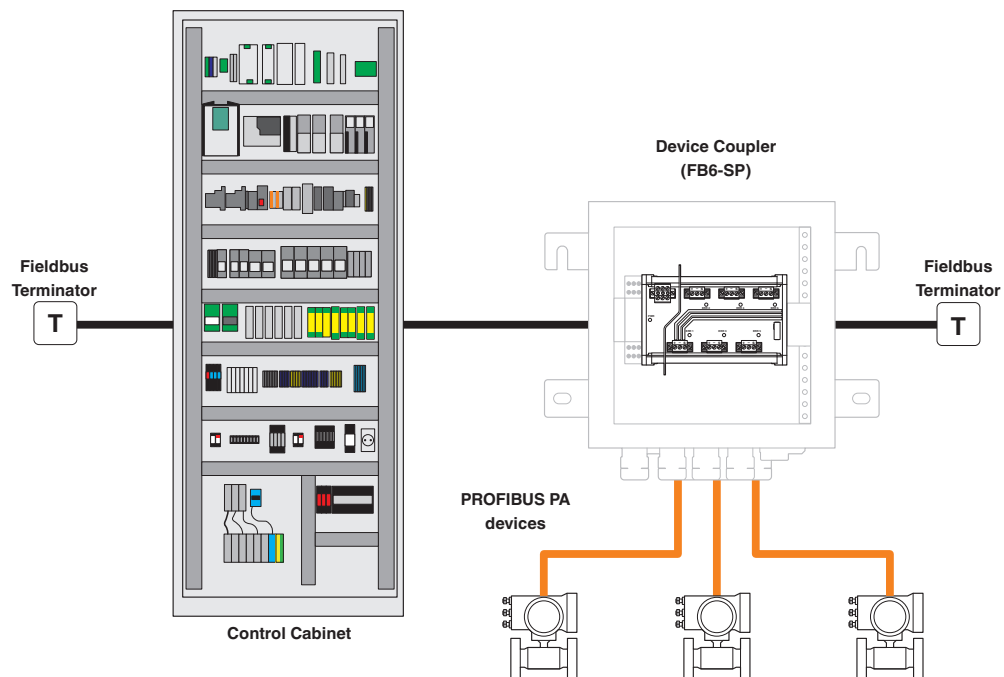


AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



rysunek aplikacji

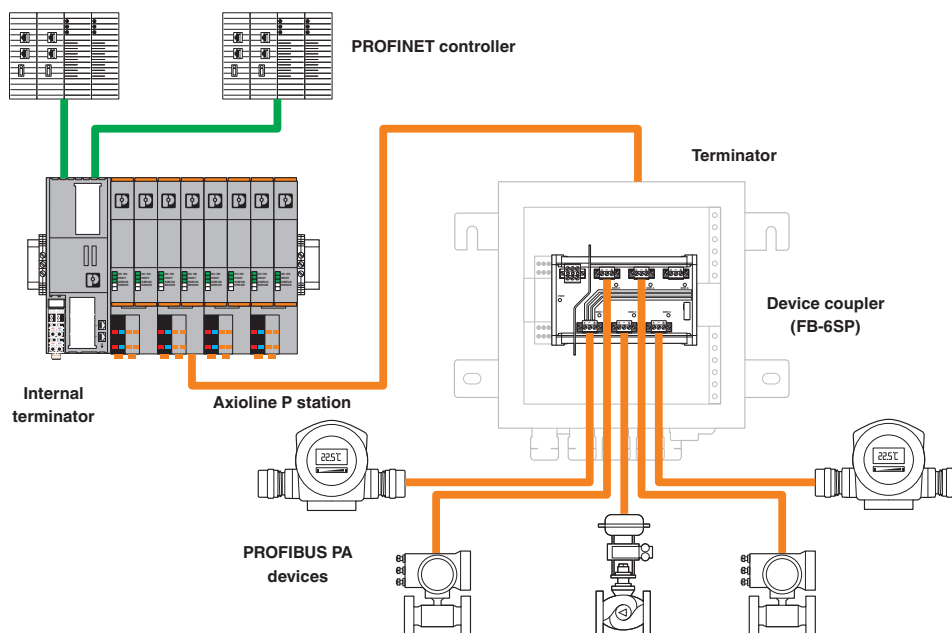

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający



2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.**08.B.00520



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx IBE 18.0023X



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 196811



ATEX

ID dopuszczenia: IBExU 18 ATEX B018 X



CCC

ID dopuszczenia: 2021122303114874

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ECLASS-13.0	27242611

ETIM

ETIM 8.0	EC002583
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający



2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>

Akcesoria

AXL P FBPS BASE - Moduł cokołowy

2316393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316393>



Gniazdo Axioline P do wtyku zasilacza PROFIBUS PA. W przypadku zainstalowania dwóch wtyków zapewnia redundancję zasilacza magistrali obiektowej.

AXL P BK PN AF - Bramka magistrali

2316390

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316390>



Bramka magistrali Axioline P dla PROFINET. Zapewnia połączenia z zasilaczami PROFIBUS PA i modułami Axioline P-I/O wzdłuż magistrali lokalnej AXIOLINE P. (zawiera złącze zasilacza i moduł gniazda magistrali)

AXL P FBPS 28DC/0.5A - Moduł zasilający

2316394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316394>



AXL P TERM PAIR - Blok złączy

2316402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316402>

Para terminatorów Axioline P



AXL P BS 35 - Przyłączenie magistrali

2316396

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2316396>

Moduł gniazda magistrali Axioline P do obudowy typu FBPS base



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl