

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii



2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 1,3 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągle monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stałą komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania
- Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)

Dane handlowe

Numer artykułu	2320296
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 336 (C-4-2019)
GTIN	4046356554176
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 127,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 700 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii



2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
Czas podtrzymania	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	15 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 15 A
możliwość łączenia równoległego	5
	5
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	15 A

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	27,6 V (20 °C)
Prąd ładowania	1 A
pojemność znamionowa	1,3 Ah
Trwałość modułu akumulatora	6 Lata ... 9 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	3 miesiące (0 °C ... 20 °C)
	1 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	1 miesiące ... 3 miesiące (20 °C ... 30 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Ołów AGM
Typ akumulatora	Panasonic LC-R121R3PG
Liczba ogniw	1
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak
Czujnik temperatury	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii



2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>

utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Szerokość	54 mm
Wysokość	157 mm
Głębokość	113 mm

Montaż

Pozycja montażu	Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715
-----------------	-----------------------------------

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 40 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Udar	18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27)
Drgania (praca)	< 15 Hz, amplituda ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g wg IEC 60068-2-6 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Normy i przepisy

normatywne bezpieczeństwo elektryczne	EN 62368-1/VDE 0868-1
---------------------------------------	-----------------------

Dopuszczenia


świadczenia kwalifikacji UL	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
Dopuszczenie VdS	G 196049

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

Rysunki

Schemat blokowy

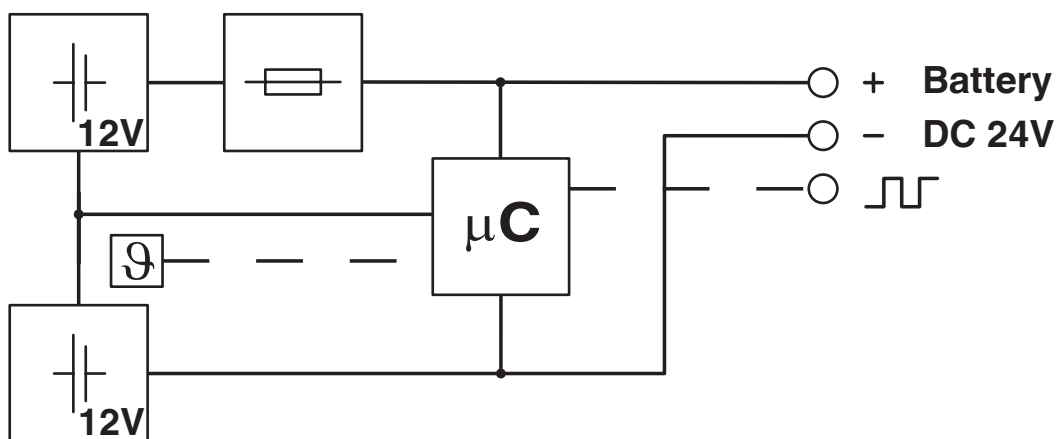

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii



2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 7.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111715
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii



2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>

Akcesoria

UTA 107 - Adapter szyny nośnej

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853983>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



FUSE 15A/32V FK1 - Bezpiecznik

2908360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908360>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 15 A, długość: 11,9 mm, szerokość: 3,8 mm, wysokość: 16,2 mm

UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - Zasobnik energii

2320296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320296>



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/1,3AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

2908665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908665>



Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA...

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl