

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, technologia VRLA, 24 V DC, 3,4 Ah, beznarzędziowa wymiana akumulatora, automatyczna detekcja i komunikacja z QUINT UPS-IQ

Opis produktu

Ciągłe monitorowanie i inteligentne zarządzanie zapewnia stałą komunikacja z QUINT UPS. Funkcja automatycznego wykrywania zasobnika energii i możliwość wymiany podczas pracy bez użycia narzędzi zapewniają szybką instalację. Zasobniki energii do QUINT UPS z technologią IQ Technology są naładowane fabrycznie do pełna.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania
- Zasobnik energii kwasowo-ołowiowy w technologii AGM (Absorbent Glass Mat)

Dane handlowe

Numer artykułu	2320306
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 336 (C-4-2019)
GTIN	4046356553360
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4 000 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 300 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC
Czas podtrzymania	4,5 min. (20 A)
	3 min. (25 A)

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	25 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 25 A
możliwość łączenia równoległego	5
	5
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	25 A

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	27,6 V (20 °C)
Prąd ładowania	1,36 A
pojemność znamionowa	3,4 Ah
Trwałość modułu akumulatora	6 Lata ... 9 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator)	6 miesiące (0 °C ... 20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	3 miesiące ... 6 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	1 miesiąc ... 3 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Ołów AGM
Typ akumulatora	Panasonic UP-VW1220P1
Liczba ogniw	2
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utylizacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak
Czujnik temperatury	tak
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	tak

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Szerokość	85 mm
Wysokość	191 mm
Głębokość	110 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm

Montaż

Pozycja montażu	Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715
-----------------	-----------------------------------

Dane materiału

Kolor	srebrno-szary
Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 40 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 %
Udar	18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27)
Drgania (praca)	< 15 Hz, amplituda ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g wg IEC 60068-2-6 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Normy i przepisy

normatywne bezpieczeństwo elektryczne	EN 62368-1/VDE 0868-1
---------------------------------------	-----------------------

Dopuszczenia

Certyfikacja stoczniowa	DNV GL (EMC A), ABS
świadczenia kwalifikacji UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii

2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>




Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

Rysunki

Schemat blokowy

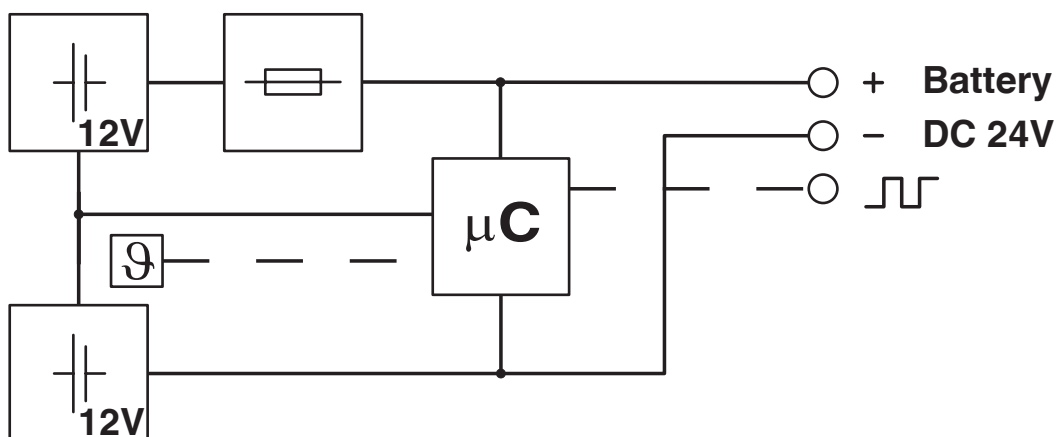

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii



2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>

Akcesoria

QUINT-ADAPTER/4 - Adapter montażowy

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866857>

Adapter montażowy dla QUINT-BAT/24DC... na szynie nośnej 35mm



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>

Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm



UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH - Zasobnik energii

2320306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2320306>



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/3,4AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

2908233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908233>

Bateria zamienna do zasobnika energii UPS-BAT/VRLA...



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl