

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł VARIOFACE, ze złączami śrubowymi i złączem wtykowym kabla pałaskiego, do montażu na szynach nośnych NS 35, z listwą styków męskich, z krótkimi i długimi zatrzaskami blokującymi do listw syków żeńskich, liczba biegun.: 40, z diodami LED

Korzyści

- 10-pinowe ... 64-pinowe
- Metalowa stopa
- Zgodnie z IEC 60603-13
- Połączenie 1:1
- Złącza śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2322100
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2412
Klucz produktu	CK2412
Strona katalogu	Strona 567 (C-5-2017)
GTIN	4046356451048
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	202,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	202,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE Professional
Liczba biegunów	40

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED
Wskaźnik statusu	Tak

Wymiary

Szerokość	77,8 mm
Wysokość	69 mm
Głębokość	62 mm

Dane materiału

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

Klasa palności wg UL 94	V0
Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

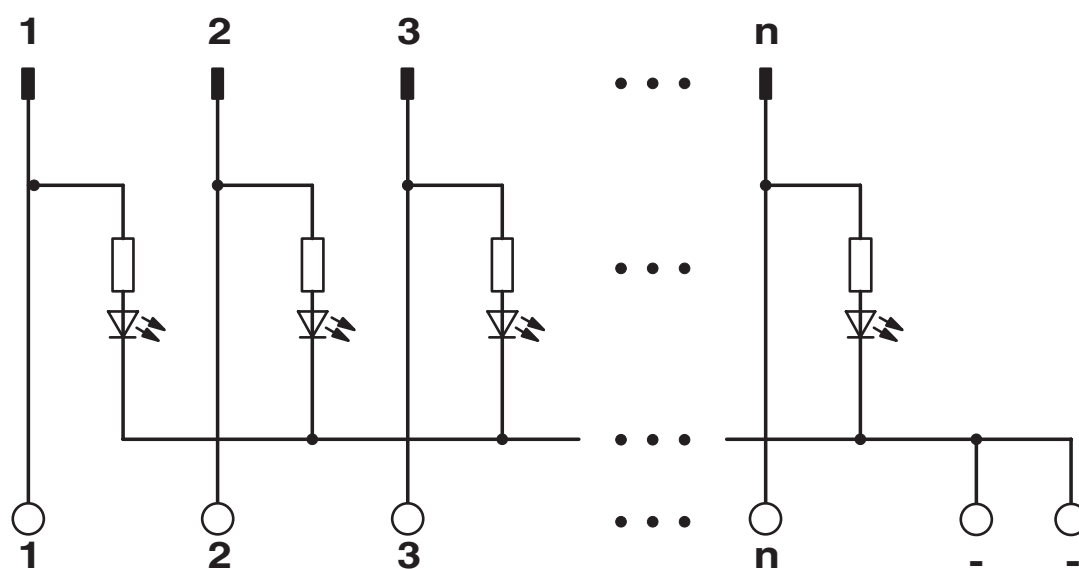

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy

2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121432
-------------	----------

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy

2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy

2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>




Akcesoria

FLK EZ-DR.../.../... - Kabel

2295059

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295059>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, nieekranowany, długość kabla zmienna



FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel

2295046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2295046>

Kabel okrągły, z konfekcjonowanym, ekranowany, długość kabla zmienna



VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel

2288985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288985>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 0,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel

2288998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2288998>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1 m

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel

2289007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289007>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 1,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel

2289010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289010>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2 m

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel

2289023

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289023>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 2,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel

2289036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289036>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3 m

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - Kabel

2289049

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289049>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 3,5 m

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel

2289052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2289052>



Okragły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 4 m

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy



2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel

2299589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299589>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 6 m

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel

2299592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299592>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 8 m

VIP-3/SC/FLK40/LED - Moduł przejściowy

2322100

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2322100>



FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel

2299602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299602>



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg.); długość kabla: 10 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl