

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element przyłączeniowy ze złączami sprężynowymi do montażu rury



Dane handlowe

Numer artykułu	2700092
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL116
Klucz produktu	DRL116
Strona katalogu	Strona 520 (C-6-2019)
GTIN	4046356490153
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	84,3 g
Numer taryfy celnej	85319000
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element montażowy
zakres dostawy	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
	Pokrywa zakończeniowa i uszczelka
Liczba elementów sygnałowych do zmontowania	maks. 5

Parametry elektryczne

Informacje ogólne

Zakres znamionowego napięcia wejściowego	12 V AC/DC ... 240 V AC/DC
--	----------------------------

Dane przyłączeniowe

bez tulejki

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość usuwanej izolacji	7 mm


z tulejką

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	... 15
Długość usuwanej izolacji	7 mm

szttywny

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
	
Wysokość	27 mm
średnica	69 mm

Dane materiału

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Kolor	czarny
Materiał	PA-GF

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 50 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej 2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG
-----------------------------------	--

Montaż

Sposób montażu	Montaż rury
Informacja montażowa	Wstępnie zmontowana uszczelka przy każdym elemencie
Pozycja montażu	dowolna

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy


2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

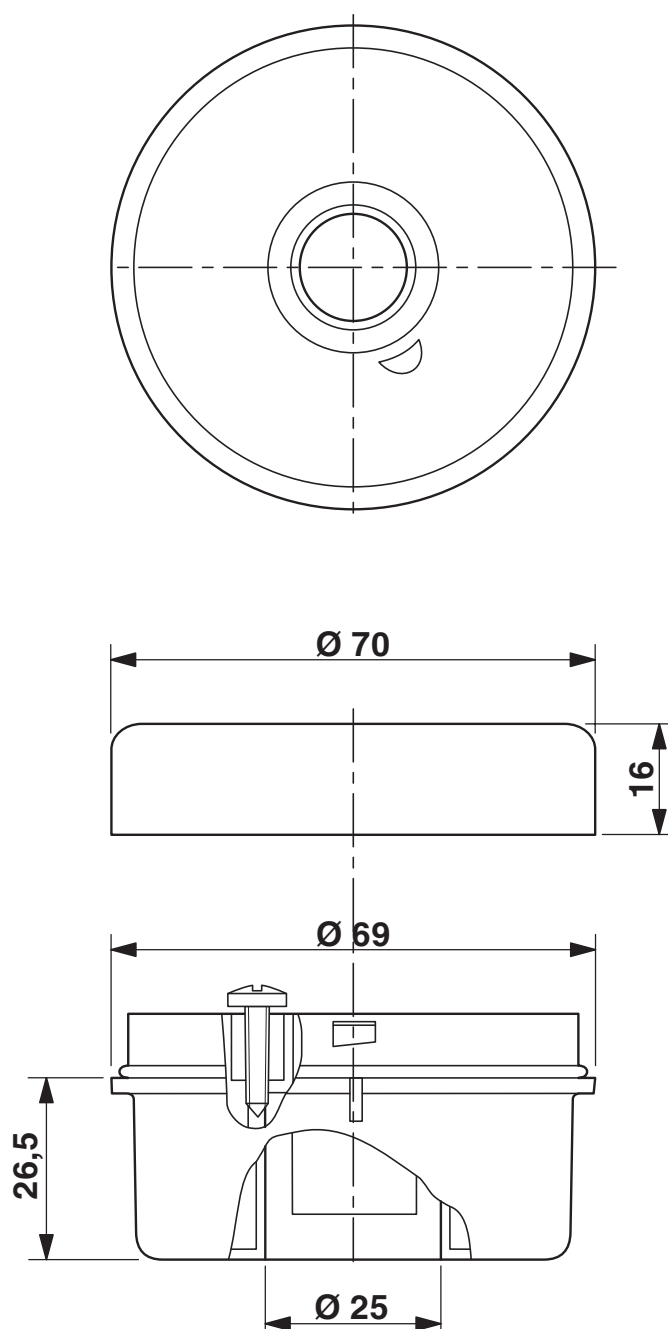

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



EAC

ID dopuszczenia: TR TS_D_03484



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy



2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371232
ECLASS-13.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232

ETIM

ETIM 8.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



Akcesoria

PSD-S ME A-SH M18 - Adapter

2700150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700150>



Adapter do montażu jednootworowego

PSD-S ME BT 110 - Materiały montażowe

2700156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700156>



stopa ze zintegrowaną rurą, wysoki 110 mm, czarna

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME T-M 250 - Materiały montażowe

2700157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700157>



rura, wysoki 250 mm, Ø 25 mm

PSD-S ME T-M 400 - Materiały montażowe

2700158

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700158>



Rura, wysoki 400 mm, Ø 25 mm

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME T-M 1000 - Materiały montażowe

2700154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700154>



rura, dł. 1000 mm, Ø 25 mm

PSD-S ME B-M - Materiały montażowe

2700164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700164>



Nóżka do rury Ø 25 mm, aluminium, kolor czarny

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME B-P - Materiały montażowe

2700163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700163>



stopa dla rury Ø 25 mm, tworzywo sztuczne, czarna

PSD-S ME T-P 45 - Materiały montażowe

2700152

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700152>



rura o dł.45 mm, Ø 25 mm, do bezpośredniego montażu na łamanej stopie

PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME FB - Materiały montażowe

2700151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700151>

łamana stopa, raster 7,5°, czarny



PSD-S ME OB - Materiały montażowe

2700153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700153>

Puszka przyłączeniowa z bocznym prowadzeniem kabla do montażu podłogowego i stopy



PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME OB/MB - Materiały montażowe

2700155

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700155>

Puszka przyłączeniowa ze stopą magnetyczną do montażu stopy, czarny



PSD-S ME BR-BM/HCR - Kątownik montażowy

2700149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700149>

kątownik do montażu stopy, ukryte prowadzenie kabli, czarny



PSD-S CE-TM SPRING - Element przyłączeniowy

2700092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700092>



PSD-S ME BR-BM - Kątownik montażowy

2700143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700143>

kątownik do montażu stopy, czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl