

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Element wyprowadzenia głosu, 24 V DC, możliwość zapisu maks. 50 plików mp3 lub wav, maks. 15 plikówysterowywanych, czarny

Korzyści

- Sygnalizacja wielojęzyczna dzięki wyjściu fonicznemu
- Możliwość zapisania do 50 plików mp3 lub wav
- Głośność regulowana za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego
- Głośność redukowana za pomocą maks. dwóch przewodów sterujących
- Głośność maksymalna 88 dB(A)
- Głośność regulowana za pomocą potencjometru

Dane handlowe

Numer artykułu	2700140
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL113
Klucz produktu	DRL113
Strona katalogu	Strona 519 (C-6-2019)
GTIN	4046356491327
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	296 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	267,5 g
Numer taryfy celnej	85318070
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element akustyczny
zakres dostawy	Kabel USB, oprogramowanie do konfiguracji elementu sygnalizacji głosowej i podręcznik dla tego elementu
	Kabel USB, oprogramowanie do konfiguracji elementu sygnalizacji głosowej i podręcznik dla tego elementu


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,2 W
---	-------

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	24 V DC $\pm$ 10 %
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
prąd załączalny maksymalny	maks. 3 A (dla ok. 2 ms)
Pobór prądu	< 50 mA (w trybie standby)
	< 500 mA (przy odtwarzaniu)
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	min. 5 000 h
Rodzaj sygnału akustycznego	Język, maks. 15 tekstów
Głośność	ok. 88

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	110 mm
średnica	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej


Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
-----------------------------------	-------------------------------------

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

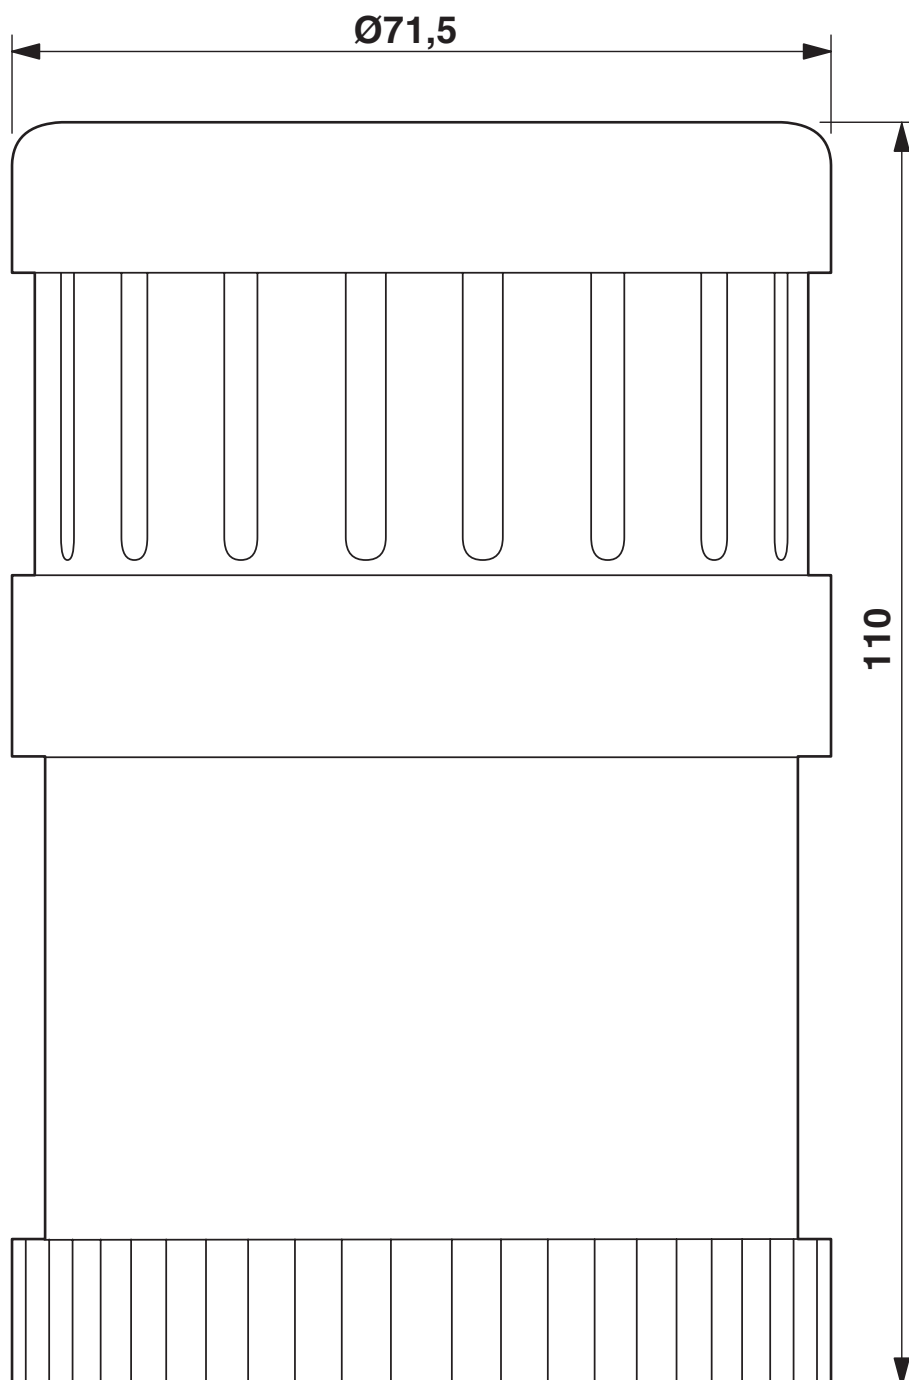

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>



EAC

ID dopuszczenia: TR TS_D_03484



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 123528

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371237
ECLASS-12.0	27371237
ECLASS-13.0	27371237

ETIM

ETIM 8.0	EC001026
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S AE V15/1 - Element akustyczny



2700140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700140>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl