

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaznik bezpieczeństwa do zatrzymania awaryjnego i drzwi bezpieczeństwa do SIL 3, kat. 4, PL e,ysterowanie 1- lub 2-kanalowe, aktywacja ręczna lub automatyczna, monitorowana, wykrywanie defektów międzyobwodowych, 3 torów prądowych zezwolenia, $U_S = 24 \text{ V DC}$, złączka wtykowa z zaciskami śrubowymi

Korzyści

- Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, 3 wg IEC 62061
- Niewielka szerokość obudowy tylko 12,5 mm
- Wysterowanie 2-kanalowe
- 3 torów prądowych zezwolenia, 1 cyfrowe wyjście sygnałowe
- Aktywacja ręczna i automatyczna w jednym urządzeniu
- Wykrywanie zwarcia skrośnego

Dane handlowe

Numer artykułu	2700540
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA181
Klucz produktu	DNA181
Strona katalogu	Strona 222 (C-6-2019)
GTIN	4046356912716
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	177,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	143,74 g
Numer taryfy celnej	85371098
Kraj pochodzenia	DE

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekazniki bezpieczeństwa
Rodzina produktów	PSRmini
Zastosowanie	Zatrzymanie awaryjne
	Drzwi bezpieczeństwa
	Przełączniki magnetyczne
	Transponder
Typ przekazn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas zadziałania typowo	< 175 ms (uruchomienie automatyczne)
	< 175 ms (ręczny kontrolowany start)
Typ. czas przyciągania przy U_S	< 250 ms (przy wysterowaniu przez A1)
typowy czas opadania	< 20 ms (przy przywołaniu przez A1)
	< 20 ms (przy przywołaniu przez obwody czujnika)
Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu po włączeniu napięcia zasilania)
Czas ponownej gotowości	< 500 ms (po przywołaniu funkcji bezpieczeństwa)

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	6,1 W ($U_S = 26,4 \text{ V}$, $I_L^2 = 72 \text{ A}^2$, $P_{\text{całk. maks.}} = 2,5 \text{ W} + 3,6 \text{ W}$)
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC
	250 V AC
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Patrz rozdział „Koordynacja izolacji”

Zasilanie

Oznaczenie	A1/A2
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V DC -15 % / +10 %
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 84 mA (dla U_S)
Pobór mocy na U_S	typ. 2 W
Prąd załączenia	typ. 5 A ($\Delta t = 200 \mu\text{s}$ przy U_S)
Czas filtrowania	1 ms (przy zapadach napięcia przy U_S)
Układ ochronny	Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości; Dioda tłumiąca

Dane wejściowe

Cyfrowe: Obwód czujników (S12, S22)

Opis wejścia	Bezpieczne wejścia czujnika
	NPN (S12), NPN/PNP (S22)

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Liczba wejść	2
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	< 5 V (S12) Niskorezystancyjne wyjścia PLC mogą interpretować wejście S22 jako ciągły sygnał HIGH!
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	20,4 V ... 26,4 V
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0"	< 2 mA (S12) 0 mA ... 2 mA (S22)
Prąd załączenia	< 20 mA (typ. przy U_S w S12) < 5 mA (typ. przy U_S w S22/24 V) > -15 mA (typ. przy U_S w S22/0 V)
Czas filtrowania	maks. 1,5 ms (przy S12, S22; testowa szerokość impulsowa) min. 7,5 ms (przy S12, S22; testowy wskaźnik impulsowy)
Równoczesność	∞
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Układ ochronny	Dioda transil
Pobór prądu	< 5 mA (typ. przy U_S w S12) < 5 mA (typ. przy U_S w S22/24 V) > -5 mA (typ. przy U_S w S22/0 V)

Cyfrowe: Obwód uruchamiania (S34)

Opis wejścia	nie związanych z bezpieczeństwem NPN/PNP
Liczba wejść	1
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Prąd załączenia	maks. 200 mA (typ. przy U_S)
Max. dopuszczalny opór całego obwodu	150 Ω
Układ ochronny	Dioda transil
Pobór prądu	< 10 mA (w S34/24 V) > -5 mA (w S34/0 V)

Dane wyjściowe

Przekaznik elektromechaniczny: Tory zezwolenia (13/14, 23/24/34)

Opis wyjścia	zestyki zwierne bezpieczne
Liczba wyjść	3 (bezzwłoczny)
Rodzaj zestyków	3 prądowe tory zezwolenia
materiał styków	AgSnO ₂
napięcie łączeniowe	min. 12 V maks. 250 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Moc łączeniowa	min. 60 mW
Prąd załączenia	min. 3 mA maks. 6 A
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	5 A (AC15) 4 A (DC13)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A (do 13/14)

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

	6 A (do 23/24/34; ponieważ tor stykowy 23/24/34 posiada tylko jeden tor wejściowy, dopuszczalny prąd całkowity wynosi 6 A)
Kwadrat prąd sumaryczny	72 A ² (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Częstotliwość łączenia	0,5 Hz
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG
	4 A gL/gG (do zastosowań Low-Demand)

Sygnalizacja: M1

Opis wyjścia	nie związanych z bezpieczeństwem
Liczba wyjść	1 (cyfrowy, PNP)
Napięcie	22 V DC (U _s - 2 V)
Prąd	maks. 100 mA
prąd załączalny maksymalny	500 mA ($\Delta t = 1$ ms przy U _s)
Częstotliwość łączenia	0,5 Hz (rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe)
Układ ochronny	Dioda transil
Zabezpieczenie zwarciove	nie

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	tak
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	3 x LED zielona
wskaźnik napięcia roboczego	1 x LED zielona

Wymiary

Szerokość	12,5 mm
Wysokość	112,2 mm
Głębokość	114,5 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	Poliamid
------------------	----------

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	4
Performance Level (PL)	e (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie)

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na godzinę (PFH _D)	$1,5 \times 10^{-9}$ (4 A DC13; 5 A AC15; 8760 cykli łączeniowych rocznie)
Okres proof test	240 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3
Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznej awarii na żądanie (PFD _{AVG})	$1,47 \times 10^{-4}$
Okres proof test	60 miesiące
Okres eksploatacji	240 miesiące

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	15g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

Oznaczenie	zgodność z CE
------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	EN 60947-1
----------------	------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	patrz krzywa redukcyjna
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>


Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa

2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Schemat blokowy

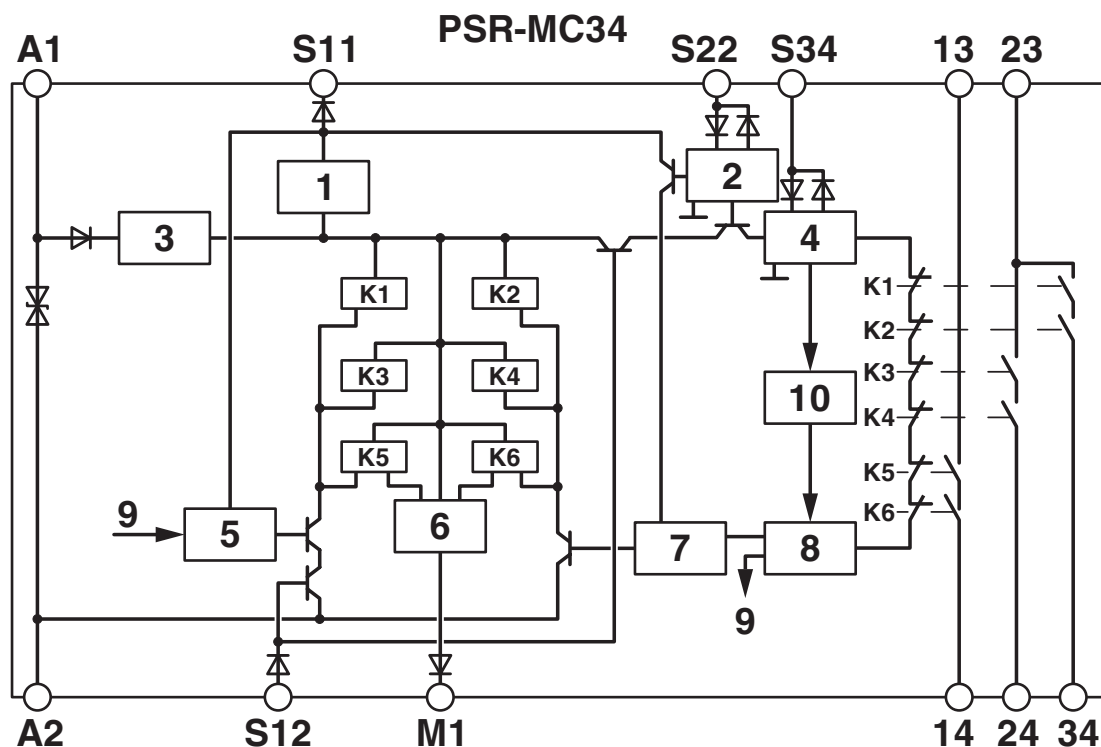

Legenda:


- 1 = ograniczenie prądu
- 2 = obwód wejściowy
- 3 = ograniczenie napięcia
- 4 = obwód uruchamiania
- 5 = obwód kontrolny kanał 1
- 6 = obwód kontrolny wyjście sygnalizacyjne
- 7 = obwód kontrolny kanał 2
- 8 = uruchomienie kanał 1 i 2
- 9 = kanał 1
- 10 = diagnoza
- K1, K2 ... K6 = przekazniki elementarne z zestykami o wymuszonym przełączeniu

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa

2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Schemat blokowy

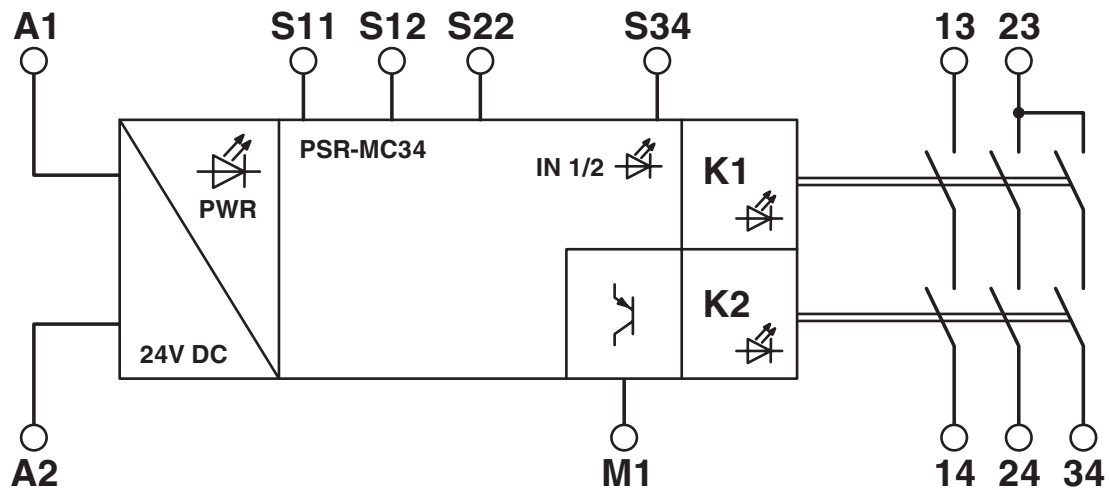

Schemat blokowy

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01082



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-205-13755201



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-780-13755201

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371819
ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-12.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

Akcesoria

CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC - Przekazniki bezpieczeństwa



2700540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700540>

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl