

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł komunikacyjny GSM umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS do lub w sterowniku Nanoline, kiedy jest podłączony do sieci GSM.

Opis produktu

Komunikacja GSM do sterowania nanoline, umożliwia wysyłanie/odbieranie SMSów. Lewostronna instalacja w jednostce podstawowej

Korzyści

- Umożliwia dostęp do rejestrów odczytów i zapisów, oznaczników, wskaźników czasu i liczników.
- Wysyła komunikaty o błędach systemu i ostrzeżenia
- Ochrona hasłem zapewnia wybiórczy dostęp lub możliwość wysłania komunikatu do wszystkich adresatów z wewnętrznej książki adresowej
- Włącza i wyłącza wyjścia
- Odczytuje wejścia

Dane handlowe

Numer artykułu	2701344
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRACAE
Klucz produktu	DRACAE
Strona katalogu	Strona 468 (C-8-2015)
GTIN	4046356325516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	222,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	215,7 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł komunikacyjny
Rodzina produktów	Nanoline

Parametry elektryczne

Zasilanie: Elektronika modułu

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Zakres napięcia zasilania	12 V DC ... 24 V DC (9,6 ... 28,8 V DC)

Dane przyłączeniowe

moduł rozszerzenia

Rodzaj przyłącza	Instalowany z lewej strony jednostki podstawowej
------------------	--

Interfejsy


Funkcje

Dopuszczenia radiowe	R&TTE, FCC, AT&T, PTCRB
----------------------	-------------------------

Wireless

Oznaczenie	GSM
Rodzaj przyłącza anteny	SMA (żeńskie)
Pasma częstotliwości	850 MHz
	900 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
Standard radiowy	GSM-SMS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80,5 mm
Wysokość	103,5 mm
Głębokość	43 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C

NLC-COM-GSM - Moduł komunikacyjny

2701344


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701344>



Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	90 %

Rysunki

Rysunek wymiarowy

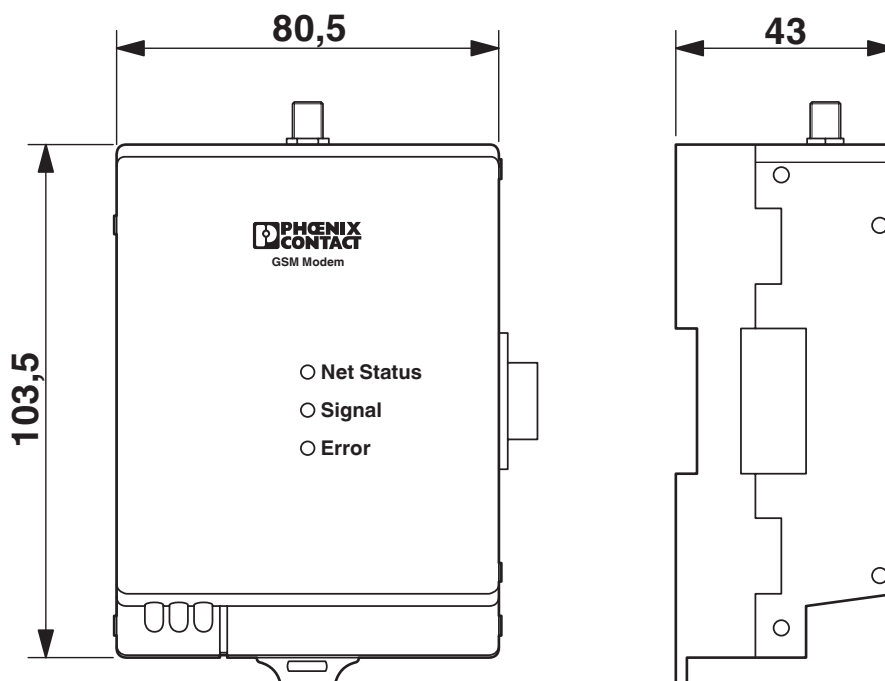

2701344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701344>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701344>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000740
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2701344

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701344>

Akcesoria

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antena

2313371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313371>

Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA



TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena

2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>

Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub maszcie, 0,6 GHz ... 6 GHz, zysk: 3 dBi ... 7 dBi, stopień ochrony: IP66, złącze: SMA (męskie), w komplecie kabel przyłączeniowy 5 m, kątownik montażowy i obejmę do masztu



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl