

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701358>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu, do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 2,4 GHz, zysk: 3 dBi, stopień ochrony: IP55, odporność na udary: IK08, złącze: RSMA (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy

Korzyści

- Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych 2,4 GHz
- Obudowa odporna na uderzenia
- W komplecie kabel przyłączeniowy 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2701358
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 388 (C-6-2019)
GTIN	4046356741750
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	174,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	174,5 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	PL

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701358>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Charakterystyka promieniowania	Wielokierunkowa
Zysk	3 dBi
Kąt otwarcia pionowy	85 °
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	75,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)
------------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	43 mm
średnica	86 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
Materiał (GRP)	ASA (Radom)
	Aluminium (Płyta główną)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,50 m
Kabel przyłączeniowy	tak
Zewnętrzna średnica przewodu	3,20 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701358>

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP55
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Prędkość wiatru	12,34568 km/h (Powstaje siła 10 N)

Montaż


Sposób montażu	Szafa sterownicza
	Montaż na ścianie
Informacja montażowa	Opcjonalnie montaż ścienny
	Na zewnątrz i wewnątrz
Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)

Rysunki


Rysunek wymiarowy

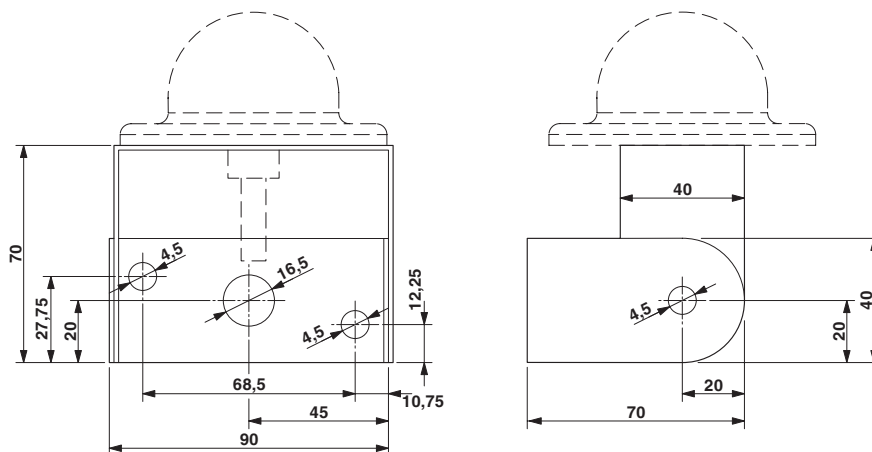

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

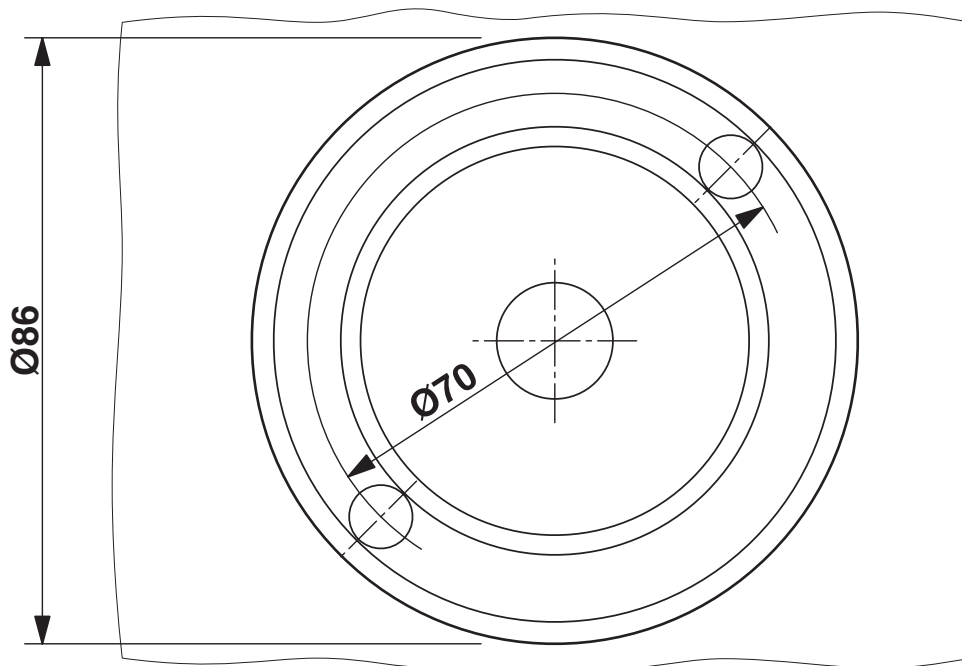

Rysunek schematyczny

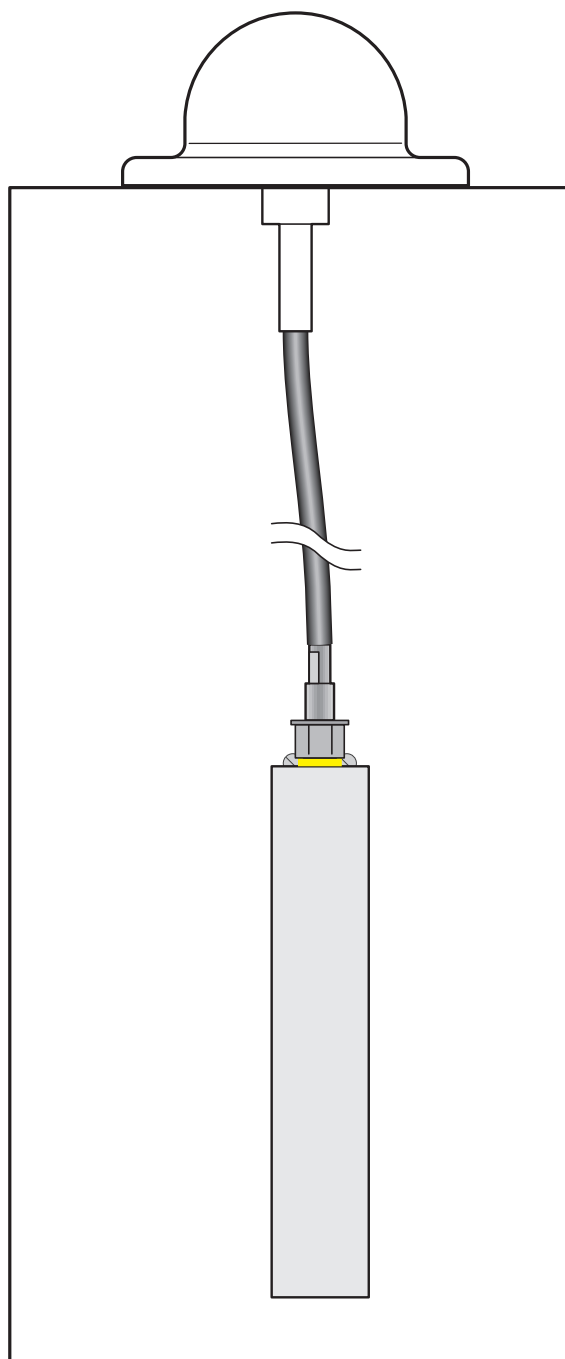

Przykład montażu

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena



2701358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701358>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena

2701358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701358>



Akcesoria

RAD-ANT-VAN-MKT - Materiały montażowe

2885870

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2885870>



materiały montażowe do montażu ściennego dla anteny OMNI z zabezpieczeniem przeciw wandalom

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl