

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna do montażu ściennego, częstotliwość: 2,4 GHz, zysk: 2 dBi, stopień ochrony: IP65, złącze: RSMA (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy, kątownik montażowy i materiały montażowe

Korzyści

- Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych 2,4 GHz
- W komplecie kabel przyłączeniowy 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2701362
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 388 (C-6-2019)
GTIN	4046356743471
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	TW

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Charakterystyka promieniowania	Wielokierunkowa
Zysk	2 dBi
Kąt otwarcia pionowy	75 °
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	1,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)
------------------	---------------

Wymiary

Wysokość	82,5 mm
średnica	7,8 mm

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	Fluoroetylen Propylen (FEP)
Materiał (GRP)	Poliuretan (Radom)
	poliwęglan PC (Stopa anteny)
	V2A (Uchwyt)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,50 m
Kabel przyłączeniowy	tak
Zewnętrzna średnica przewodu	2,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Fluoroetylen Propylen (FEP)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	25,4 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 75 °C

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Informacja montażowa	Na zewnątrz i wewnątrz
Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena


2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>




Rysunki

Rysunek schematyczny

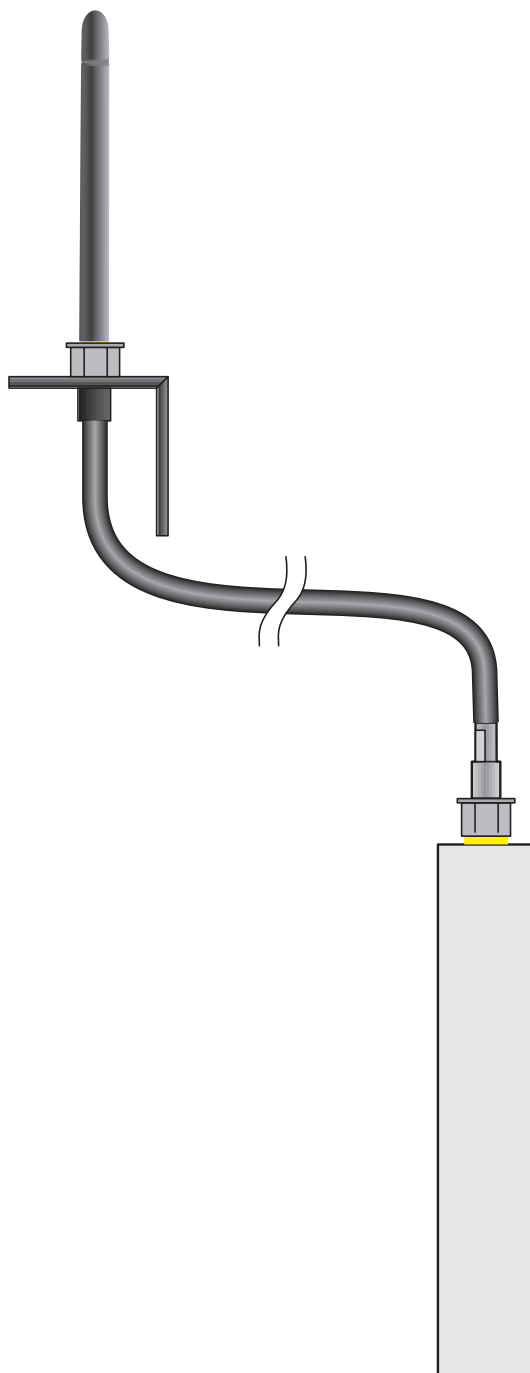


Przykład montażu

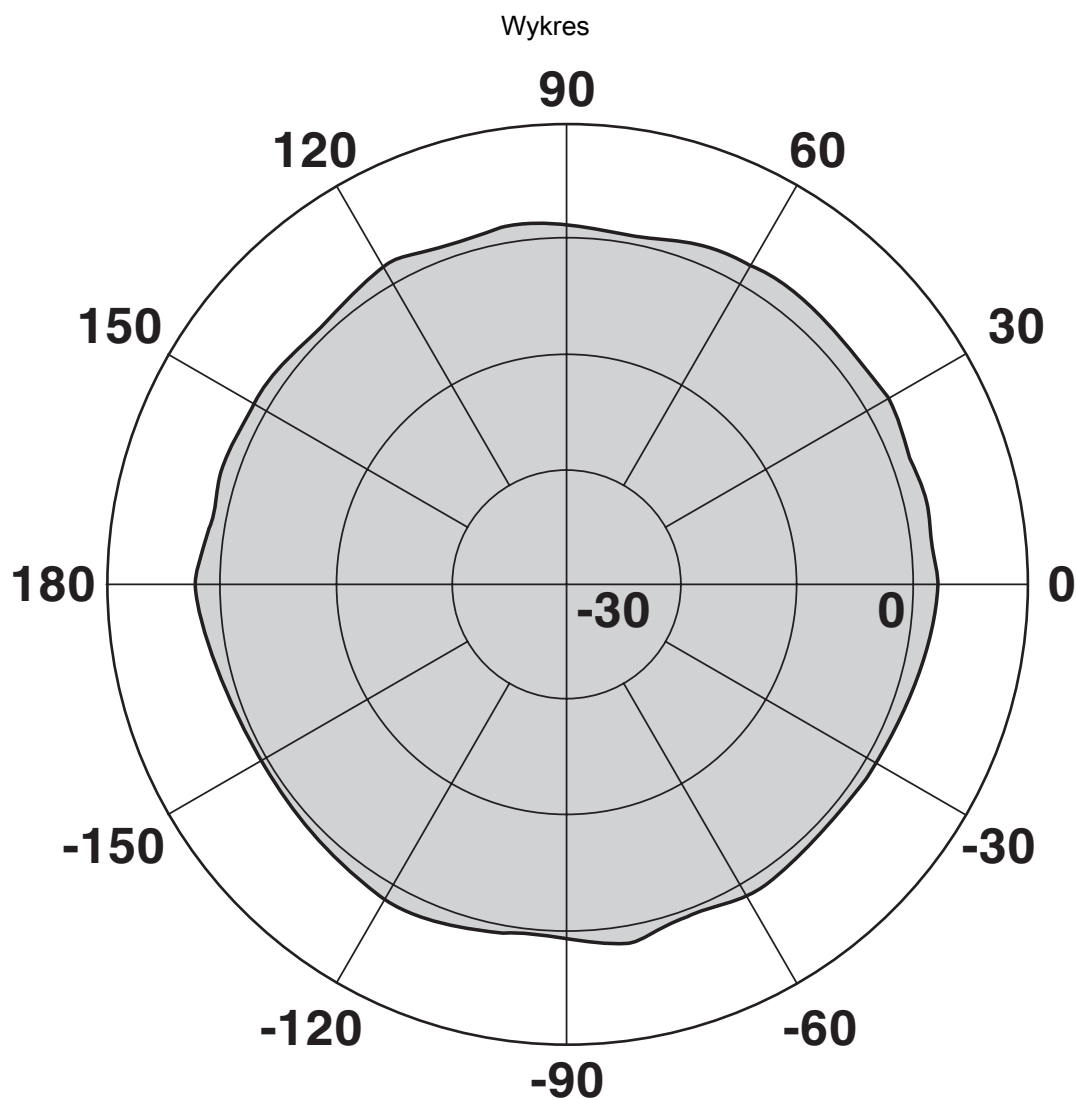


Poziome

Rysunek schematyczny

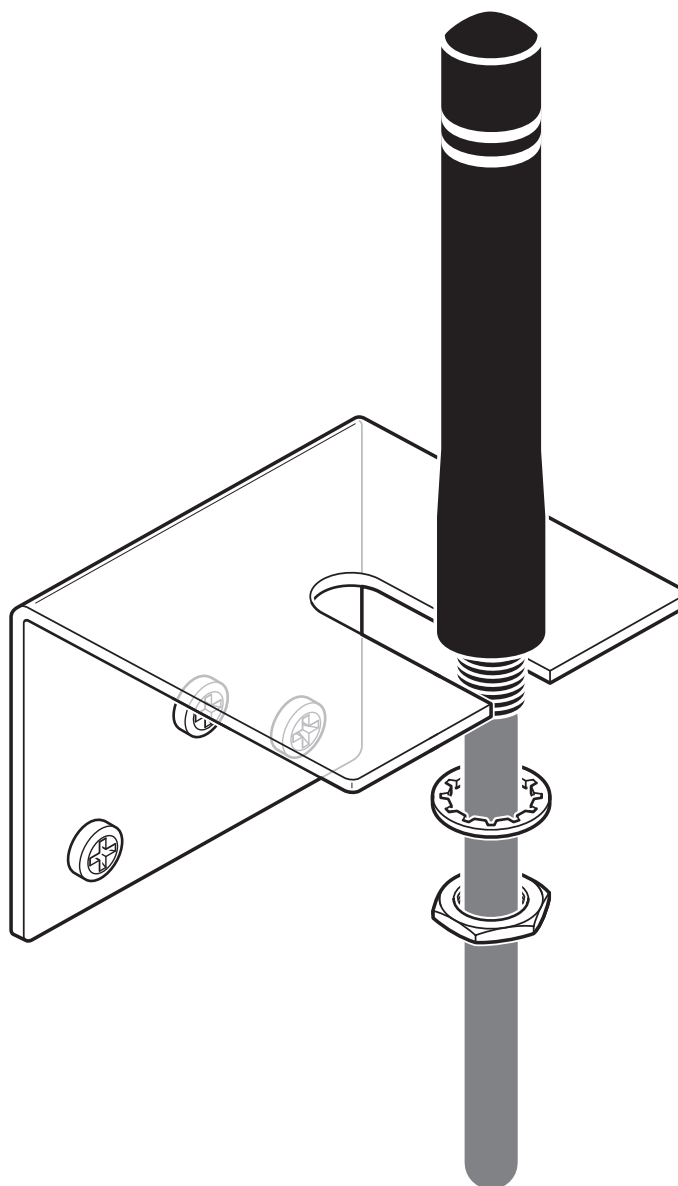


Montaż na ścianie

Rysunek schematyczny

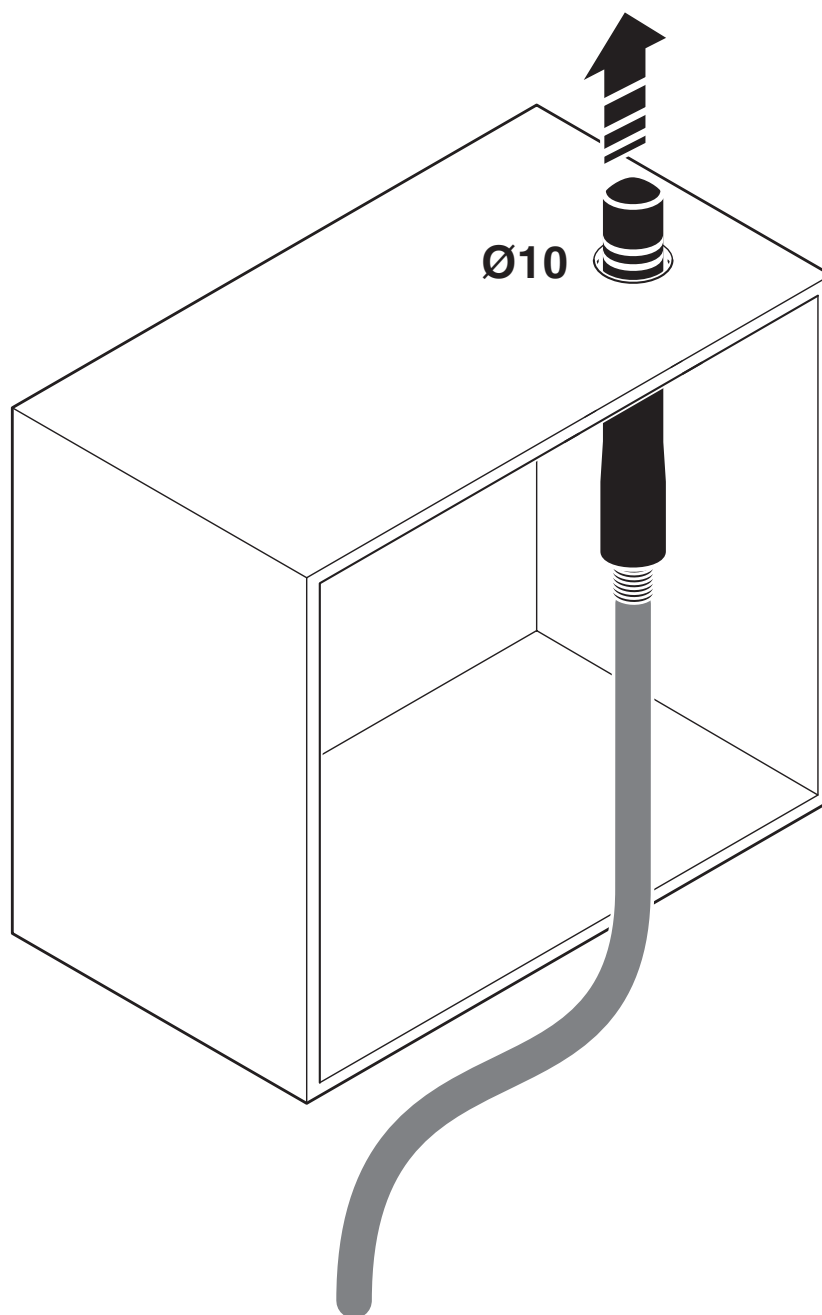


Przepust do szafy

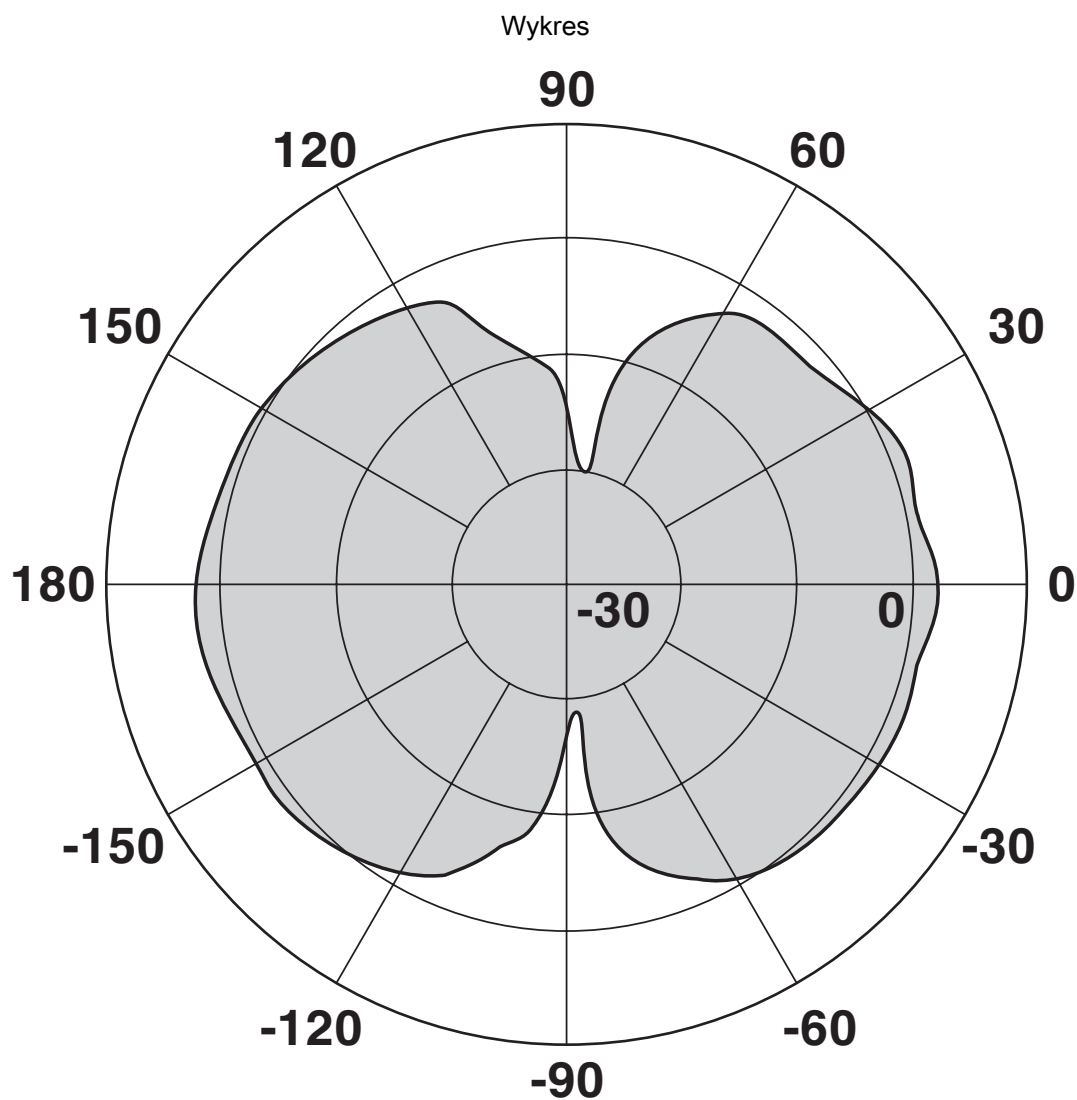


Pionowe

Rysunek schematyczny

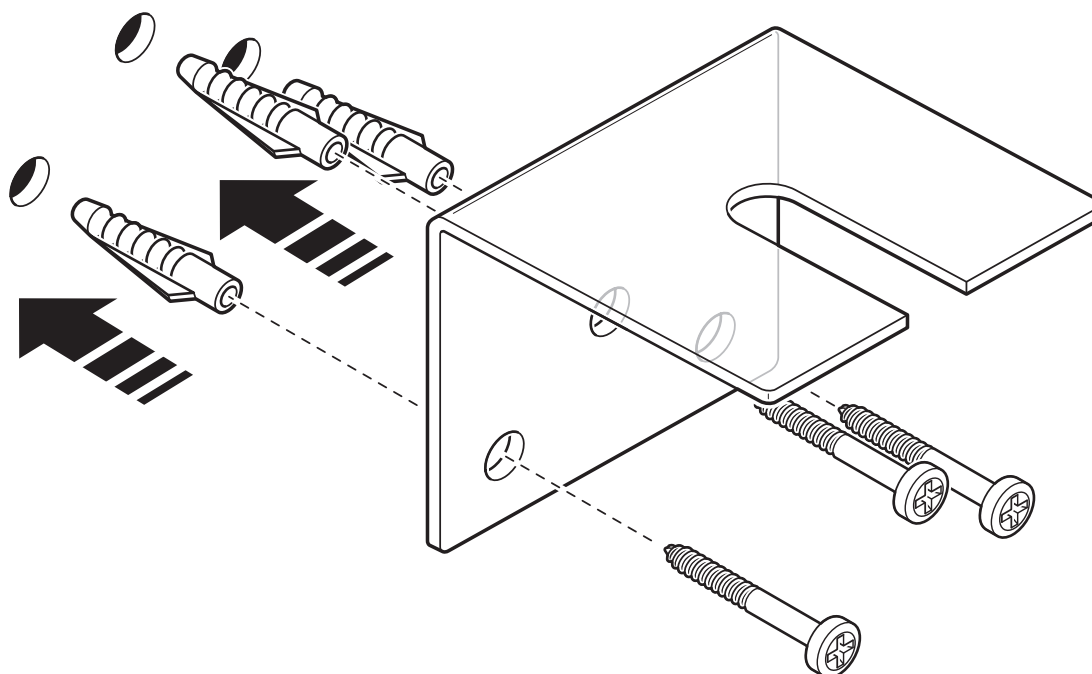


Montaż na ścianie

Rysunek schematyczny

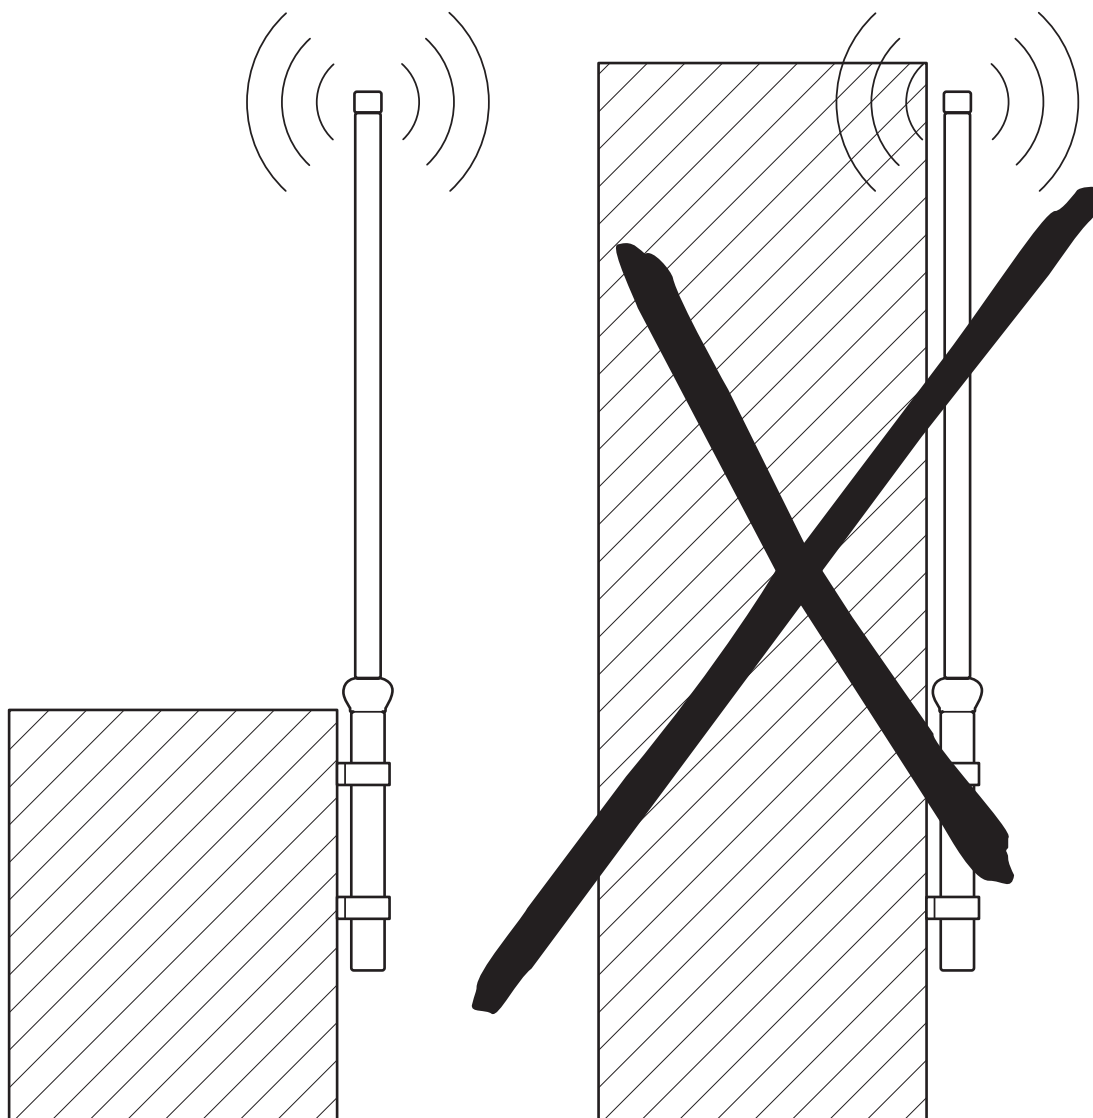


Rysunek schematyczny

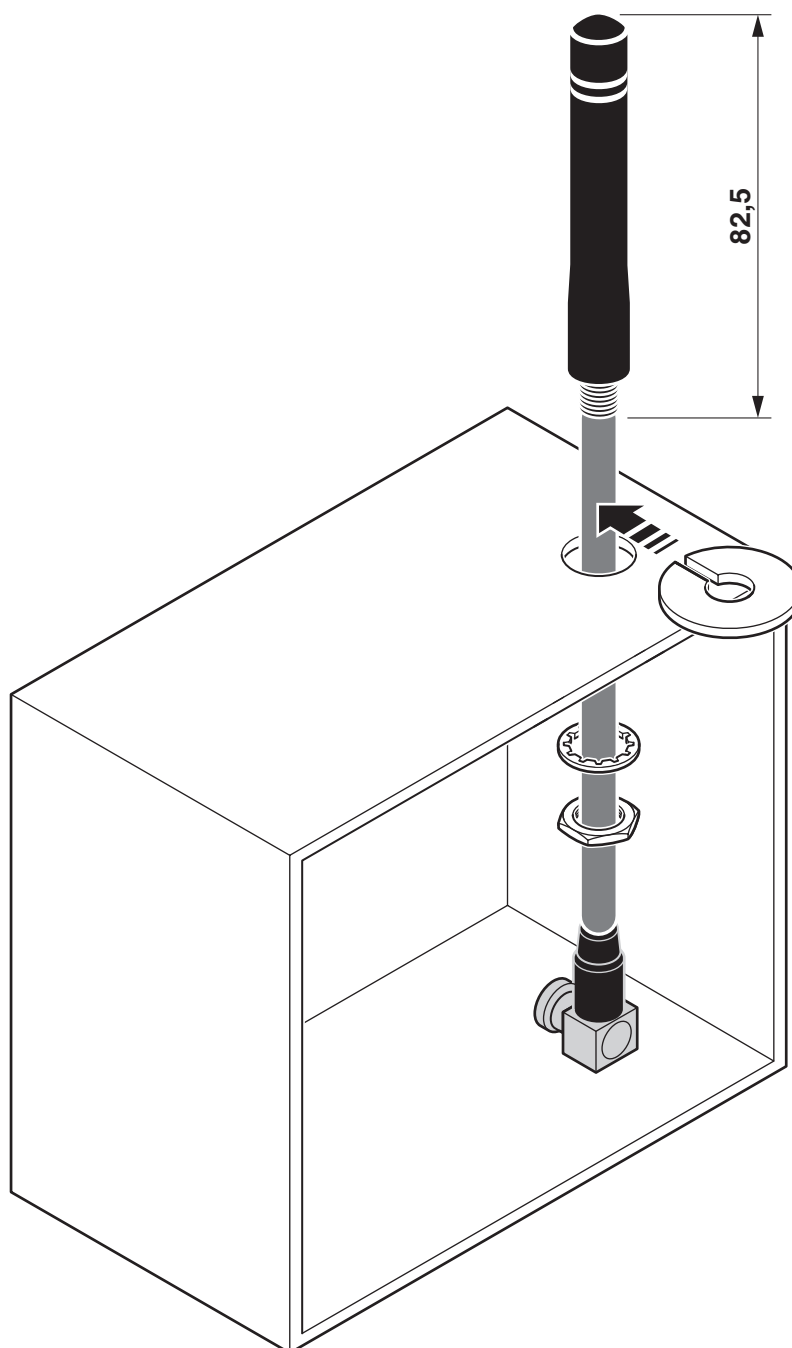

Montaż na szafie sterowniczej

Rysunek schematyczny

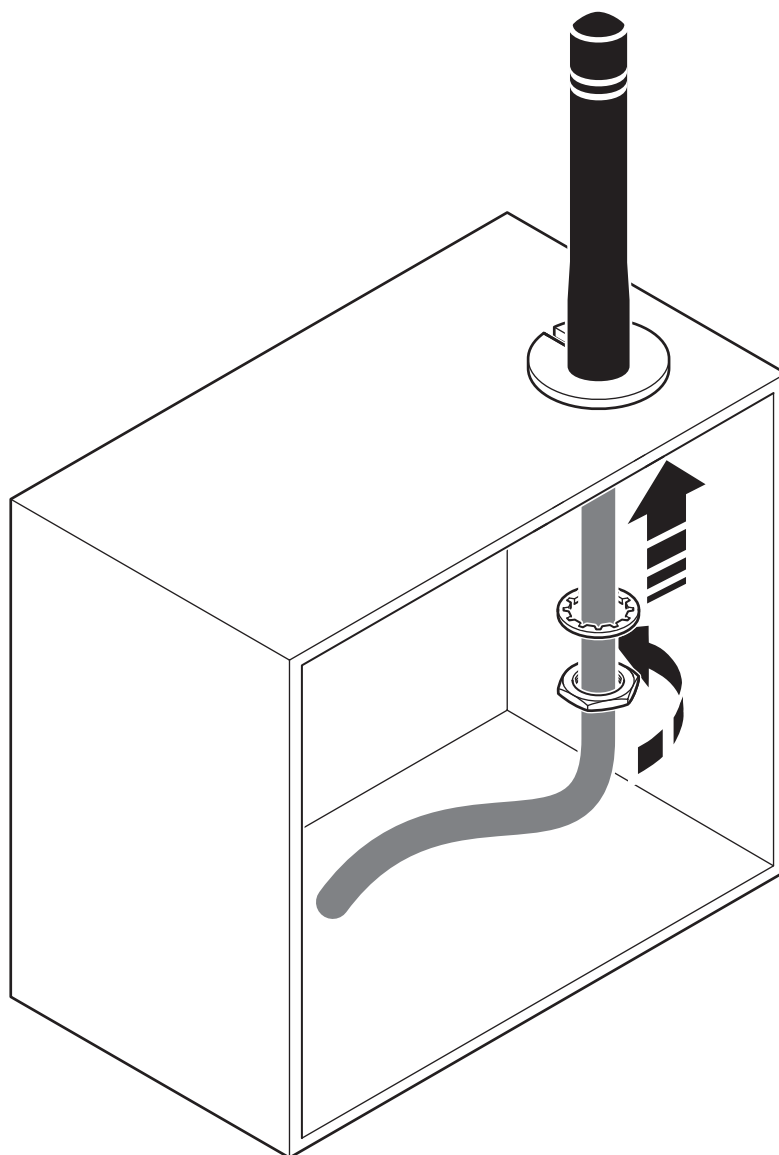

Montaż na szafie sterowniczej

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl