

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna do montażu na szafie sterowniczej, częstotliwość: 2,4 GHz / 5 GHz, zysk: 2,5 dBi / 5 dBi, stopień ochrony: IP68, złącze: N (męskie)

Korzyści

- Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych 2,4 GHz lub 5 GHz

Dane handlowe

Numer artykułu	2701408
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 388 (C-6-2019)
GTIN	4046356746731
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,5 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	TW

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Charakterystyka promieniowania	Wielokierunkowa
Zysk	2,5 dBi (2,4 GHz)
	5 dBi (5 GHz)
Kąt otwarcia pionowy	30 ° (dla 2,4 GHz)
	16 ° (dla 5 GHz)
Kąt otwarcia poziomy	360 ° (dla 2,4 GHz)
	360 ° (dla 5 GHz)
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
	5 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
	5,15 GHz ... 5,85 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	2,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (męskie)
------------------	------------

Wymiary

Długość	180 mm
średnica	23 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS-PC (Radom)
----------------	----------------

Kabel/przewód

Kabel przyłączeniowy	nie
----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Szafa sterownicza
----------------	-------------------

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Informacja montażowa	Niezbędne akcesoria
	Na zewnątrz i wewnątrz
Rodzaj przyłącza	N (męskie)

ANT-OMNI-2459-02 - Antena


2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Rysunki

Rysunek schematyczny

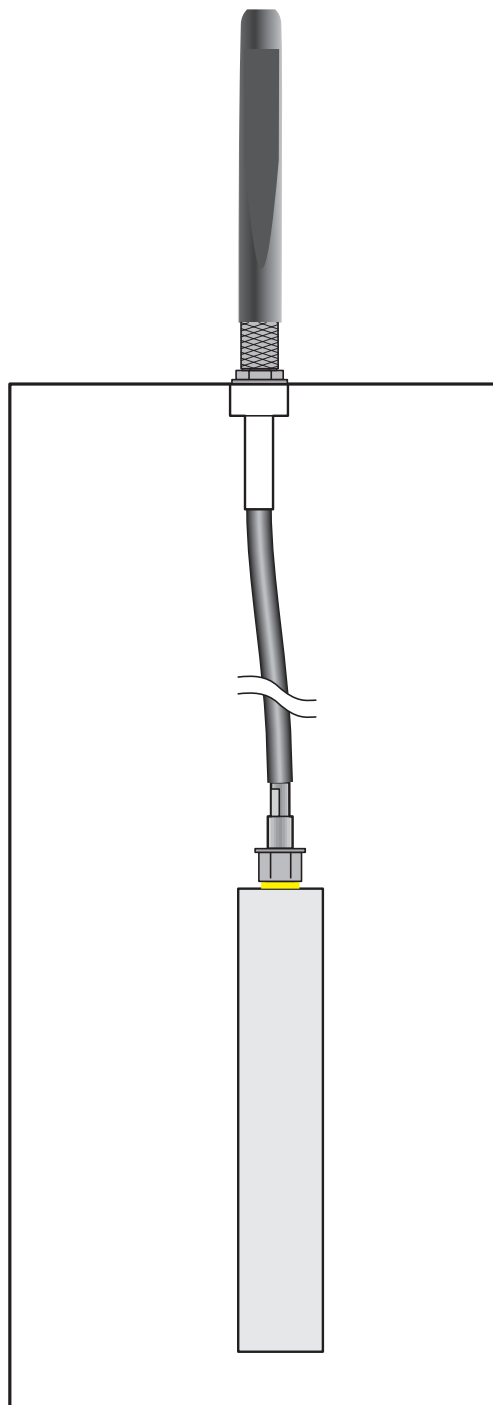

Przykład montażu

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ANT-OMNI-2459-02 - Antena

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701408>



Konieczne akcesoria

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Kabel antenowy do przepustu do szafy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (żeńskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m



Akcesoria

RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter

2867843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867843>

Adapter anteny do przepustu do szafy, zakres częstotliwości: 0,3 GHz ... 6 GHz, stopień ochrony: IP65, złącze: 2 x N (żeńskie)



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl