

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFIBUS DP, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67

Opis produktu

Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci PROFIBUS. Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych. Urządzenie jest stworzone specjalnie do linii produkcyjnych. Urządzenie można stosować poza szafami sterowniczymi w trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie Axioline E można stosować np. w platformach narzędziowych, bezpośrednio w robotach spawalniczych lub w układach przenośnikowych.

Korzyści

- Podłączenie do PROFIBUS DP za pomocą złączy M12 (kodowanie B)
- Przepływność binarna do 12 Mb/s (automatyczna detekcja szybkości transmisji)
- Przyłącze czujników cyfrowych i urządzeń wykonawczych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
- Wskaźniki statusu i diagnostyki
- Zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe zasilania czujników
- Stopień ochrony IP65/67

Dane handlowe

Numer artykułu	2701506
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI7P2
Klucz produktu	DRI7P2
Strona katalogu	Strona 178 (C-6-2019)
GTIN	4046356763585
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	732 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	722,1 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O




2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	185 mm
Głębokość	38 mm
Odległości między otworami	198,5 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Wysokość wynosi 194,5 mm wraz z płytą montażową. Wysokość z wysuniętymi zaczepekami montażowymi wynosi 212 mm. Głębokość wraz z płytą montażową wynosi 38 mm (30,5 mm bez płyty montażowej).

Dane materiału

Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy
------------------	---------------------------

Interfejsy

PROFIBUS DP

Liczba kanałów	2
Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza M12
Informacja na temat rodzaju przyłącza	kodowanie B
Liczba biegunów	5
Szybkość transmisji	9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji)
Fizyka transmisji	Kabel miedziany kompatybilny z siecią PROFIBUS DP
Zajętość przestrzeni adresowej	1 ... 126, nastawa

PROFIBUS DP

Typ urządzenia	Urządzenie podrzędne PROFIBUS
Protokoły specyficzne dla systemu	Protokoły PROFIBUS DP V1

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (hex)	0E5A
Przestrzeń adresowa danych wejść	16 Bit
Przestrzeń adresowa wyjść	16 Bit

Dane wejściowe

Cyfrowe

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Opis wejścia	EN 61131-2 Typ 1 i 3
Liczba wejść	16
Długość przewodów	maks. 30 m (do czujnika)
Rodzaj przyłącza	Łączniki wtykowe M12, rozmieszczone w dwóch rzędach
Technika przyłączeniowa	4-żyłowe
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	0 V ... 5 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	11 V DC ... 30 V DC
znamionowe napięcie wejścia U_{IN}	24 V DC
Znamionowy prąd wejściowy przy U_{IN}	typ. 3 mA
Czas filtrowania wejścia	< 1000 μ s
Układ ochronny	zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciove zasilania czujników

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjścia cyfrowe
Rodzaj przyłącza	Łączniki wtykowe M12, rozmieszczone w dwóch rzędach
Technika przyłączeniowa	3-żyłowe
Liczba wyjść	16
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami, ochrona przeciwzwarciowa wyjść; tak
Napięcie wyjściowe	24 V DC
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	500 mA
napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC (z napięcia U_S)
Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym	maks. 1 V
Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym	maks. 20 μ A
Obciążenie znam., induk.	12 VA (1,2 H, 48 Ω , przy napięciu znam.)
Obciążenie znam., rezyst.	12 W (48 Ω , przy napięciu znam.)
Częstość łączn	maks. 5500 na sekundę (przy prądzie obciążenia przynajmniej 50 mA) maks. 1 na sekundę (przy indukcyjnym obciążeniu znamionowym)
Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów	odporność na napięcie zwrotne
Zachowanie w razie przeciążenia	Automatyczny restart

Właściwości produktu

Konstrukcja	Blokowa konstrukcja
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Axioline E

Parametry elektryczne

Potencjały

Napięcie zasilania U_S	24 V DC
--------------------------	---------

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

zasilanie na U_S	maks. 4 A
Pobór prądu z U_S	typ. 8 mA
	maks. 1,2 A

Zasilanie: Elektronika modułu, czujniki i urządzenia wykonawcze

Oznaczenie	Elektronika modułu, czujniki i urządzenia wykonawcze (U_S)
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M12 (kodowanie T)
Liczba biegunów	4
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem)
Pobór prądu	typ. 165 mA $\pm$ 15 % (przy 24 V DC)
	maks. 12 A

Zasilanie: Urządzenia wykonawcze

Oznaczenie	Zasilanie innych urządzeń wykonawczych (U_A)
Rodzaj przyłącza	Złącze wtykowe M12 (kodowanie T)
Liczba biegunów	4
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem)
Pobór prądu	typ. 3 mA $\pm$ 15 % (przy 24 V DC)
	maks. 12 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65/IP67
Ciśnienie powietrza (praca)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 %

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż ścienny lub na szynie nośnej, w obu przypadkach z płytą montażową
----------------	--



AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O

2701506


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

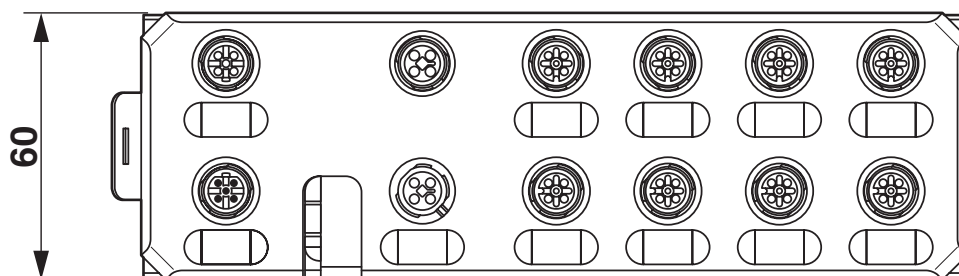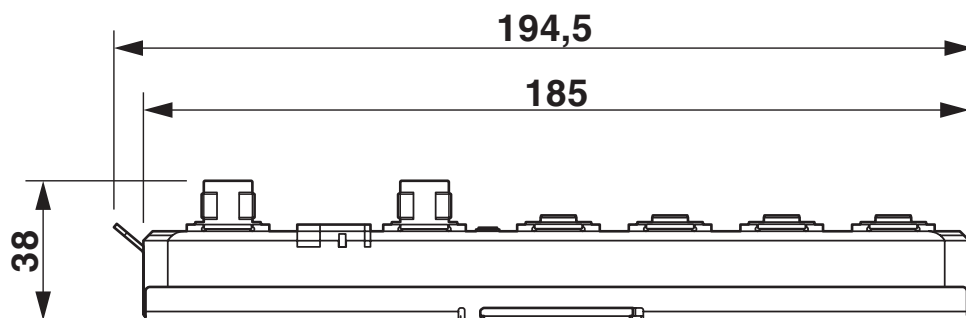

rysunek złączy

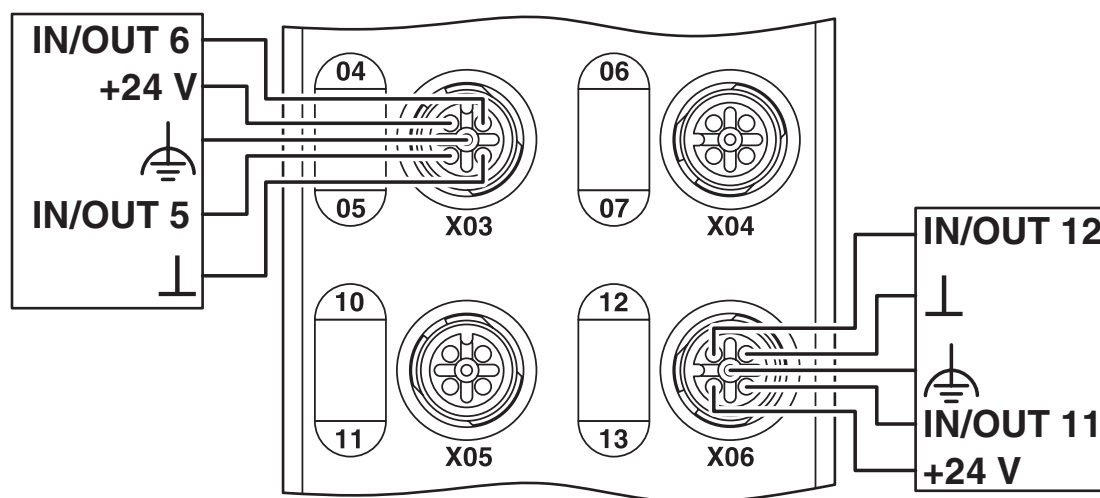

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27242604

ETIM

ETIM 8.0

EC001599

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151600

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

SACC-M12FSB-5PL SH - Złącze

1424664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424664>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Zacisk sprężynowy push-lock, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507777>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507764>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

Rozdzielacz T, PROFIBUS DP (12 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Wtyki proste M12, kodowanie: B i Gniazdo proste M12, kodowanie: B



SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>

Rezystor obciążenia PROFIBUS M12



AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

AXL E MP 60 - Płyta montażowa

2701761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701761>



Płyta montażowa do metalowych urządzeń Axioline E

UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy

0830765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830765>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 7 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Kabel mocy

1424116

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424116>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: T, długość kabla: 1,5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-2P-MSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali

1538050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538050>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O




2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-2P-FSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali

1538076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538076>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali

1538092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1538092>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... - Kabel systemowy magistrali

1433252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1433252>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Kabel mocy

1408812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408812>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Kabel mocy

1408813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408813>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Kabel mocy

1408814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408814>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Kabel mocy

1408815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408815>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Kabel mocy

1408816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408816>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki kątowny M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Kabel mocy

1408819

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408819>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki kątowny M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Kabel mocy

1408820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408820>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki kątowny M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Kabel mocy

1408822

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408822>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki kątowny M12, kodowanie: T, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408823

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408823>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408824>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 2 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408825>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408826>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 10 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1408827

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408827>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: T, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1408828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408828>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: T, długość kabla: 2 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1408829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408829>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: T, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy

1408830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408830>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy M12, kodowanie: T, długość kabla: 10 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408806

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408806>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 0,3 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408807

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408807>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 0,6 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408808

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408808>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 1 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408809>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 2 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408810>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 5 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy

1408811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408811>



Kabel mocy, 4-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T, długość kabla: 10 m, do prądu stałego do 12 A / 63 V

SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1696662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1696662>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1696675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1696675>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1696756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1696756>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1513428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513428>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1513318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513318>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1697030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1697030>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1697043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1697043>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1697108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1697108>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1508734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508734>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1529506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1529506>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y

1523984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523984>



Rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A i Gniazdo proste M8, kodowanie: A

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y

1523971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523971>



Rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON i Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y

1523968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1523968>



Rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, PIN 2+4 zmostkowane i Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, PIN 2+4 zmostkowane, Gwint gniazda M12 nieobrotowy

AXL E PB DIO16 M12 6M - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2701506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701506>

SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Rozdzielacz Y

1546068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1546068>



Rozdzielacz Y, 5-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON i Gniazdo proste M12, kodowanie: A SPEEDCON, rozdzielacz równoległy, Gwint gniazda M12 nieobrotowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl