

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena



2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna wielopasmowa do montażu na ścianie lub maszcie, 0,6 GHz ... 6 GHz, zysk: 3 dBi ... 7 dBi, stopień ochrony: IP66, złącze: SMA (męskie), w komplecie kabel przyłączeniowy 5 m, kątownik montażowy i obejmę do masztu

Korzyści

- Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych w sieciach telefonii komórkowej 2G/3G/4G/5G
- Wysokie bezpieczeństwo inwestycji dzięki wykonaniu z materiałów bez zawartości ołowiu
- W komplecie kabel przyłączeniowy 5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2702273
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC4Z1
Klucz produktu	DNC4Z1
Strona katalogu	Strona 415 (C-6-2019)
GTIN	4055626070186
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	416,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	372 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	GB

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antenna



2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Charakterystyka promieniowania	Wielokierunkowa
Zysk	4 dBi (617 MHz ... 960 MHz)
	3 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz)
	5 dBi (3,4 GHz ... 3,8 GHz)
	7 dBi (4,9 GHz ... 6,0 GHz)
Kąt otwarcia pionowy	52 ° (850 MHz)
	39 ° (2,1 GHz)
	51 ° (3,5 GHz)
	39 ° (5,5 GHz)
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasmo częstotliwości	700 MHz
	800 MHz
	850 MHz
	900 MHz
	1700 MHz
	1800 MHz
	1900 MHz
	2100 MHz
	2600 MHz
	3600 MHz
Zakres częstotliwości	617 MHz ... 960 MHz
	1,7 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	10,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	SMA (męskie)
------------------	--------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	82 mm

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena



2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>

średnica	48 mm
----------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
plaszcz zewnętrzny, materiał	CS29 (Ultra-Low Loss)
Materiał (GRP)	ASA, kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów
	Aluminium

Kabel/przewód

Długość przewodów	5,00 m
Kabel przyłączeniowy	tak
Zewnętrzna średnica przewodu	5,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	CS29 (Ultra-Low Loss)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	25 mm
Pozostała odporność	Odporność na promieniowanie UV wg UL746C, f1 Zastosowanie na zewnątrz

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Prędkość wiatru	220 km/h

Normy i przepisy

Pozostała odporność	Odporność na promieniowanie UV wg UL746C, f1 Zastosowanie na zewnątrz
---------------------	---

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
	Montaż na słupku
Rodzaj przyłącza	SMA (męskie)

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena


2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

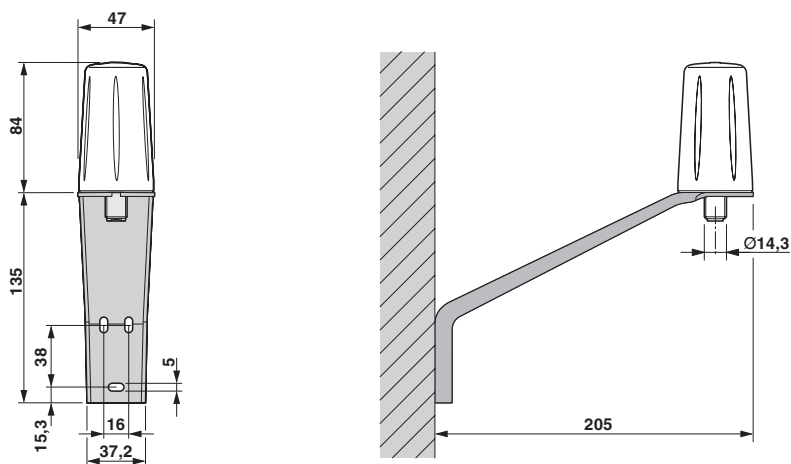

Montaż na ścianie

Rysunek schematyczny

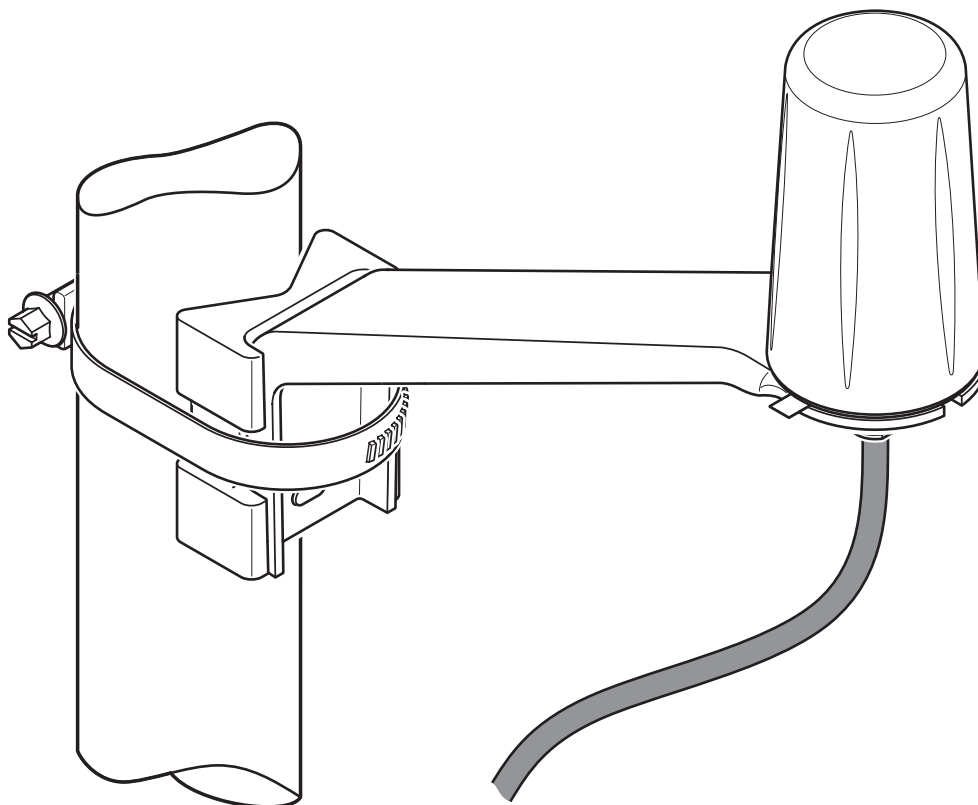

Montaż na słupie


TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena

2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>



Rysunek schematyczny

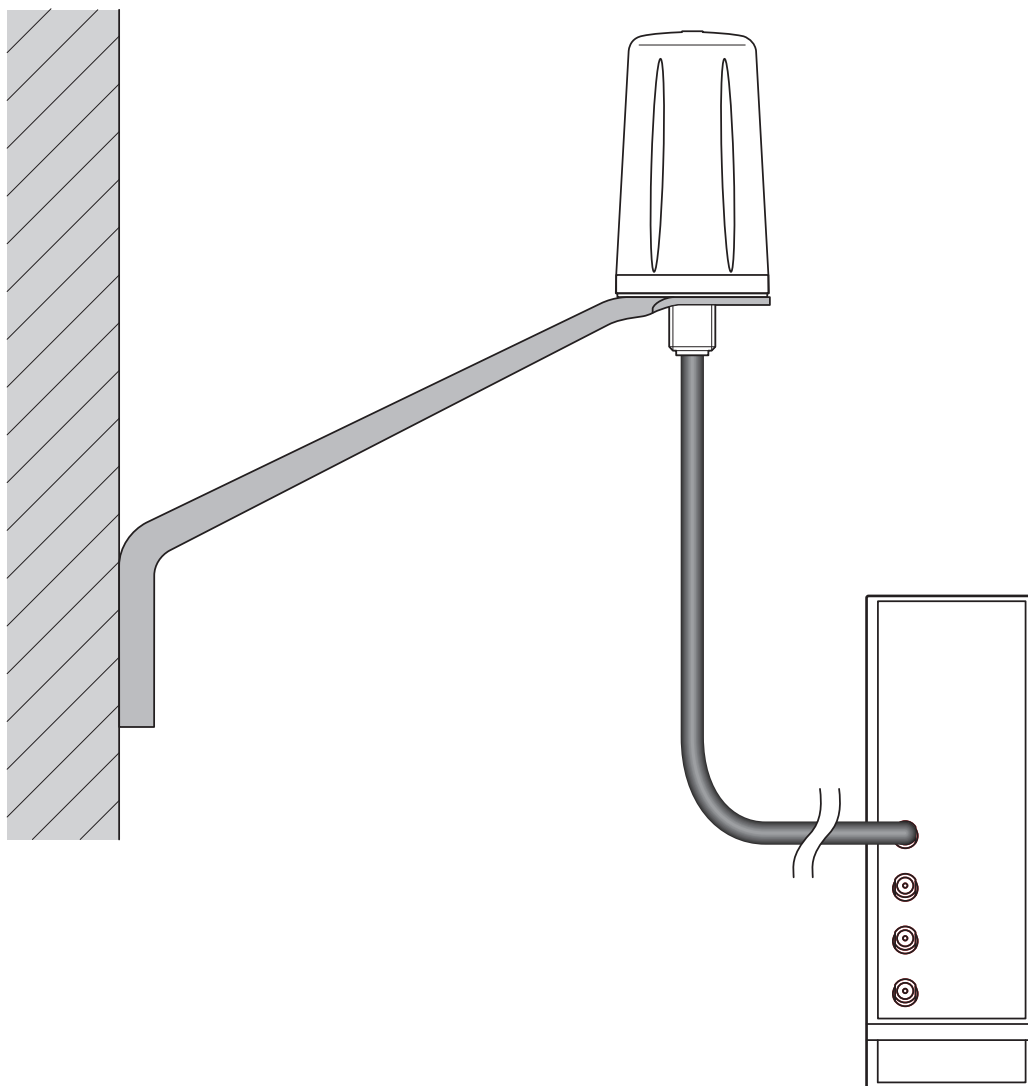

Przykład montażu

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena



2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 8.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

TC ANT MOBILE WALL 5M - Antena

2702273

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702273>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl