

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przełącznik pozycji drzwi z 3 m przewodem z wolnym końcem przewodu i 0,6 m przewodem z gniazdem M8 (Snap-In) wraz z akcesoriami montażowymi

Opis produktu

Niniejszy przełącznik pozycji drzwi jest stosowany do automatycznego włączania lub wyłączania lamp PLD do szafy sterowniczej, klasa 400, podczas otwierania lub zamykania drzwi szafy sterowniczej. Przy połączeniu szeregowym lamp do szafy sterowniczej niniejszy przełącznik pozycji drzwi należy stosować przed pierwszą lampą.

Dane handlowe

Numer artykułu	2702336
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRL23Z
Klucz produktu	DRL23Z
Strona katalogu	Strona 499 (C-6-2019)
GTIN	4055626127453
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	179 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	174 g
Numer taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	HU

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Czujnik pozycji drzwi
Pozycja montażu	dowolna
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC
Prąd znamionowy	3 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31 mm
Wysokość	30,5 mm
Głębokość	98,3 mm
Informacja dotycząca wymiarów	bez podłączonych przewodów

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	Termoplast, wzmocniony włóknem szklanym (Łącznik) PUR (Przewody)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C

Normy i przepisy


Klasa ochrony	II
---------------	----

Montaż

Pozycja montażu	dowolna
-----------------	---------

Rysunki

Schemat

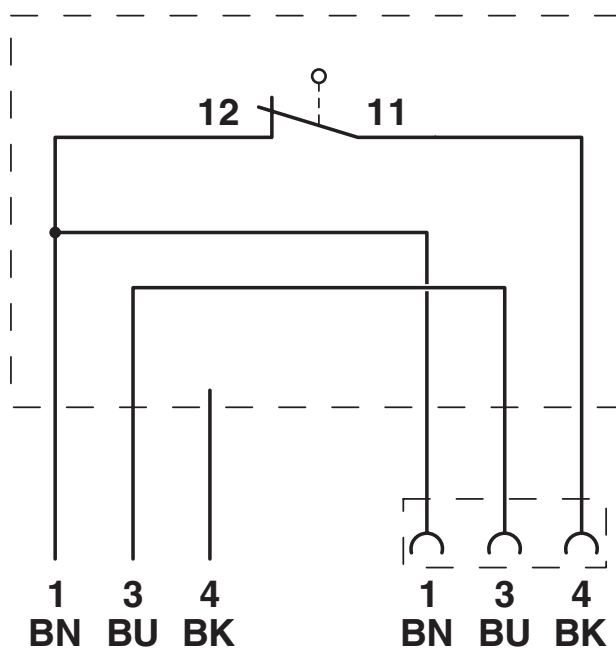


PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi



2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>

Rysunek wymiarowy

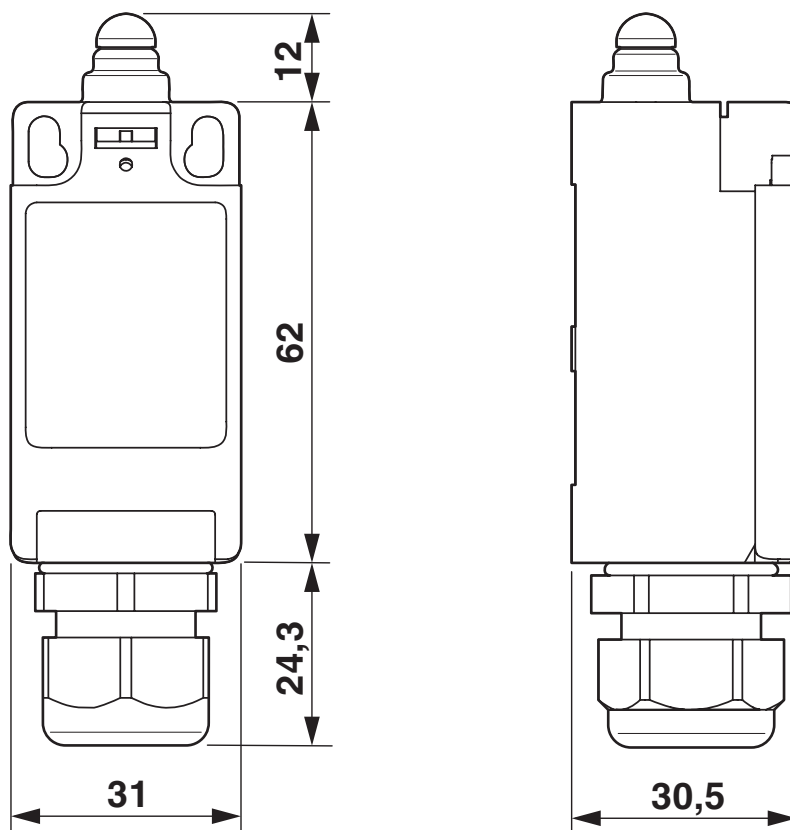

Wymiary

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27111126
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111500
-------------	----------

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



Akcesoria

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1417699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417699>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8 Snap-in, długość kabla: 0,6 m

SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1417700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417700>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8 Snap-in, długość kabla: 1 m

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - Czujnik pozycji drzwi

2702336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2702336>



SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1417701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417701>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg. bezhalogenowy, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8 Snap-in, długość kabla: 3 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl