

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na złączki szynowe Push-in, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką, monitorowanie prądu ekranu, ochrona przed przepięciami

Opis produktu

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.

Korzyści

- 10/100/1000 Mb/s
- Rozszerzony zakres temperatur od -40 °C ... +75 °C
- Szybkie podłączanie kabla obiektowego
- Zasłonięta przestrzeń przyłączeniowa kabla dzięki pokrywce z przodu
- Łączenie ekranu z odciążką bez narzędzi
- Zintegrowana ochrona przed przepięciami zapewniająca wysoką dyspozycyjność systemu
- Monitorowanie prądu ekranu z sygnalizacją optyczną
- Dopuszczenie morskie wg DNV GL
- Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4

Dane handlowe

Numer artykułu	2703022
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC334
Klucz produktu	DNC334
Strona katalogu	Strona 361 (C-6-2019)
GTIN	4055626463346
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	145,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	124,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	C2
Typ produktu	Panel krosowy
MTTF	3281 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1245 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	472 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Galwaniczna separacja	FE // Ethernet
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
Znamionowe napięcie izolacji	85 V DC

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	36 V DC ... 52 V DC ± 10 % (przez PoE)
	42 V DC ... 57 V DC (wg UL)

Funkcja

Oznaczenie	Monitorowanie prądu ekranu
Próg włączania	≥ 30 mA
Diagnostyka lokalna	LED żółta
Dokładność	± 5 %
Czas odpowiedzi	3 s
Prąd	$\leq 1,5$ A
Pobór mocy	270 mW (Monitorowanie prądu ekranu)
Impedancja	$\leq 1 \Omega$
Napięcie	≤ 10 V

Interfejsy

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3

Szybkość transmisji szeregowej	10/100/1000 Mb/s
Zakres częstotliwości	125 MHz
Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Przyporządkowanie pinów	1:1
Zasięg transmisji	100 m (wraz z przewodami połączeniowymi)
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6)
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa	0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (tylko w połączeniu z CRIMPFOX 6)
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	16
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	16
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Środek transmisyjny	Miedź
Moc wyjściowa maks.	60 W
Maksymalny prąd wyjścia	725 mA (PoE)
Obciążalność prądowa	≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+))

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3

Rodzaj przyłącza	Gniazdo RJ45
------------------	--------------

Sygnalizacja

Prezentacja optyczna	LED żółta
----------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	23,8 mm
Wysokość	101,3 mm
Głębokość	86 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	Tw. sztucz.

Kabel/przewód

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 6,5 mm
------------------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Dokumentacja producenta)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości) ≤ 2000 m (Ograniczenie dla zastosowań ATEX)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

ATEX

Oznaczenie	Ⓔ II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Informacja	Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji!

UL, USA / Kanada

Oznaczenie	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
------------	---

UL, USA

certyfiakat	UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4
-------------	--------------------------------------

UL, Kanada

certyfiakat	CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16
-------------	---

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Przemysł okrętowy

Oznaczenie	DNV GL
------------	--------

Dane DNV GL

Temperature	D
Humidity	B
Vibration	B
EMC	B

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE FCC Part 15B Class A CISPR 22
-----------------------------------	---

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Wyładowanie elektrostatyczne

Normy/przepisy	EN 61000-4-2
----------------	--------------

Wyładowanie elektrostatyczne

Wyładowanie stykowe	± 6 kV (Poziom kontroli 3)
Wyładowanie powietrzne	± 8 kV (Poziom kontroli 3)
Wyładowanie pośrednie	± 6 kV
Uwaga	Kryterium B

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Normy/przepisy	EN 61000-4-3
----------------	--------------

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Zakres częstotliwości	80 MHz ... 3 GHz (Poziom kontroli 3)
Natężenie pola	10 V/m
Uwaga	Kryterium A

Szybkie stany przejściowe (burst)

Normy/przepisy	EN 61000-4-4
----------------	--------------

Szybkie stany przejściowe (burst)

Wejście	$\pm 2,2$ kV (1 minutę)
Sygnał	$\pm 2,2$ kV (1 minutę)
Uwaga	Kryterium B

Obciążenie prądem udarowym (surge)

Normy/przepisy	EN 61000-4-5
----------------	--------------

Obciążenie prądem udarowym (surge)

Wejście	$\pm 0,5$ kV
Sygnał	± 1 kV (Przewód danych, asymetryczny)

Wpływ zaburzeń przewodzonych

Normy/przepisy	EN 61000-4-6
----------------	--------------

Wpływ zaburzeń przewodzonych

Zakres częstotliwości	0,15 MHz ... 80 MHz
Uwaga	Kryterium A
Napięcie	10 V

Emisja zakłóceń

Normy/przepisy	EN 61000-6-4
Uwaga	Klasa A, obszar zastosowania – przemysł

Emisja zakłóceń

Normy/przepisy	EN 61000-6-3
Uwaga	Klasa B, obszar zastosowania: obiekty mieszkaniowe i małe obiekty przemysłowe

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy



2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>

Kryteria

Kryterium A	Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic.
Kryterium B	Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie.

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN EN 61643-21
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN, stacjonarny
----------------	-----------------------------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

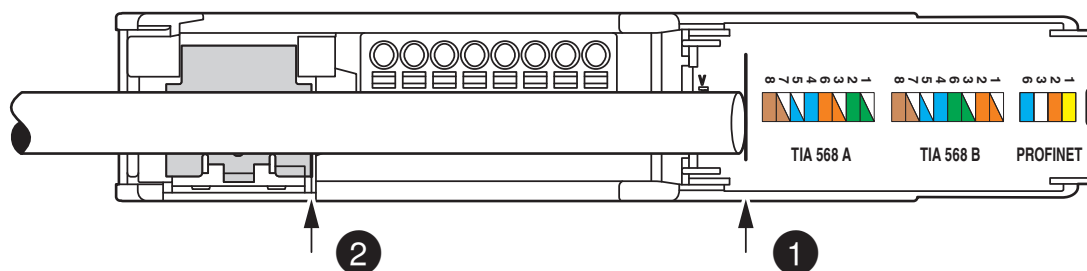


Długość usunięcia izolacji

Schemat

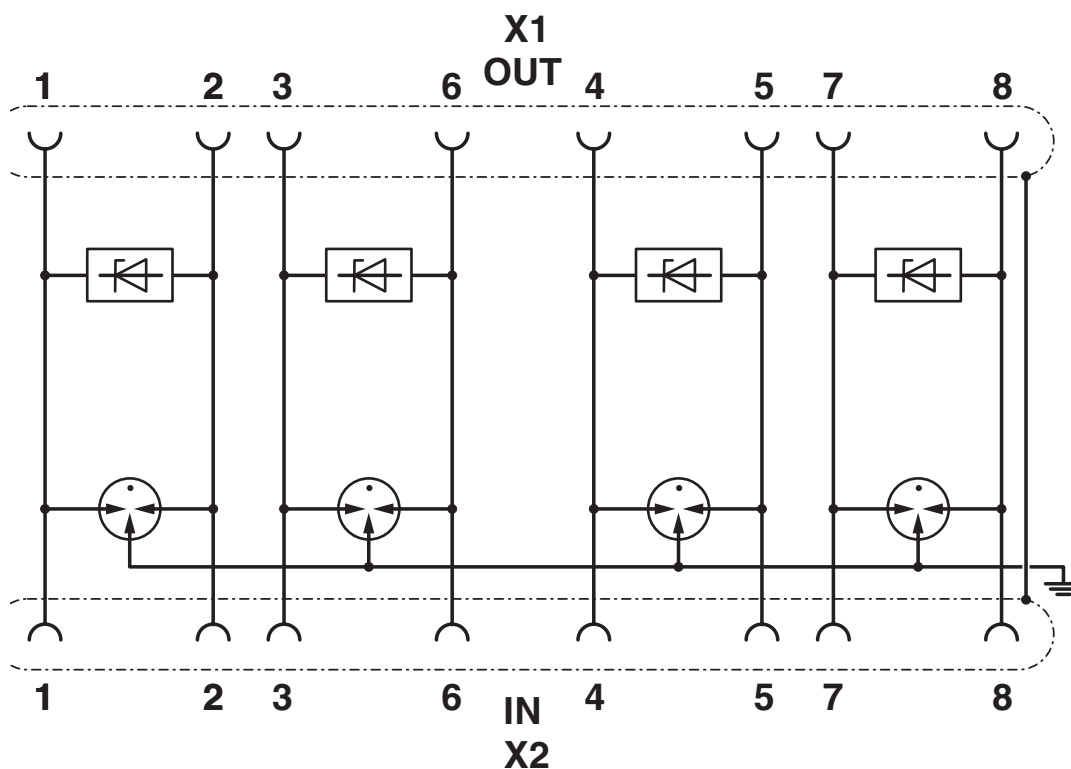


Rysunek schematyczny

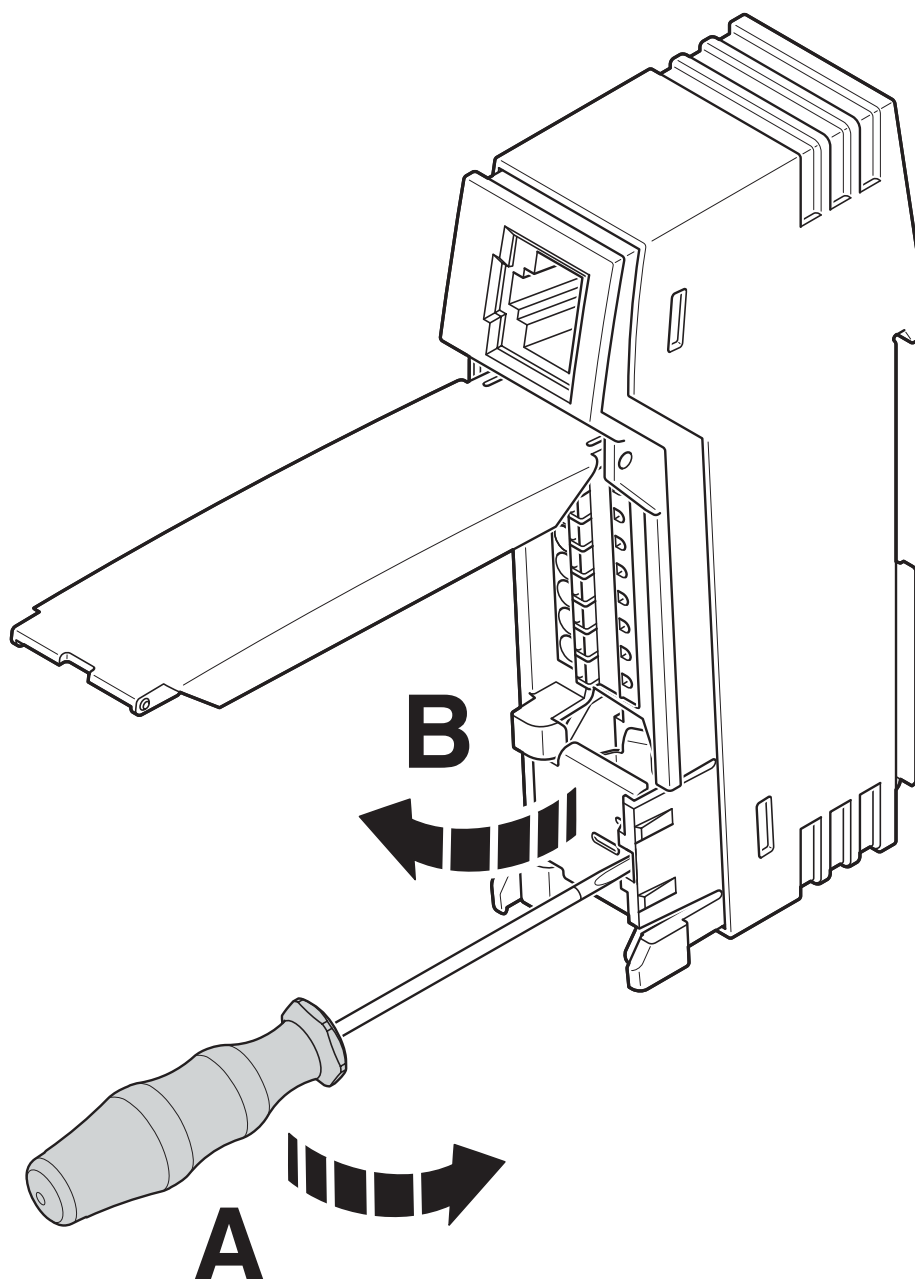

Otworzyć sprężynę stykową ekranu

Rysunek schematyczny

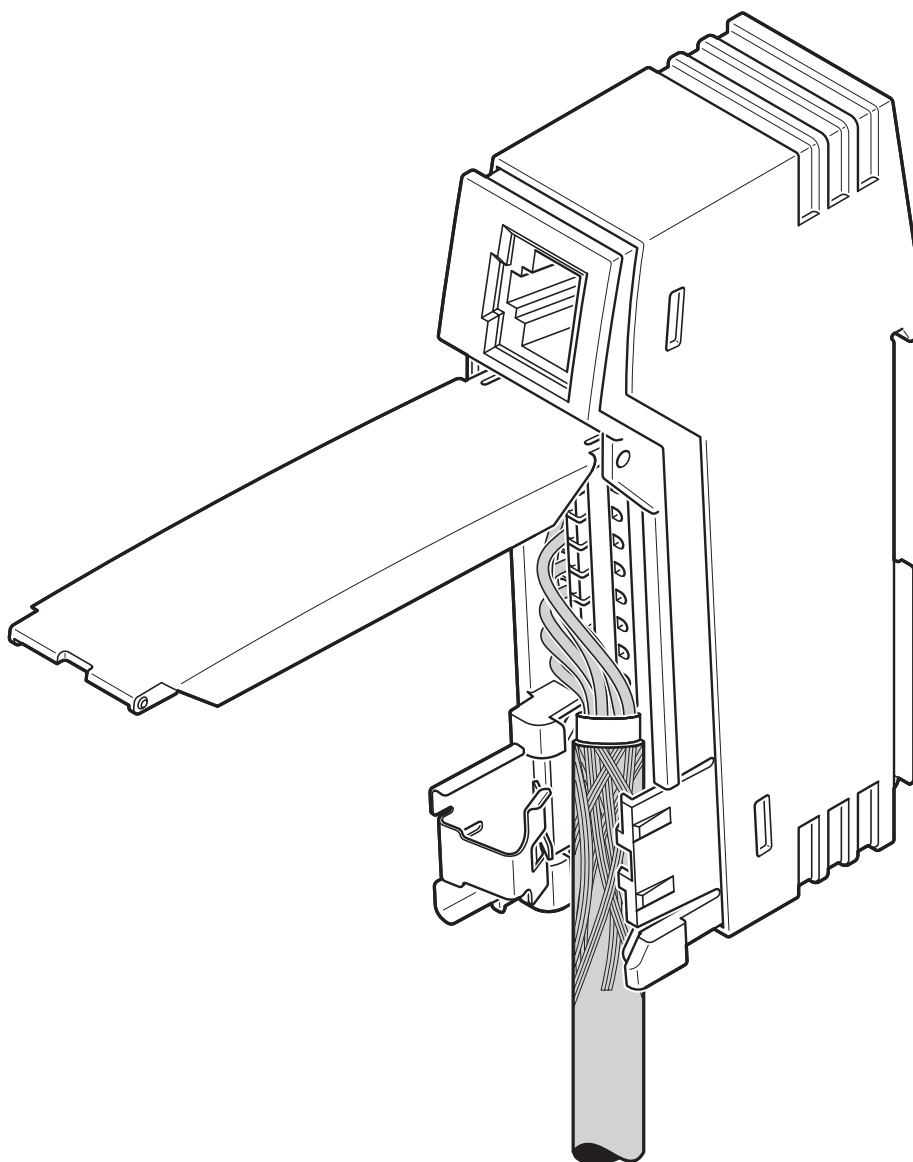

Włożyć kabel


PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>




Rysunek schematyczny

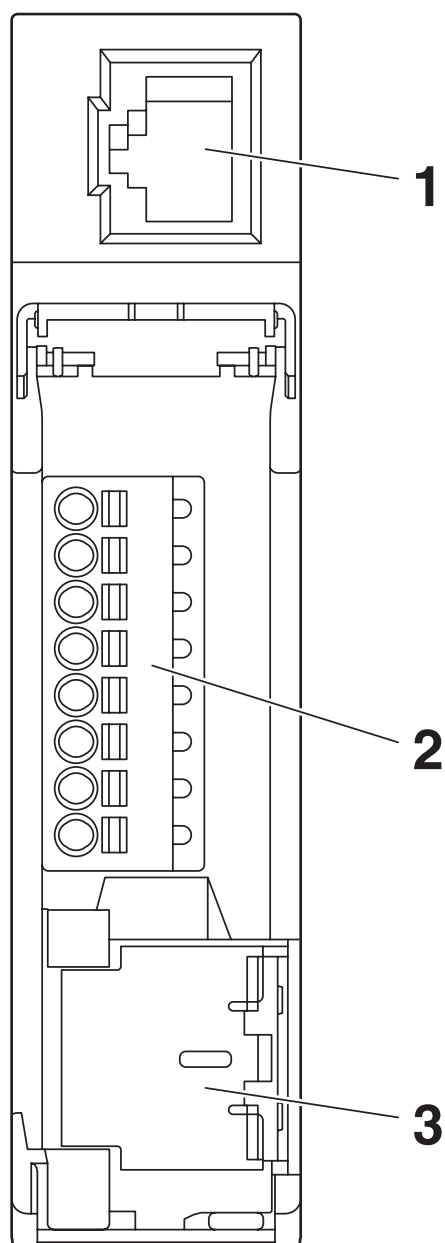


Widok od przodu

Rysunek schematyczny

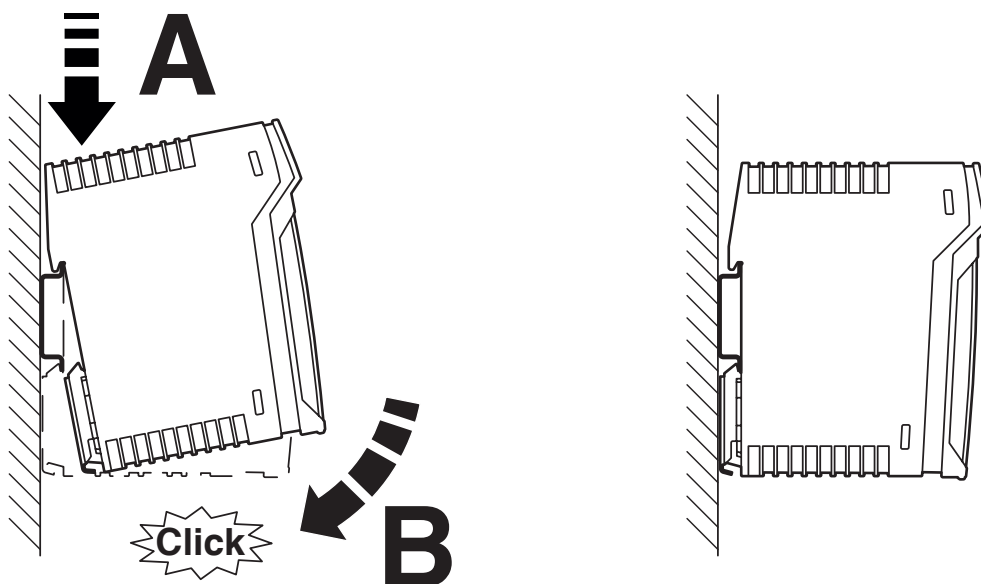

Montaż na szynie nośnej

Rysunek schematyczny

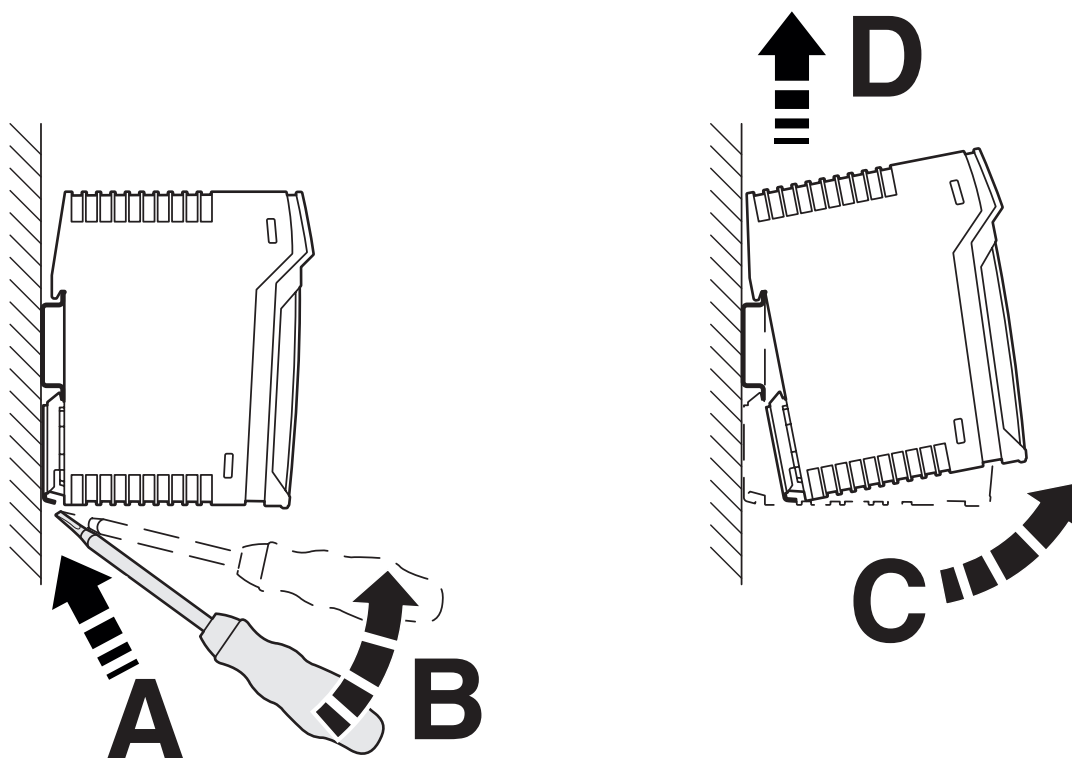

Demontaż


PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>




Rysunek schematyczny

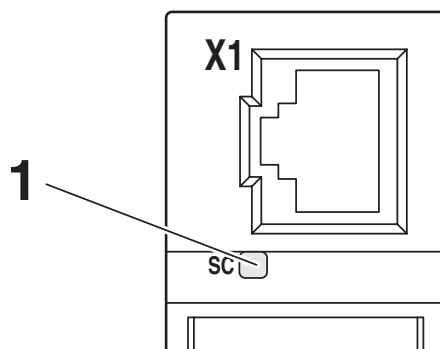

Monitorowanie prądu ekranu

Rysunek schematyczny

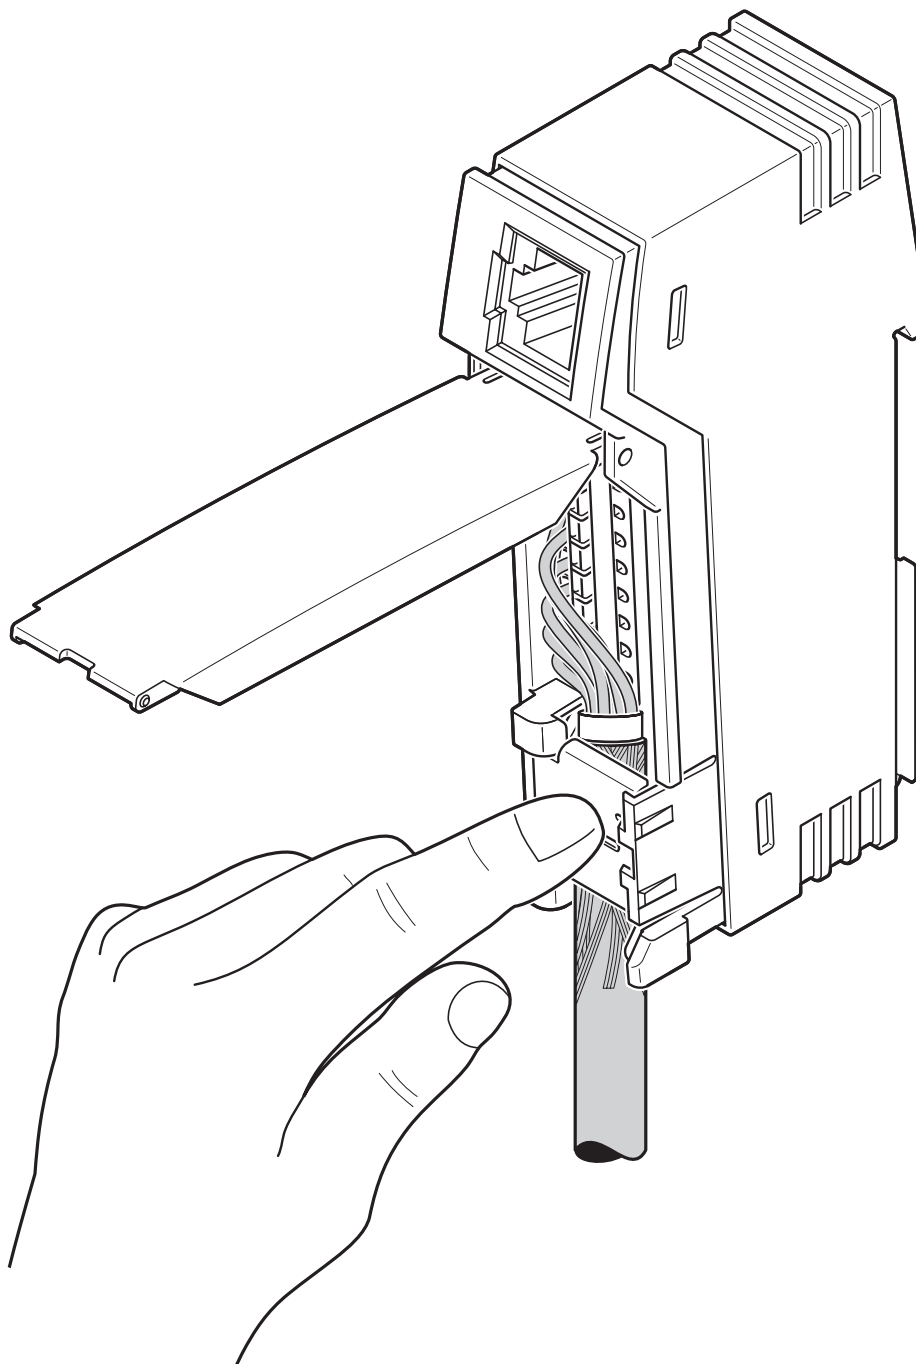

Zamknąć sprężynę stykową ekranu


PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



Rysunek wymiarowy

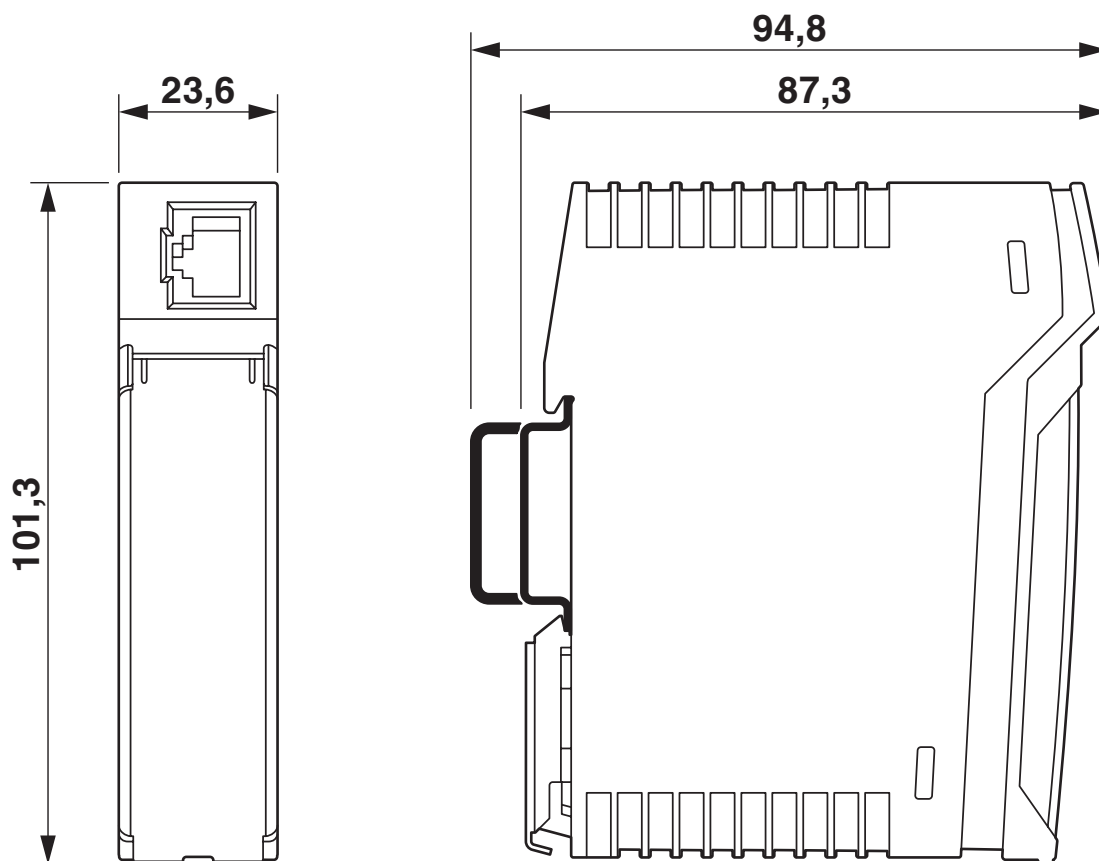

Wymiary obudowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA00001KR



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



ATEX

ID dopuszczenia: PxCIF18ATEX2703020X

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



Akcesoria

PP-RJ-RJ - Panel krosowniczy

2703015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703015>



Panel krosowniczy, dwa złącza żeńskie RJ45, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20

PP-RJ-SC - Panel krosowniczy

2703016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703016>



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na złączki z zaciskiem śrubowym, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



PP-RJ-SCC - Panel krosowniczy

2703018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703018>



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na złączki szynowe Push-in, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką

PP-RJ-IDC - Panel krosowniczy

2703019

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703019>



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na złączki szynowe IDC, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, łącznik ekranu z odciążką

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Szczypce do zagniatania, do montażu wtyków RJ45 FL PLUG RJ45..., do montażu na miejscu



FL CAT5 FLEX CONF/ - Kabel sieciowy

2744843

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744843>



Kabel CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lekki giętki kabel instalacyjny 2 x 2 x 0,14 mm², żyły drobnodrutowe, ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm, obustronnie konfekcjonowany z wtyczką RJ45, crossover lub przyporządkowanie line

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313931>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 100 Mb/s. Możliwość przyłączenia dwóch wtyków RJ45.

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313915>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 1 Gb/s. Możliwość podłączenia dwóch wtyków RJ45.

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL ISOLATOR 100-M12 - Separator sieciowy

2902985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902985>




Pasywny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń ethernetowych przed różnicami potencjałów do 4 kV. Możliwość stosowania przy prędkościach transmisji do 100 Mb/s. Przyłącze ethernetowe przez dwa styki żeńskie M12 (kodowanie D).

NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel połączeniowy

1411854

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411854>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel połączeniowy

1408360

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408360>




Kabel krosowy, CAT6_A, 4-parowy, ekranowany, do połączeń niekrzyżowych (Line), obustronnie konfekcjonowany ze złączami wtykowymi RJ45/IP20, materiał płaszcz zewnętrzny: PUR, długość: 2,0 m

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel połączeniowy

1408365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408365>



Kabel krosowy, CAT6_A, 4-parowy, ekranowany, do połączeń niekrzyżowych (Line), obustronnie konfekcjonowany ze złączami wtykowymi RJ45/IP20, materiał płaszcz zewnętrzny: PUR, długość: 3,0 m

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408968>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba
biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408969>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba
biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832250>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m

FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832221>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1,5 m

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m

FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832292>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 3 m

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419001>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658435>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, PROFINET

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656725>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658008>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



MICROFOX-SP - Szczypce boczne do cięcia

1212488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212488>



Obcinak boczny dla elektroników, szpiczasta główka, odchylona (21°), bez fazy, ze sprężyną rozwierającą.

VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417359>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL-PP-RJ45-SC - Panel krosowniczy

2901643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901643>



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 złączek z przyłączem śrubowym (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

FL-PP-RJ45-LSA - Panel krosowniczy

2901645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901645>



Panel krosowniczy, złącze żeńskie RJ45 na 8 zacisków przyłączeniowych LSA (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

PP-RJ-SCC-F - Panel krosowniczy

2703022

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2703022>



FL-PP-RJ45/RJ45 - Panel krosowniczy

2901646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901646>



Panel krosowniczy, dwa złącza żeńskie RJ45 (połączenie 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Mb/s, adapter na szynę DIN, IP20, połączenie ekranu z szyną DIN ustawiane zworką

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl