

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 6 szt. gniazd do PCB (4-pinowe) i 6 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (4-pinowe), szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: zielony (6021)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Dostępne w szerokości od 12,5 mm do 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
- Klasa palności V0 wg UL 94
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN
- Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	2707767
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHAAD
Klucz produktu	ACHAAD
Strona katalogu	Strona 671 (C-1-2013)
GTIN	4017918905040
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Zestaw składa się z

MSTBT 2,5/ 4-ST - Złącze do PCB

1779851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1779851>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MSTBO 2,5/ 4-G1L - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1861060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1861060>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-G1L, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po lewej stronie

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



MSTBO 2,5/ 4-G1R - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1861073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1861073>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: MSTBO 2,5/..-G1R, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Produkt z wyprowadzeniem bocznym pinów po prawej stronie

ME 22,5 OT-3MSTBO GN - Góra obudowy

2735962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735962>



Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: zielony (6021)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	ME...OT-3MSTBO SET
Maks. liczba pinów	24 (raster: 5 mm)))
Liczba rzędów	3
Wykonanie	Zestaw składający się z góry obudowy, 6 szt. gniazd do PCB (4-pinowe) i 6 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (4-pinowe)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	ME

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	102 mm
Głębokość	60,15 mm
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy	52,8 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	10

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	Półsinusioda
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Gniazdo

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy


2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

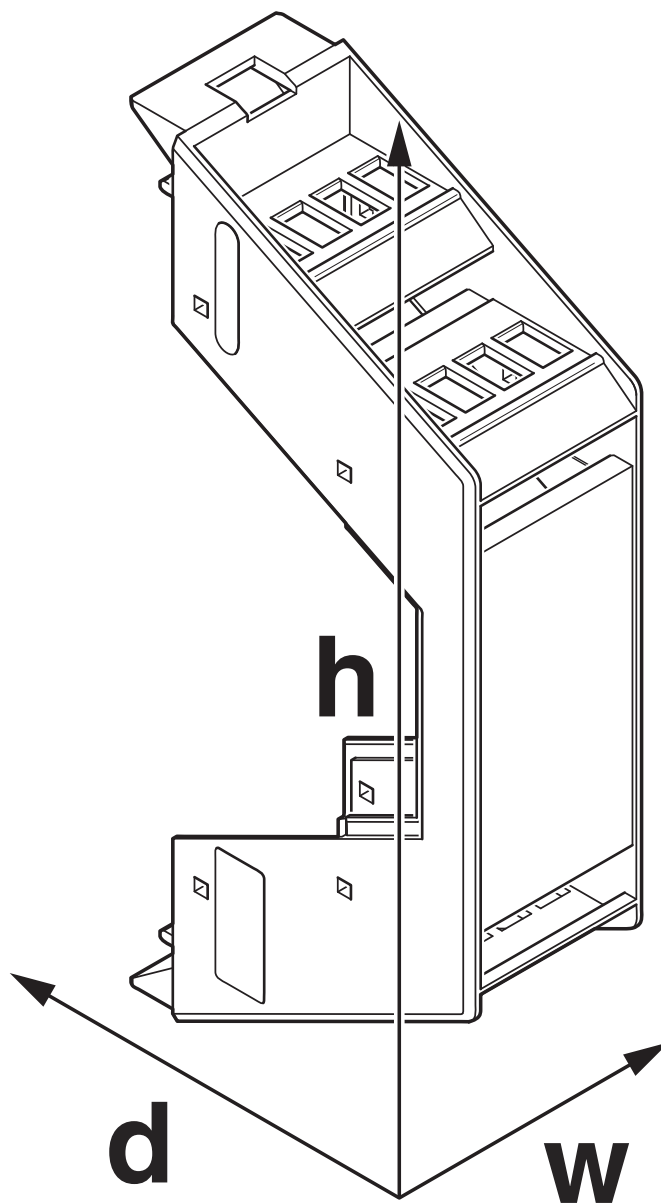

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou B				
	250 V	12 A	30 - 12	-
Usegrou D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190401

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

Konieczne akcesoria

ME 22,5 UT GN - Podstawa obudowy

2907130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907130>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 22,5 UT/FE GN - Podstawa obudowy

2907114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907114>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UT/FE BUS/ 5+2 GN - Podstawa obudowy

2854209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854209>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5+2, łącznik magistrali: styki równoległe 5, styki szeregowo 2

ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2854212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2854212>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 GN - Podstawa obudowy

2908744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908744>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony, (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5, Łącznik magistrali: styki równoległe 5

ME 22,5 UT TBUS GN - Podstawa obudowy

2707385

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707385>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UT/FE BUS/10 GN - Podstawa obudowy

2908755

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908755>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony, (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, Łącznik magistrali: styki równoległe 10

ME 22,5 UT BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2915232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2915232>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, Łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UT BUS/ 5 GN - Podstawa obudowy

2713418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2713418>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5, Łącznik magistrali: styki równoległe 5

ME 22,5 UTG/FE BUS/10 GN - Podstawa obudowy

2853394

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853394>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10, Łącznik magistrali: styki równoległe 10

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UTG GN - Podstawa obudowy

2907127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907127>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 22,5 UTG/FE GN - Podstawa obudowy

2907101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907101>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: nie dotyczy

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UTG TBUS GN - Podstawa obudowy

2707408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707408>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 22,5 UTG/FE TBUS GN - Podstawa obudowy

2200044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200044>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME 22,5 UTG/FE BUS/10+2 GN - Podstawa obudowy

2279499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2279499>



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową i stykiem FE, wysoka konstrukcja, bez szczeliny wentylacyjnej, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 107,3 mm, kolor: zielony (6021), połączenie poprzeczne: zintegrowane złącze magistrali, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 10+2, Łącznik magistrali: styki równoległe 10, styki szeregowo 2

Akcesoria

ME B-12,5 3MSTBO GN - Zaślepka

2709176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2709176>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (3MSTBO), szerokość: 10 mm, wysokość: 16,35 mm, głębokość: 18,5 mm, kolor: zielony (6021)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód

2202313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202313>



Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód

2202314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202314>



Światłowód pojedynczy, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód

2202315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202315>

Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202320>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202322>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202323>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód

1036658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1036658>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód

1043044

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1043044>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód

1071310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071310>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód

1071314

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071314>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód

1071316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071316>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy



2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>

HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód

1071318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód

1071321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód

1071329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1071329>

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)



ME-SAS - Obejma do podł. ekranu

2853899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853899>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 2,5 mm²



ME 22,5 OT-3MSTBO SET - Góra obudowy

2707767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2707767>



ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu

2200456

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2200456>

Obejma przyłączeniowa ekranu dla punktów zaciskowych od 1,5 mm²



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl