

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 15-biegunowy HD (High Density), styk męski, doprowadzenie kabla pod kątem 35°, typ uniwersalny dla wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 na śrubowy wtyk przyłączeniowy

Korzyści

- Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Dane handlowe

Numer artykułu	2708546
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC512
Klucz produktu	DNC512
GTIN	4017918942144
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,266 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,47 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
MTTF	6706 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1817 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	155 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC/DC
---------------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Przylącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	Listwa styków męskich D-SUB High Density
------------------	--


Przylącze dla płytki drukowanej

Rodzaj przyłącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	5 mm
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	16
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	18

Interfejsy

Sygnał	VGA
--------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	16 mm
Wysokość	55 mm
Długość	56,5 mm

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS, metalizowany
----------------	-------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

EAC

Oznaczenie	EAC
------------	-----

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB


2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>




Rysunki

Rysunek schematyczny

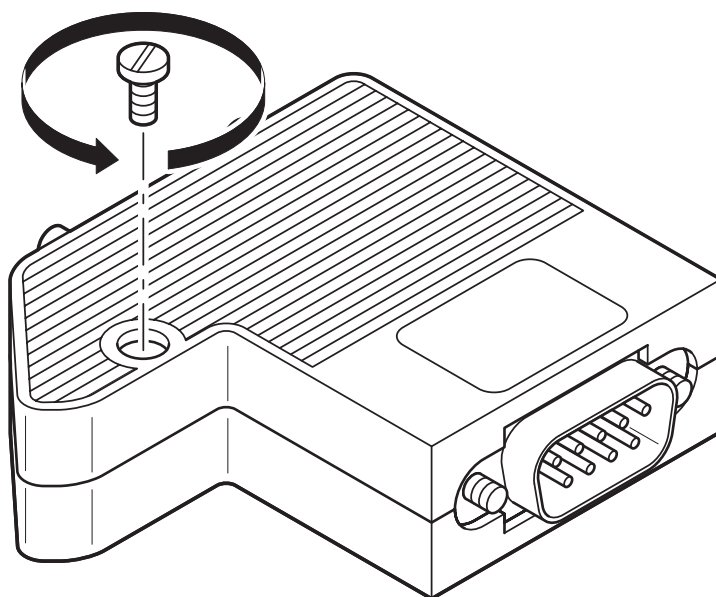

Otworzyć obudowę

Rysunek schematyczny

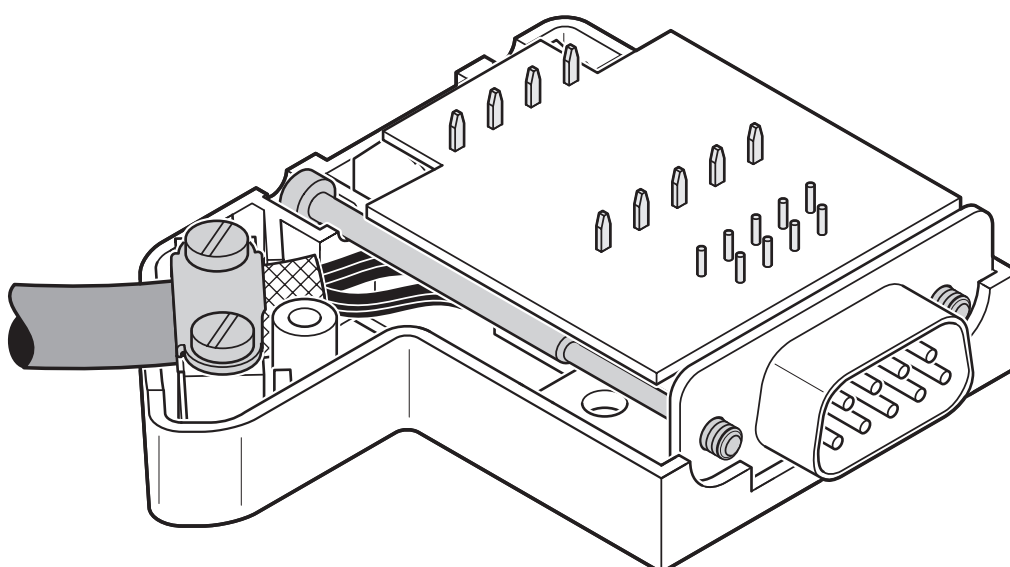

Prawostronne doprowadzenie przewodu


SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>




Rysunek schematyczny

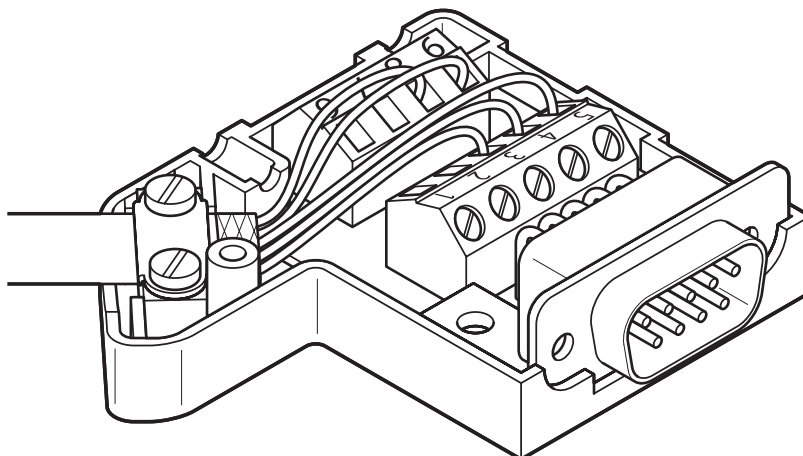

Lewostronne doprowadzenie przewodu

Rysunek wymiarowy

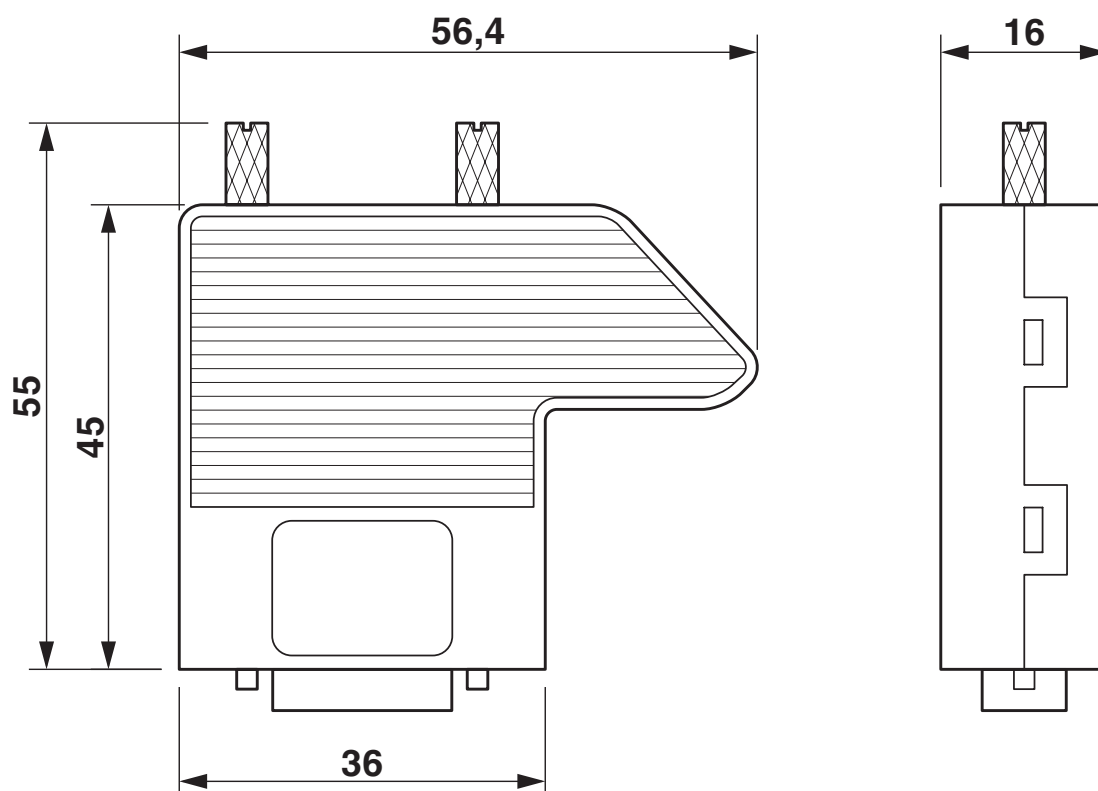


SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Rysunek schematyczny

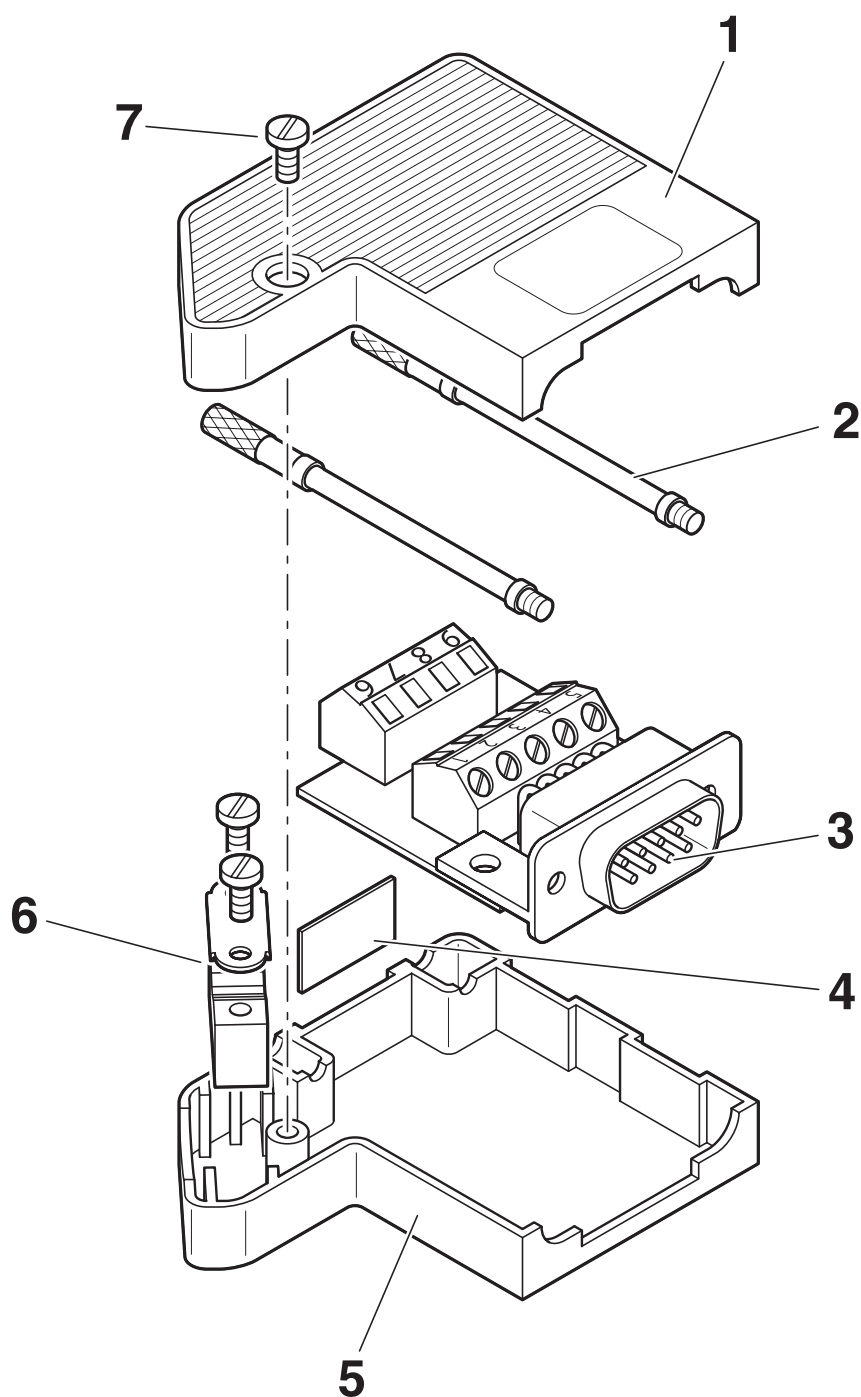

Elementy funkcyjne

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 8.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15HD/M - Wtyki D-SUB

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708546>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl