

IB IL 24 FLM MULTI-PAC - Złącze funkcyjne Inline



2737009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2737009>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze odgałęźne Inline do przyłączenia magistrali lokalnej Fieldline Modular M8 w dowolnym punkcie magistrali lokalnej Inline, przełożenie fizyki magistrali lokalnej Inline na fizykę magistrali lokalnej Fieldline

Korzyści

- Przyłączy Fieldline Modular M8 do Fieldline Modular M12
- Przyłączy Fieldline Modular M8 lub M12 do Inline Modular

Dane handlowe

Numer artykułu	2737009
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI152
Klucz produktu	DRI152
Strona katalogu	Strona 147 (C-6-2019)
GTIN	4046356173636
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

IB IL 24 FLM MULTI-PAC - Złącze funkcyjne Inline


2737009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2737009>



Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,2 mm
Wysokość	136,8 mm
Głębokość	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Interfejsy

magistrala lokalna Fieldline Modular M8

Rodzaj przyłącza	Wtyk ekranowany Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s
Fizyka transmisji	Miedź

magistrala lokalna Inline

Rodzaj przyłącza	krosownica danych Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (hex)	brak
Długość rejestru	0 Bit
Zapotrzeb. danych parametryz.	0 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	0 Bajt

Dane wejściowe

Cyfrowe

Technika przyłączeniowa	Złącza sprężynowe
-------------------------	-------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Inline

Parametry elektryczne

Potencjały: Zasilanie logiki (U_L)

Napięcie zasilania	7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Pobór prądu	50 mA

Potencjały

Napięcie zasilania	24 V DC
Pobór prądu	maks. 6 A (Magistrala lokalna Fieldline Modular M8, przy obustronnym zasilaniu; maksymalnie 3 A dla każdego z przewodów)
	maks. 55 mA (wewn.)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Wtyk przyłączeniowy Inline
----------------------	----------------------------

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % (średnio, 85% lokalnie)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	75 % (średnio, 85% lokalnie)

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż

IB IL 24 FLM MULTI-PAC - Złącze funkcyjne Inline

2737009


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2737009>



Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

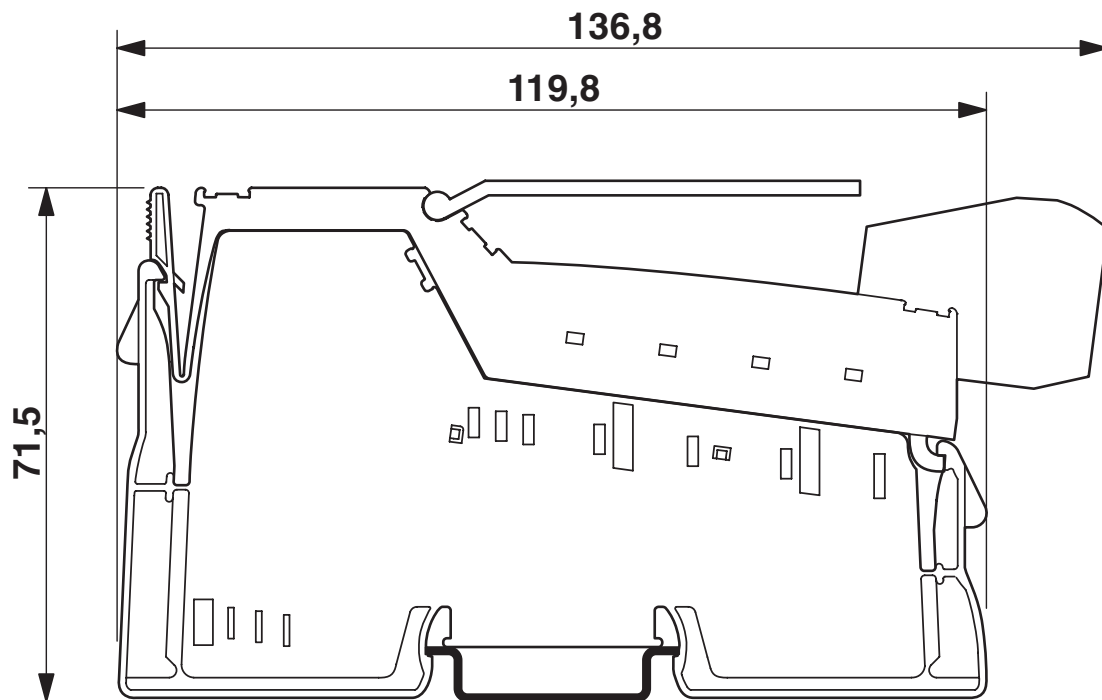

IB IL 24 FLM MULTI-PAC - Złącze funkcyjne Inline



2737009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2737009>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0

27242608

ETIM

ETIM 8.0

EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0

32151600

IB IL 24 FLM MULTI-PAC - Złącze funkcyjne Inline

2737009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2737009>



Akcesoria

IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Moduł segmentacji

2861904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861904>



Moduł segmentowy Inline, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznaczniowa), 24 V DC, z bezpiecznikiem i diagnostyką

IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2726353>



Styk męski ekranu Inline

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl