

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Modułowa listwa zaciskowa z kondensatorem przeciwzakłóceńowym pomiędzy korpusem modułu zaciskowego a szyną montażową, oddzielne przyłącze PE, pojemność: 12 nF, montaż na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 69 mm

Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Optymalizacja kosztów dzięki indywidualnym właściwościom produktów
- Brak wpływu na sygnał dzięki odpowiedniemu filtrowi dolnoprzepustowemu

Dane handlowe

Numer artykułu	2748069
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2227
Klucz produktu	CL2227
Strona katalogu	Strona 113 (TT-2011)
GTIN	4017918062316
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	21,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	21,29 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV



2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Listwy zaciskowe, jednopoziomowe - oddzielne przyłącze PE
Typ produktu	Filtry przeciwzakłócenieniowe
Liczba biegunów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	230 V AC
---------------------------	----------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	66,5 mm
Głębokość	69,5 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-2
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwałe U_C	250 V AC
Prąd znamionowy	30 A (45 °C)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	typ. 1,5 mA
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), asym. (PE) w systemie 50 Ω	typ. 500 kHz
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 Ω	typ. 150 kHz
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), asym. (PE) w systemie 600 Ω	typ. 40 kHz
Pojemność (faza-ziemia)	typ. 12 nF

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV



2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>

	Y2
--	----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (z pokrywą końcową)
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 85 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 60947-7-1
Normy/przepisy	EN 60947-4-2
Normy/przepisy	EN 60384-14

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

Rysunki

Wykres

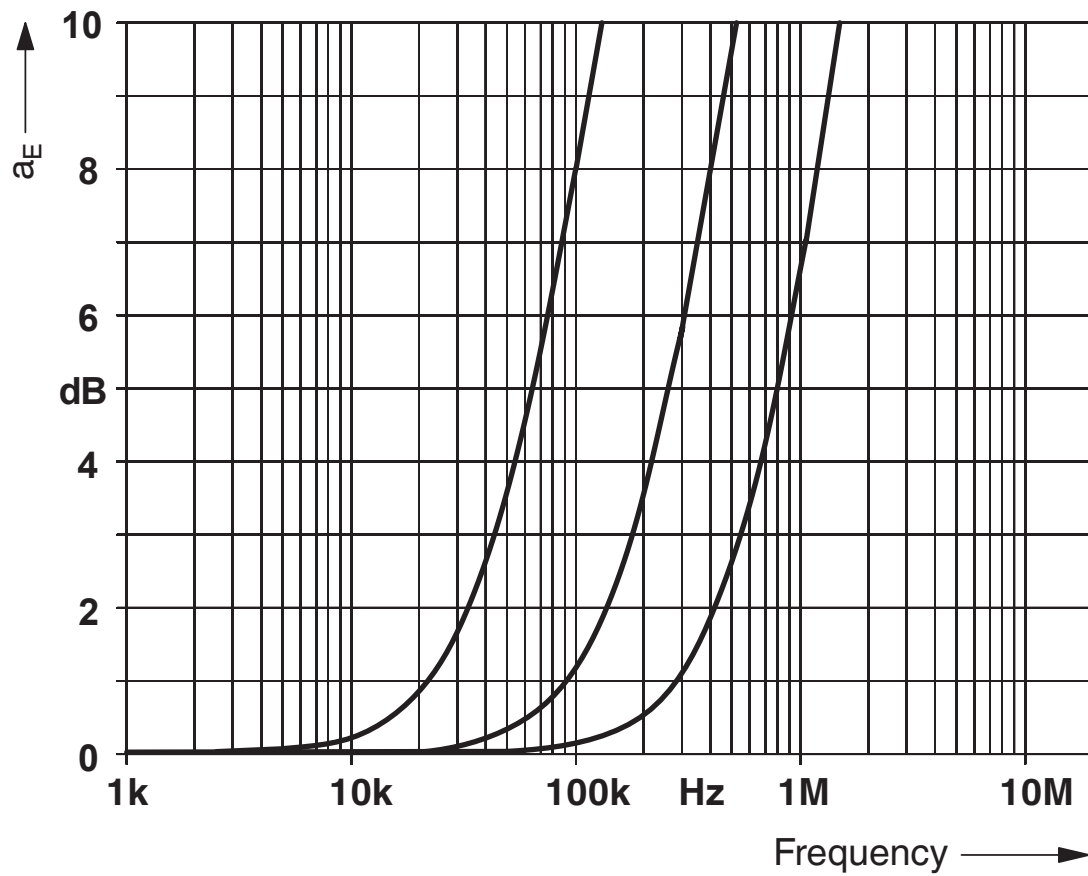


TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



Schemat

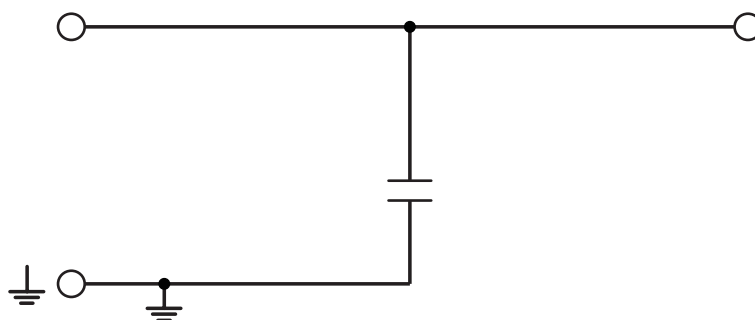

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



Akcesoria

DP-UKK 3/5 BK - Płytki dystansowe

2770833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770833>

Płytki dystansowe, do wyrównania przesunięć poziomów, długość: 56 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 25 mm, kolor: czarny



D-UKK 3/5 BK - Pokrywa zamykająca

2770228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770228>

Pokrywa zamykająca, długość: 56 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 66,5 mm, kolor: czarny



TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808749>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



D-UKK 3/5 BK - Pokrywa zamykająca

2770228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770228>



Pokrywa zamykająca, długość: 56 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 66,5 mm, kolor: czarny

DP-UKK 3/5 BK - Płytki dystansowa

2770833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2770833>



Płytki dystansowa, do wyrównania przesunięć poziomów, długość: 56 mm, szerokość: 2,5 mm, wysokość: 25 mm, kolor: czarny

TT-SLKK 5-C 12N-230AC - Filtr EMV

2748069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2748069>



SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłaczę ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłaczę ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl