

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy


2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2764357
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	48 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
Strona katalogu	Strona 719 (C-1-2013)
GTIN	4017918099503
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	19,566 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	19,566 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	PL

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EG
Liczba biegunów	26
Wykonanie	Pokrywa, do podłączenia obustronnego
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,5 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	HB
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy


2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>




Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------


Rysunki

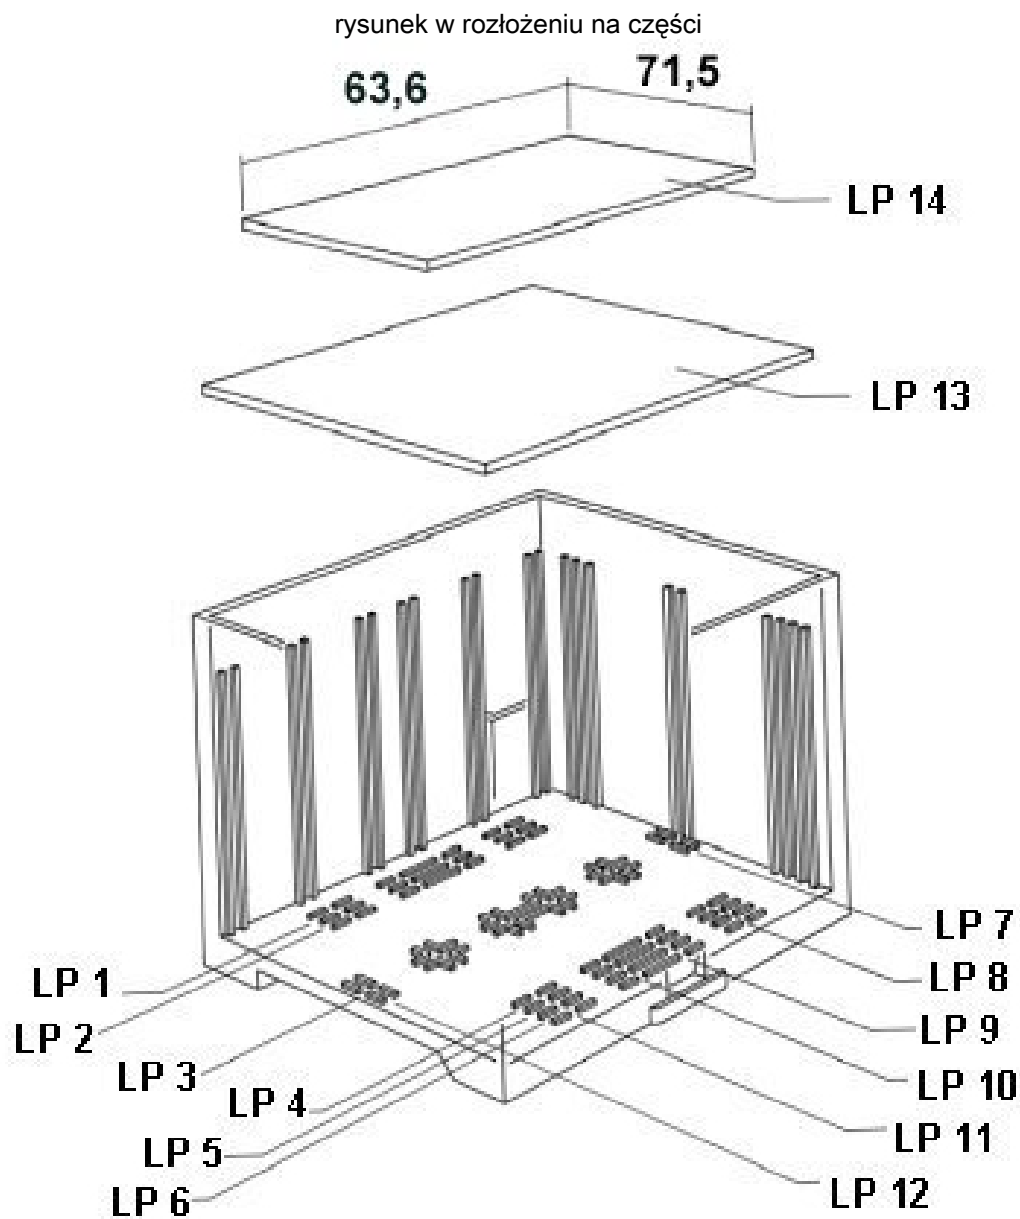

dotyczy płytki druk. 13

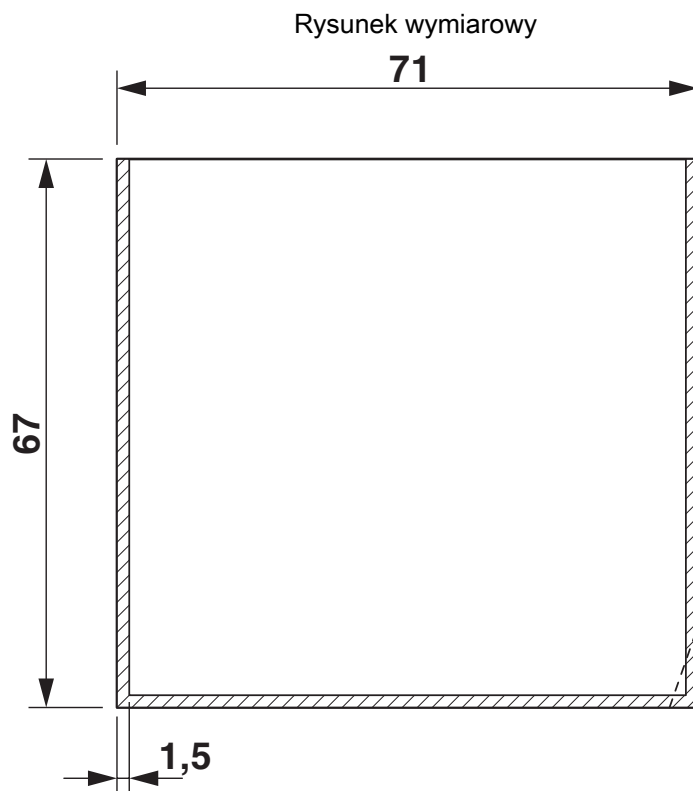


dotyczy płytki druk. 7, 8, 11 i 12, por. rys. złożeniowy

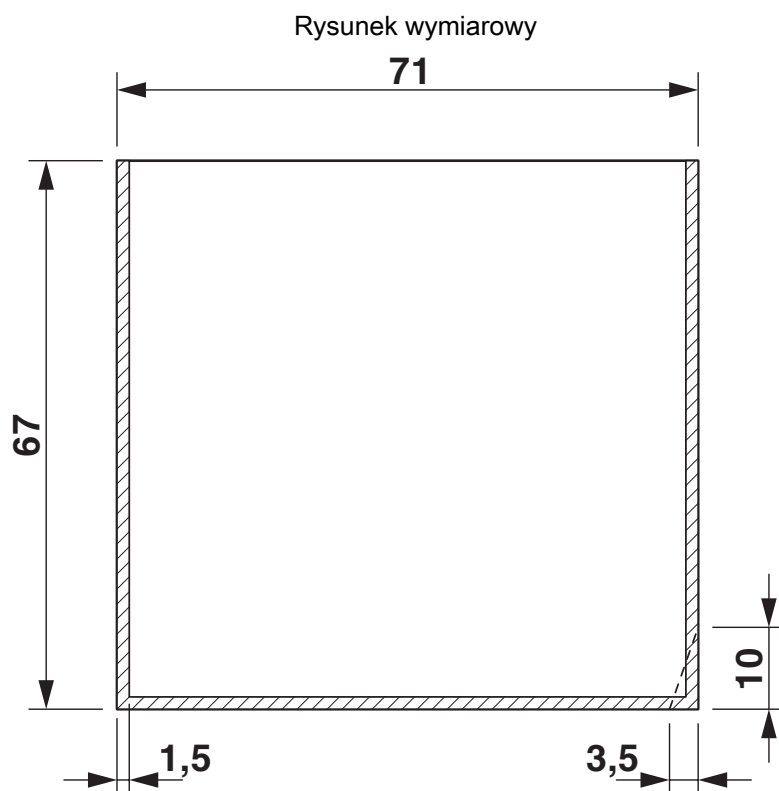

dotyczy płytki druk. 9, por. rys. złożeniowy

Rysunek wymiarowy

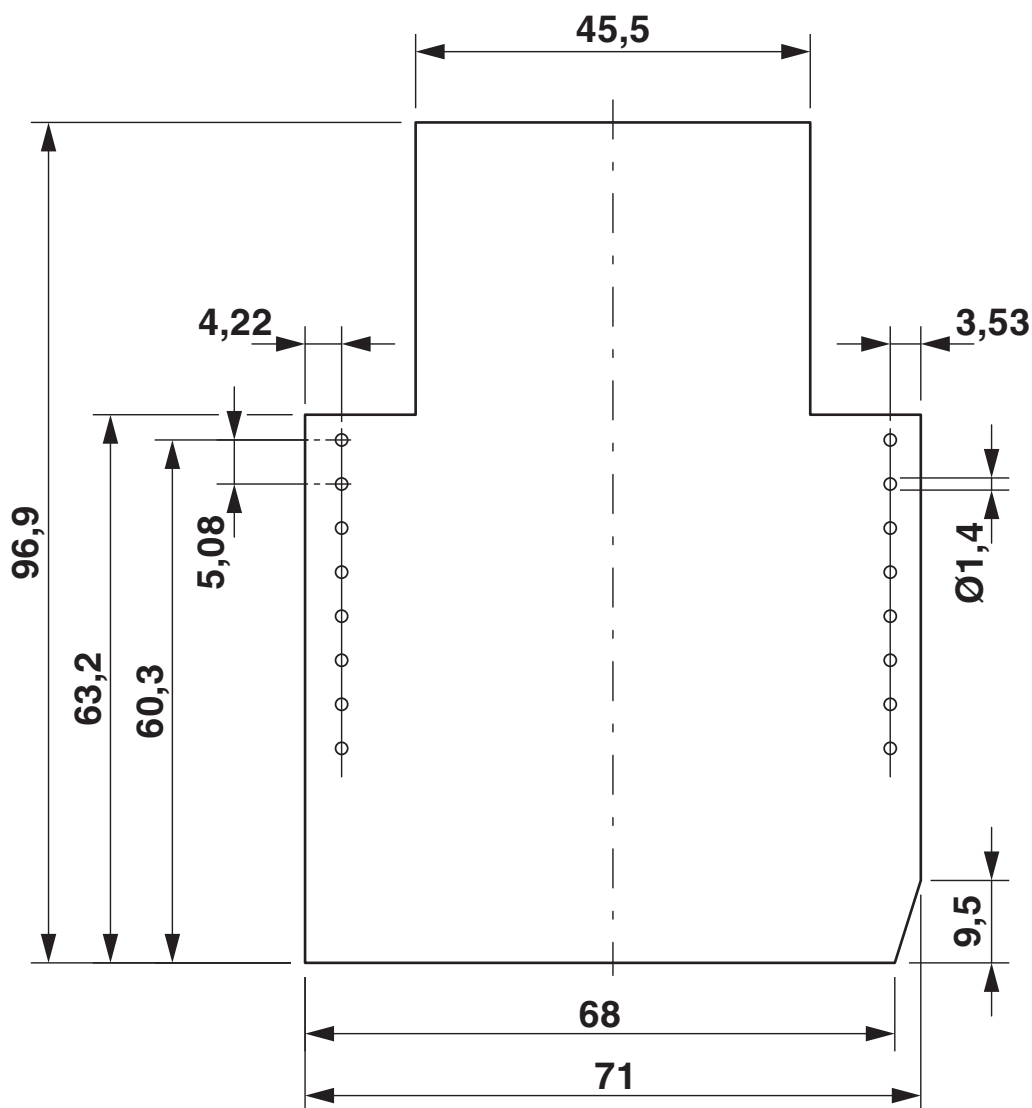

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy


2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



Rysunek wymiarowy

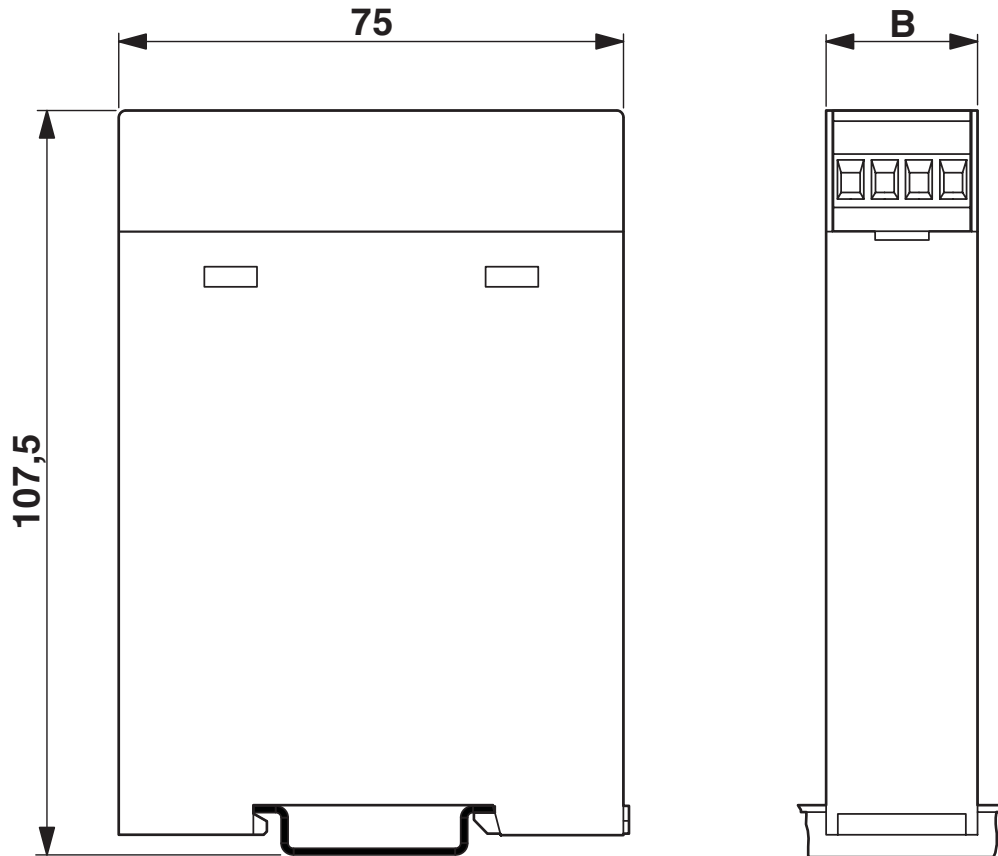

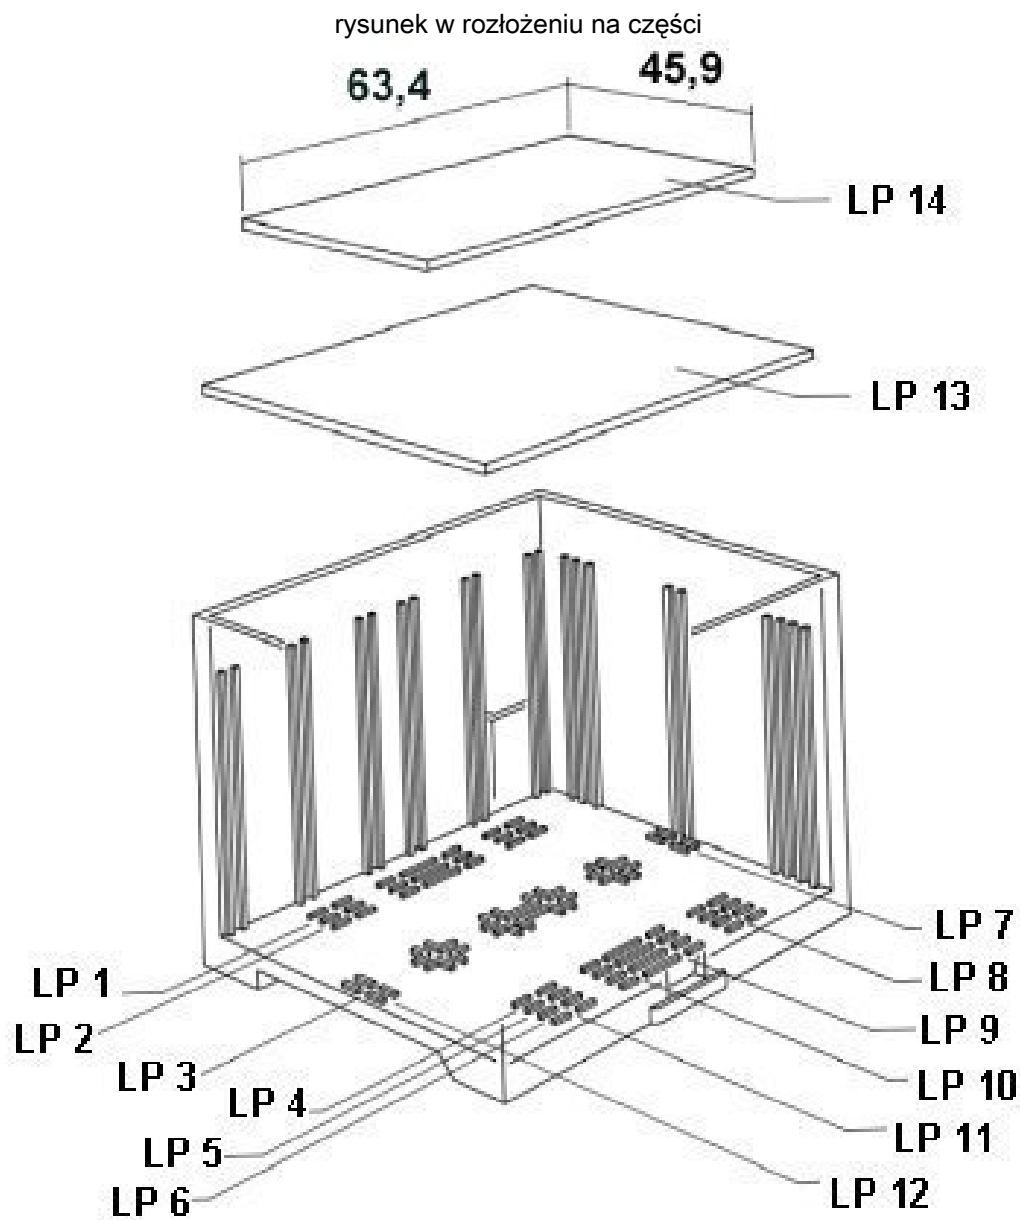


dotyczy płytki druk. 14

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>

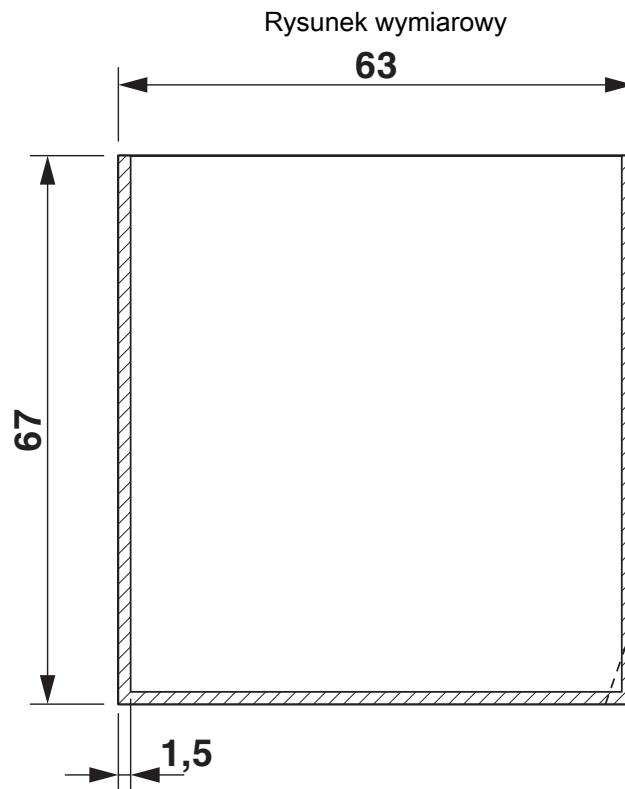

dotyczy płytki druk. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 67,5-A/ABS GN - Góra obudowy

2764357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764357>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl