

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia z jednej strony, szerokość: 67,5 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi

Dane handlowe

Numer artykułu	2764920
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	48 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
Strona katalogu	Strona 721 (C-1-2013)
GTIN	4017918131968
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,19 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	PL

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Góra obudowy
Rodzina produktów	EG
Liczba biegunów	26
Wykonanie	Pokrywa, do podłączenia z jednej strony
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	EG

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	67,5 mm
Wysokość	75 mm

Konstrukcja PCB

Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------------	-------------------

Dane materiału

Kolor	zielony (6021)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliwęglan

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C

Dane PCB

Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------	-------------------

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
----------------	---------------

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)
-----------------	---------------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

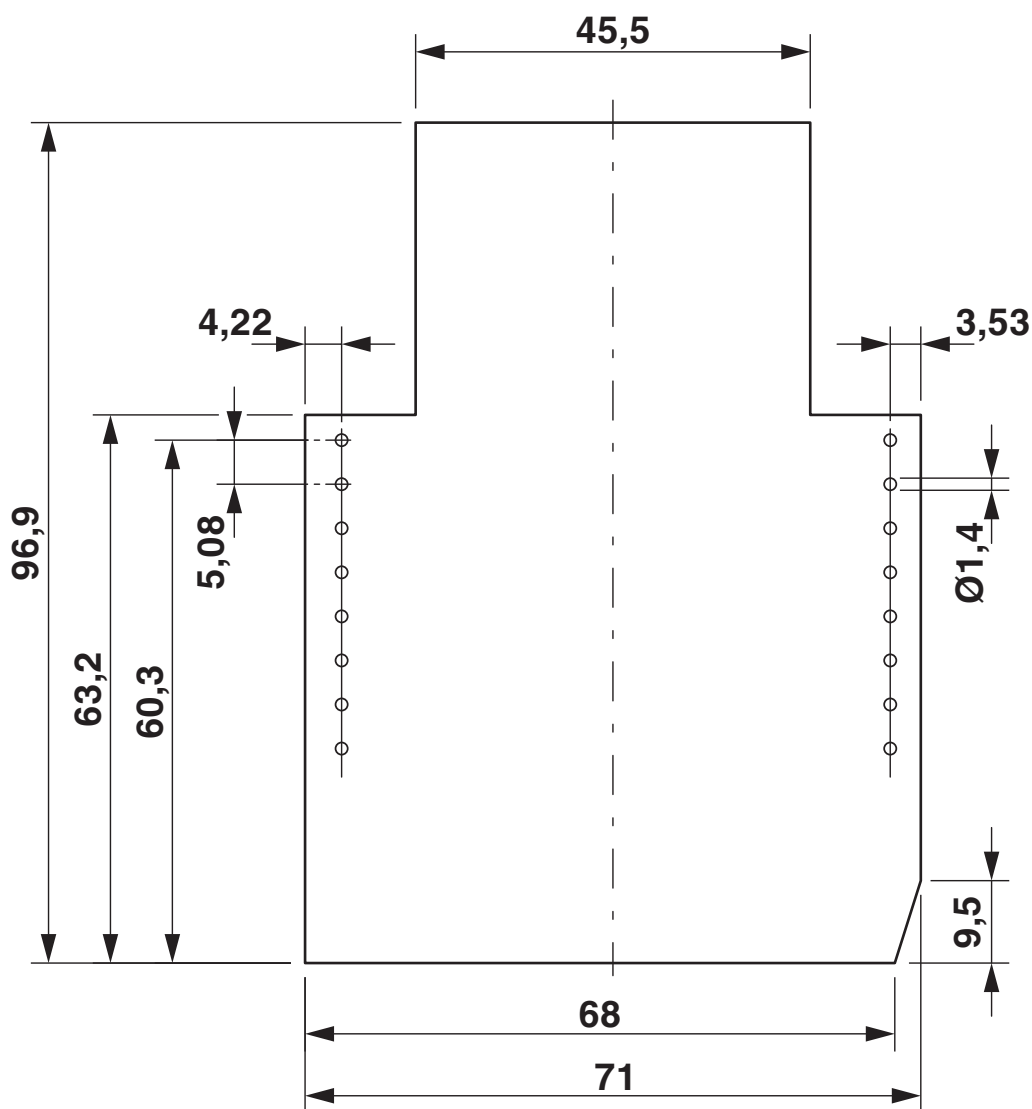


str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej


EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>

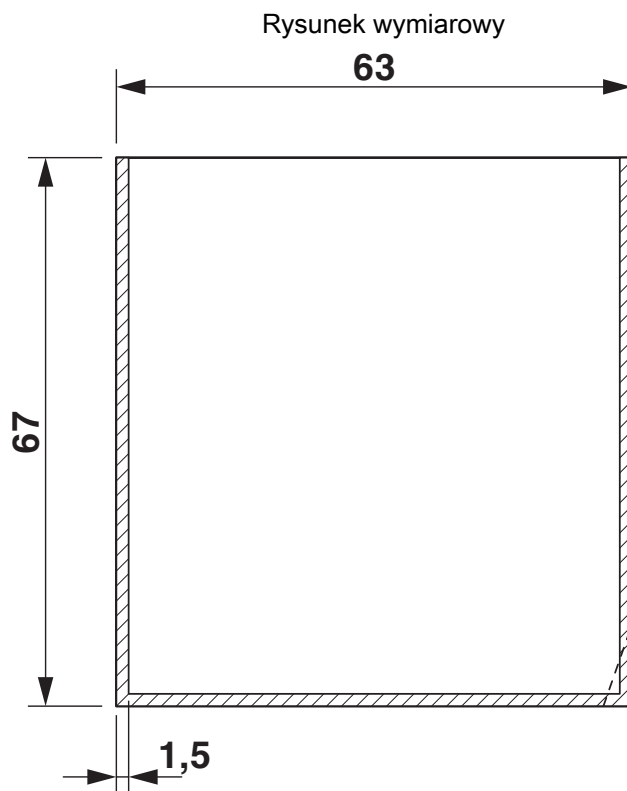

dotyczy płytki druk. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

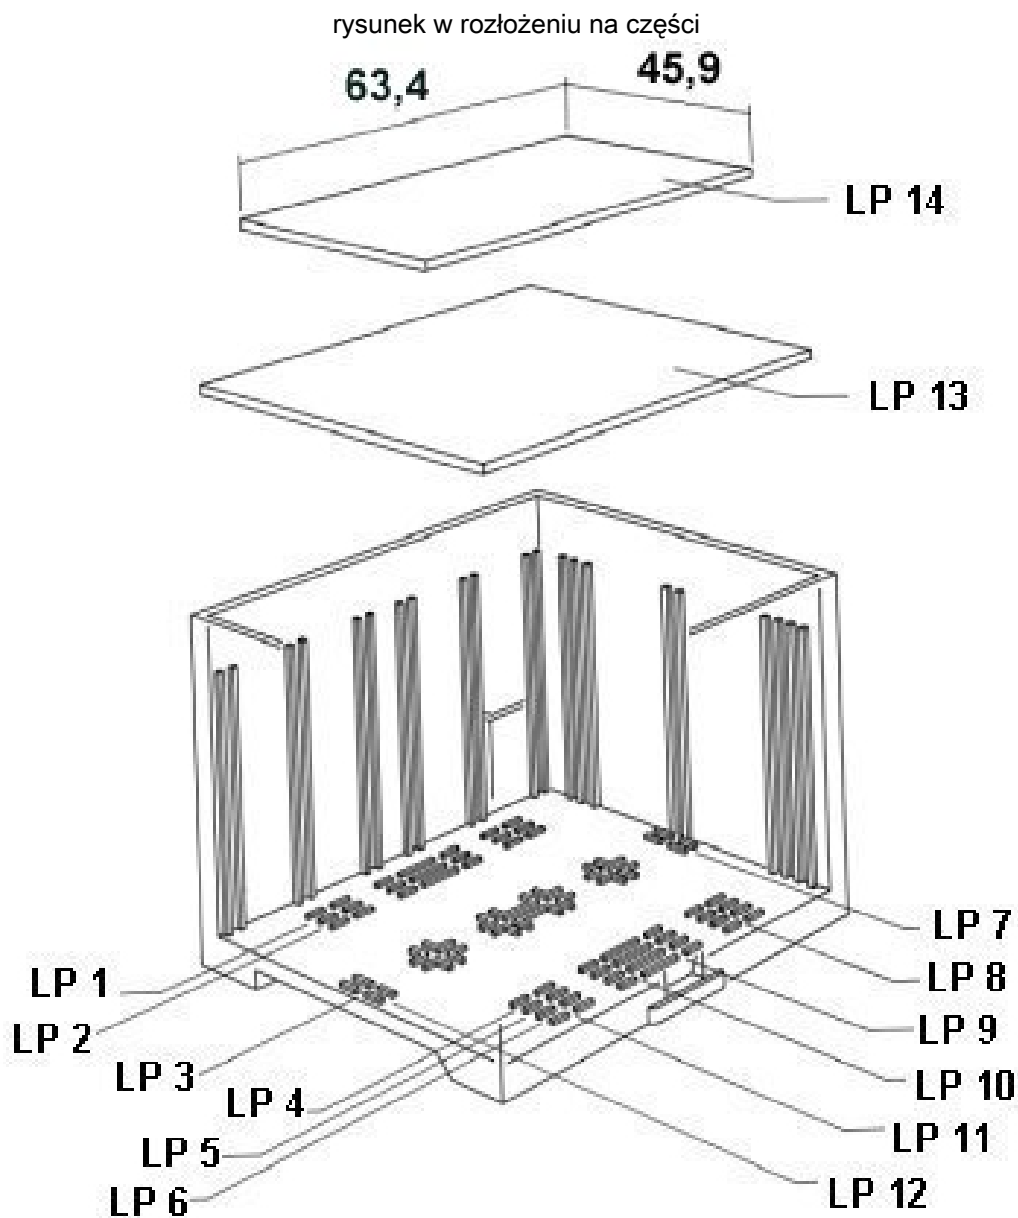


dotyczy płytki druk. 14

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>

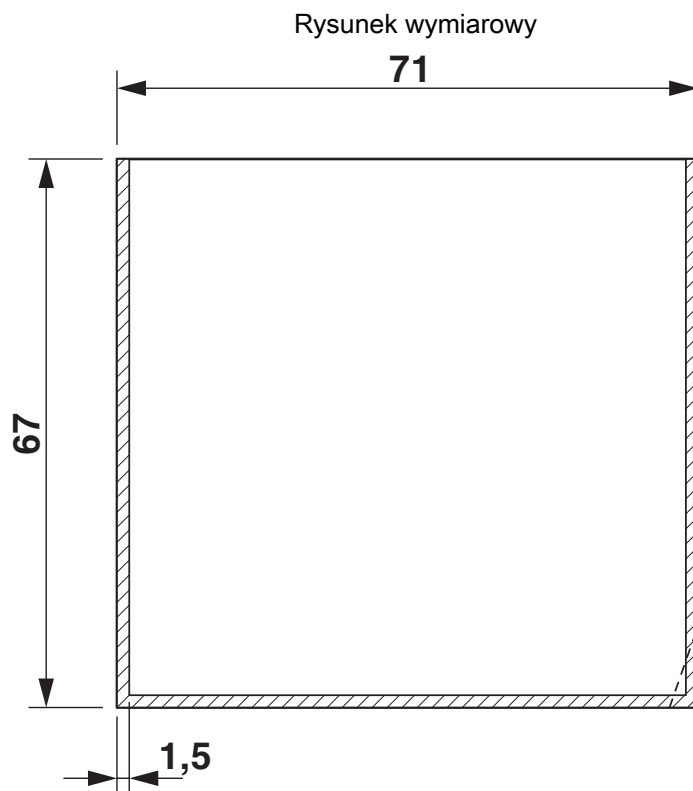

dotyczy płytki druk. 7, 8, 11 i 12, por. rys. złożeniowy



EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy


2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Rysunek wymiarowy

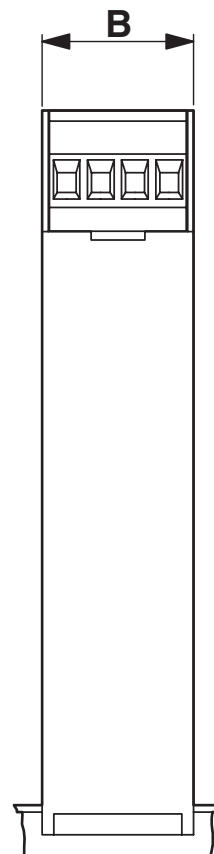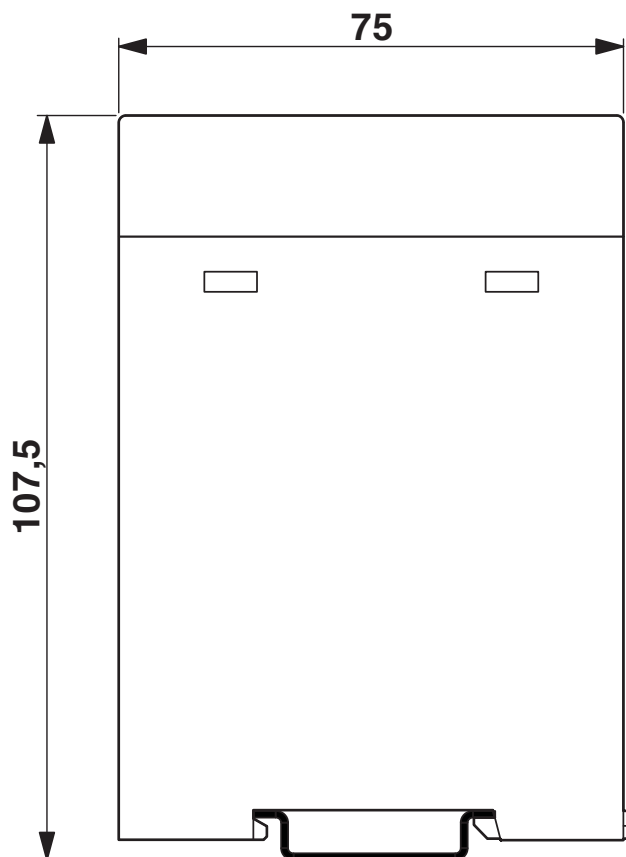

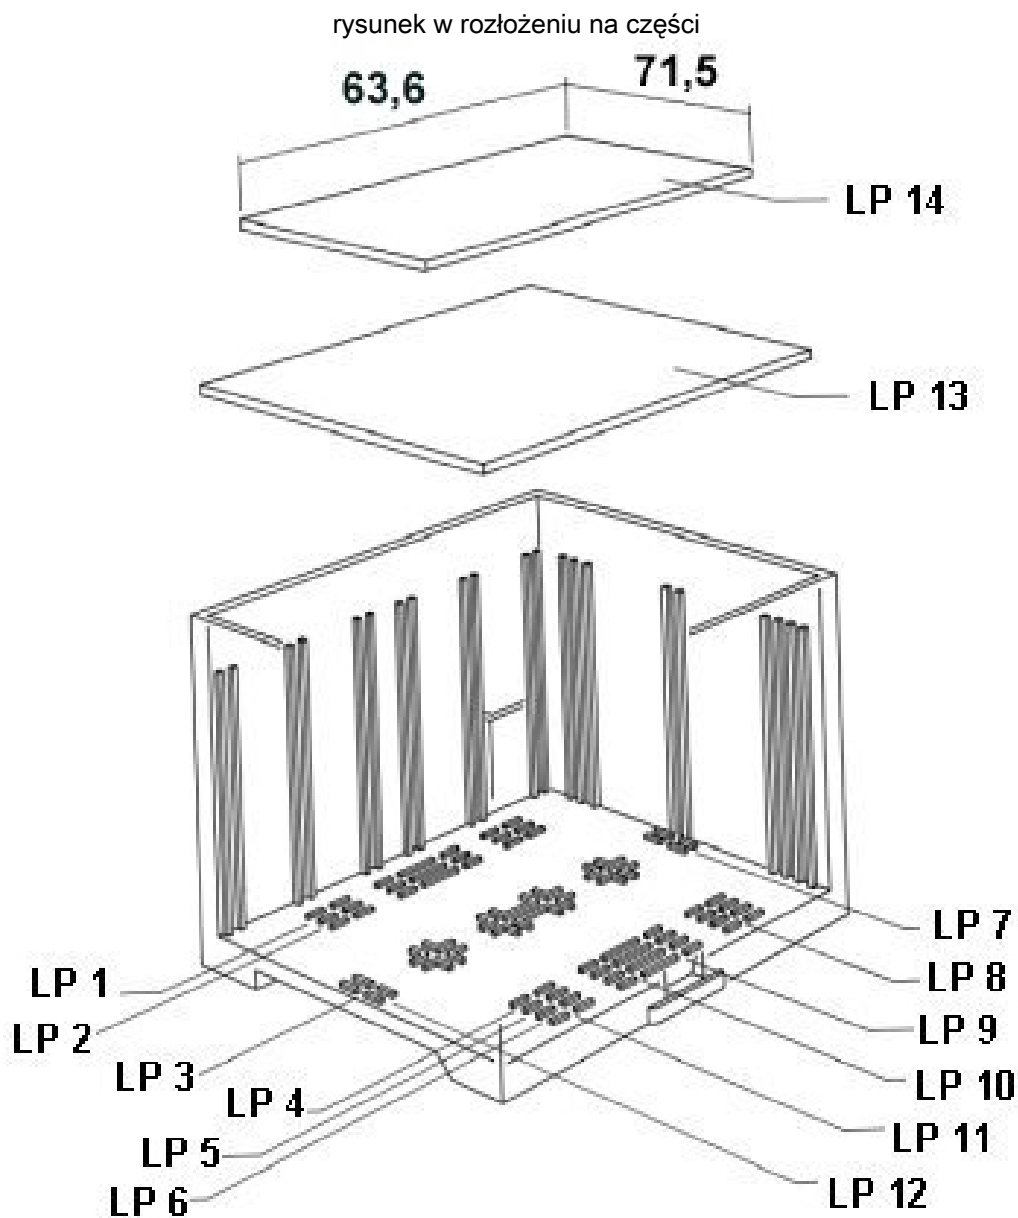


dotyczy płytki druk. 13

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>

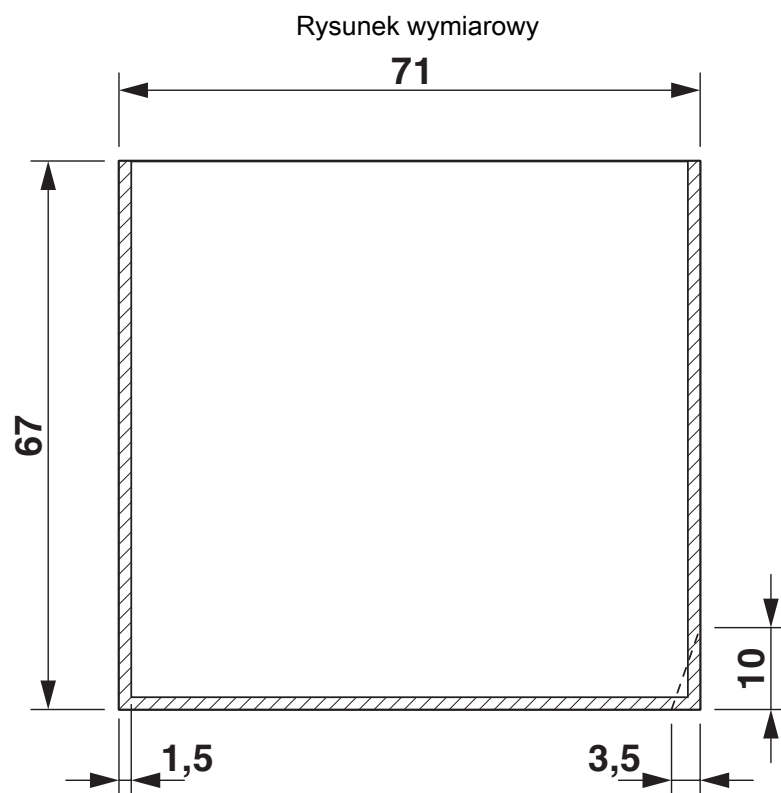

dotyczy płytki druk. 9, por. rys. złożeniowy

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 67,5-AE/PC GN - Góra obudowy

2764920

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764920>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl