

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł cyfrowych wejść/wyjść AS-i, urządzenie podrzędne AB, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2-, 3- i 4-żyłowe, 3 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, stopień ochrony IP67

Opis produktu

Cyfrowe interfejsy Fieldline AS, urządzenia wejściowe/wyjściowe M12 w obudowie IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników i urządzeń wykonawczych do AS-i przez wtyk M12 w technice SPEEDCON.

Moduły podłączane są do AS-i kablami płaskimi ze złączami wkluwanymi.

Korzyści

- Zoptymalizowane do montażu bezpośredniego i montażu na szynie nośnej
- Technika przyłączeniowa M12 z szybką blokadą SPEEDCON do wejść/wyjść
- Beznarzędziowe przyłączenie do interfejsu AS za pomocą złącza wkluwanego

Dane handlowe

Numer artykułu	2773445
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI634
Klucz produktu	DRI634
Strona katalogu	Strona 202 (C-6-2019)
GTIN	4046356156622
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	302 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	245 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	SG

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	58 mm
Wysokość	150 mm
Głębokość	35 mm
Odległości między otworami	108 mm

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Interfejsy

AS-Interface

Rodzaj przyłącza	przepusty dla kabla płaskiego
Określenie przyłączy	AS-i
Liczba biegunów	4
Szybkość transmisji	167 kBit/s

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (dziesiętny)	10
Kod ID (hex)	A

Dane wejściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Opis wejścia	IEC 61131-2 Typ 2
Liczba wejść	4
Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Technika przyłączeniowa	2-, 3-przewodowa

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Oznaczenie wyjścia	Wyjścia cyfrowe
Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Technika przyłączeniowa	2-przewodowa
Liczba wyjść	3

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	2 A
maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza	4 A

Właściwości produktu

Konstrukcja	Blokowa konstrukcja
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Fieldline
Pozycja montażu	dowolna
liczba kanałów	7

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	7
----------------	---

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C

Normy i przepisy

Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Bezpośrednie przykręcenie lub na szynie nośnej
	Montaż na ścianie
Pozycja montażu	dowolna


FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O

2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Rysunki

rysunek złączy

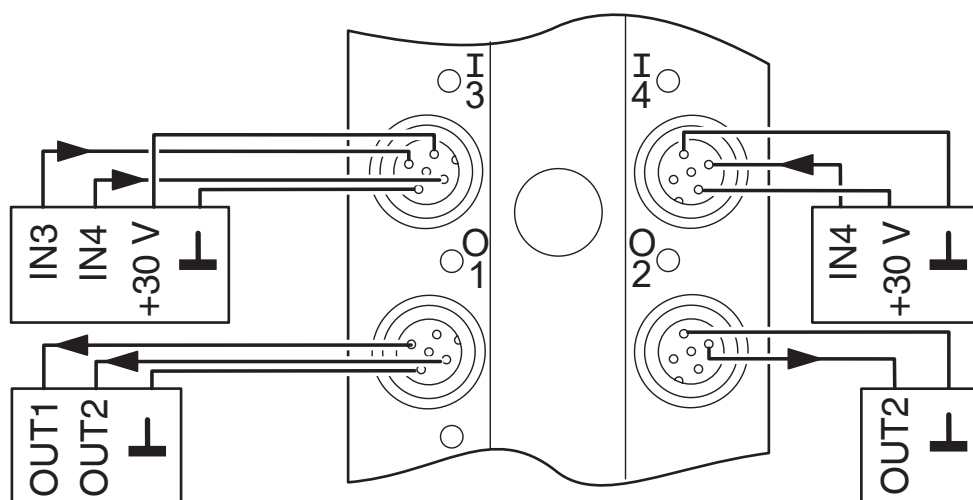

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

ASI CC ADR - Ręczne urządzenie adresowe

2741338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741338>



Ręczne urządzenie adresowe, do modułów AS-i

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O



2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

ASI CC ADR CAB CINCH - Kabel do programowania

2741341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2741341>



Kabel połączeniowy Cinch, do adresowania urządzeń FLX ASI M12

BMKL 11,5 (108X16) WH - Arkusz etykiet DIN-A4

0821797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821797>



Arkusz etykiet DIN-A4, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 108 x 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 22

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O




2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Przewody płaskie

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432402>




Interfejs AS, przewód płaski EPDM, żółty, 2 x 1,5 mm², krążek 100 m

VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M - Przewody płaskie

1434646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434646>



Interfejs AS, przewód płaski EPDM, żółty, 2 x 1,5 mm², 1000 m na bębnie jednokierunkowym

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O




2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>




Interfejs AS przewodu płaskiego TPE, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M - Przewody płaskie

1434662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1434662>



Interfejs AS przewodu płaskiego TPE, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 1000 m, na bębnie jednokierunkowym

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A - Zdecentralizowane urządzenie I/O




2773445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773445>

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404906>




Interfejs AS przewodu płaskiego PCW, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 - Przewody płaskie

1404867

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404867>



Interfejs AS PVC przewód płaski z UL żółty, 2 x 1,5 mm², 1000 m na bębnie jednorazowym

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl