

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bramka interfejsu AS (AS-i) do PROFIBUS DP, działanie standardowe, stopień ochrony IP20, wg specyfikacji AS-i 3.0

Opis produktu

Brama Fieldline Extension AS-Interface do systemu PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF umożliwia łatwą integrację sieci AS-Interface z systemem PROFIBUS DP. Urządzenie posiada wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP20 i przewidziane jest do stosowania w szafach sterowniczych.

Bramki umożliwiają stosowanie AS-Interface-Slaves o rozszerzonym adresowaniu i posiadają charakterystykę według specyfikacji AS-Interface 3.0. Zapewniono kompatybilność w dół z AS-i-Slaves o starszych charakterystykach.

Przy pomocy klawiszy „mode” i „set” oraz 7-segmentowego wyświetlacza podrzędne AS-i można adresować w prosty sposób za pośrednictwem bramki interfejsów AS.

Korzyści

- Do jednej bądź dwóch sieci AS-Interface
- AS-Interface, specyfikacja 3.0
- IP20 degree of protection
- Obudowa ze stali nierdzewnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2773597
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI612
Klucz produktu	DRI612
Strona katalogu	Strona 202 (C-6-2019)
GTIN	4046356436038
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	273,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	273,3 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Blokowa konstrukcja
Typ produktu	Bramki/proxy
Rodzina produktów	Fieldline

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	Adresy, komunikaty o błędach
Prezentacja optyczna	wskaźnik siedmiosegmentowy

Parametry elektryczne

Diagnostyka lokalna	Adresy, komunikaty o błędach wskaźnik siedmiosegmentowy
	power Napięcie robocze elektroniki modułu LED zielona
	U AS-i napięcie robocze AS-i LED zielona
	AS-i active Transmisja za pośrednictwem AS-i (ASI ACTIV) LED zielona
	prg enable tryb programowania aktywny, możliwość automatycznego programowania Slave LED zielona
	prj mode Włączenie trybu konfiguracji (PRJ Enable) LED żółta
	fault błąd konfigurowania AS-i LED czerwona
	PROFIBUS stan sieci/urządzenia LED zielona

Zasilanie

Pobór prądu maksymalny	300 mA
Pobór prądu typowy	ok. 200 mA (z sieci AS-i)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze sprężynowe w technice wtyku bezpośredniego
------------------	--

Interfejsy

PROFIBUS DP - zdalna magistrala

System magistrali	PROFIBUS DP
Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-9
Szybkość transmisji	9,6 kBit/s ... 12 MBit/s
Fizyka transmisji	Kabel miedziany kompatybilny z siecią PROFIBUS DP

AS-Interface

System magistrali	AS-Interface
Rodzaj przyłącza	2-biegunowy wtyk COMBICON
Fizyka transmisji	Miedź

Wymiary


FLX ASI MA PB SF - AS-i-Gateway

2773597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773597>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	45 mm
Wysokość	120 mm
Głębokość	44 mm

Dane materiału

Kolor	białe aluminium
-------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Udar	wg EN 61131-2

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Rysunki

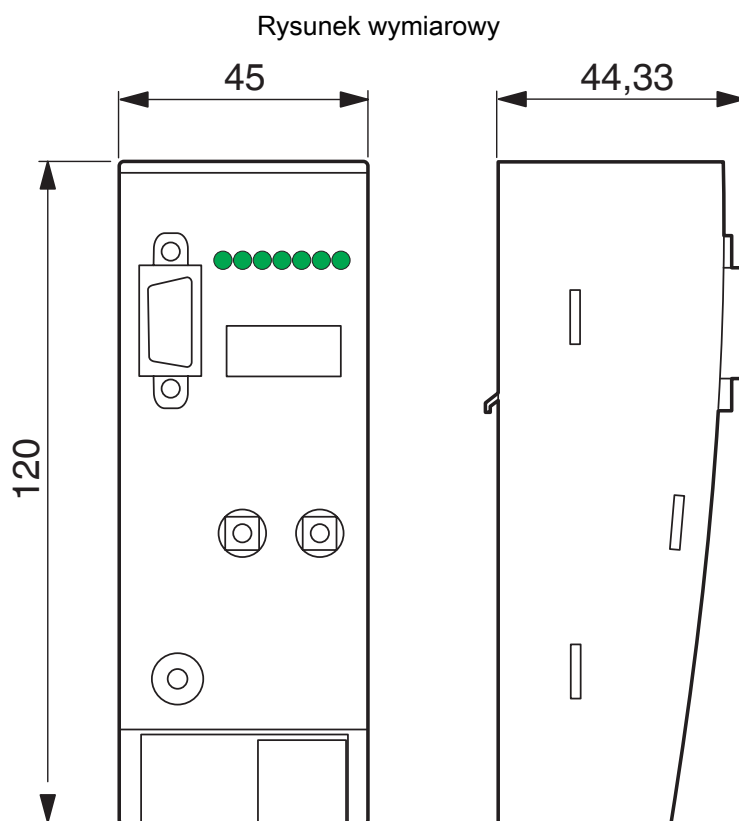

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

2773597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773597>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2773597


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773597>

Akcesoria

VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Przewody płaskie

1404883

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404883>




Interfejs AS, przewód płaski PUR, żółty, 2 x 1,5 mm², krążek 100 m

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404906

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404906>



Interfejs AS przewodu płaskiego PCW, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień


2773597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773597>

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Przewody płaskie

1404922

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404922>




Interfejs AS przewodu płaskiego TPE, z UL, żółty, 2 x 1,5 mm², 100 m, pierścień

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M - Przewody płaskie

1432402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432402>



Interfejs AS, przewód płaski EPDM, żółty, 2 x 1,5 mm², krążek 100 m

FLX ASI MA PB SF - AS-i-Gateway



2773597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2773597>

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Wtyk mag. D-SUB

2708232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708232>



Wtyk D-SUB, 9-bieg., wtyk, doprowadzenie kabli pod kątem 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

SAC-2P-910/... - Przewód magistrali

1511491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1511491>



Przewód magistrali, PROFIBUS, 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl