


MCR-PS- 24DC/2X24DC - Stycznik pomocniczy



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2781877>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik DC/DC, z galwaniczną separacją wyjść, wejście 24 V DC, wyjście 2 x 24 V DC/2 x 30 mA

Dane handlowe

Numer artykułu	2781877
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMDL43
Klucz produktu	CMDL43
GTIN	4017918069247
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	97 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	VN

MCR-PS- 24DC/2X24DC - Stycznik pomocniczy



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2781877>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	24 V DC $\pm 10\%$
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V DC ... 26,4 V DC
Wejście szerokozakresowe	tak
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Pobór prądu	ok. 100 mA

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC (2x)
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	30 mA (2x)
Tętnienie resztkowe	$\leq 50\text{ mV}_{SS}$
Moc wyjściowa	1,5 W

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	14
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	14
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Parametry elektryczne

Liczba faz	1,00
Napięcie probiercze wyjście/wyjście	1,5 kV AC
napięcie probiercze wejście/wyjście	2,5 kV AC

Właściwości produktu

MCR-PS- 24DC/2X24DC - Stycznik pomocniczy



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2781877>

Typ produktu	Przetwornik DC/DC
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Wymiary

Szerokość	25 mm
Wysokość	85,5 mm
Głębokość	79 mm

Montaż

Informacja montażowa	dowolna
Pozycja montażu	dowolna
Lakier ochronny	nie

Dane materiału

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C


Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	IEC 664
	IEC 664 A
	DIN VDE 0110-1

Rysunki

Wykres

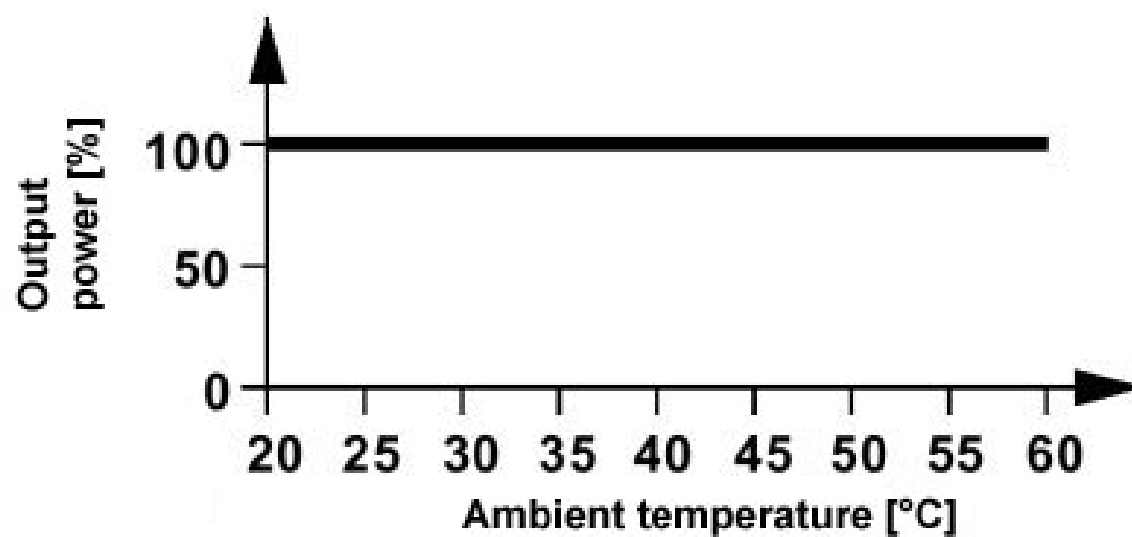

Schemat

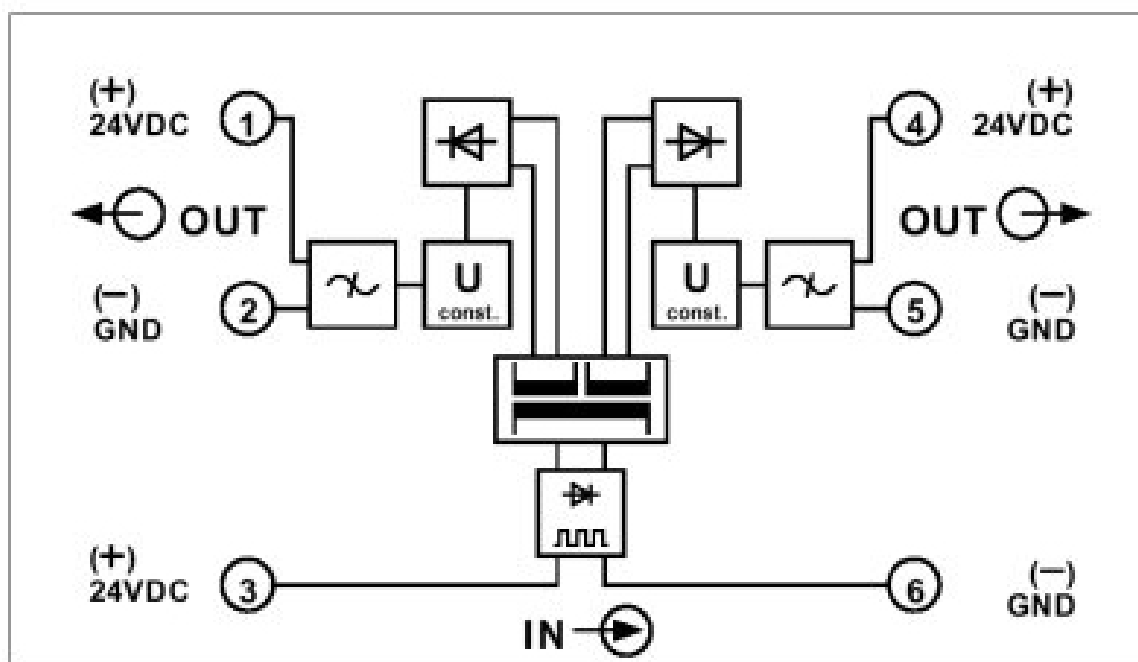

MCR-PS- 24DC/2X24DC - Stycznik pomocniczy



2781877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2781877>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl