

UEGM 22,5 - Obudowa elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa elektroniki, do wkładania płytki druk., wyposażona w 3 przyłącza śrubowe lub 6 płaskich wtykowych z każdej strony

Dane handlowe

Numer artykułu	2792002
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCCB
Klucz produktu	ACHCCB
Strona katalogu	Strona 724 (C-1-2013)
GTIN	4017918072513
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	56 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	Technika przyłączeniowa zintegrowana, obudowa zamknięta
Typ produktu	Kompletna obudowa
Rodzina produktów	UEGM
Liczba biegunów	6
Raster	5 mm
Liczba rzędów	1
Wykonanie	Kompletna obudowa, po 3 przyłącza śrubowe na każdą stronę
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania
Seria obudów	UEG
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	500 V (Na wartość prądu i napięcia wpływa układ płytki PCB.)
Prąd znamionowy I_N	10 A

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,5 mm
Wysokość konstr.	85,5 mm
wysokość NS 35/7,5	85,5 mm
Głębokość	79 mm
Długość	79 mm
Raster	5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C

UEGM 22,5 - Obudowa elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>




Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pinlayout	Liniowe ustawienie kołków
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki


Rysunek wymiarowy

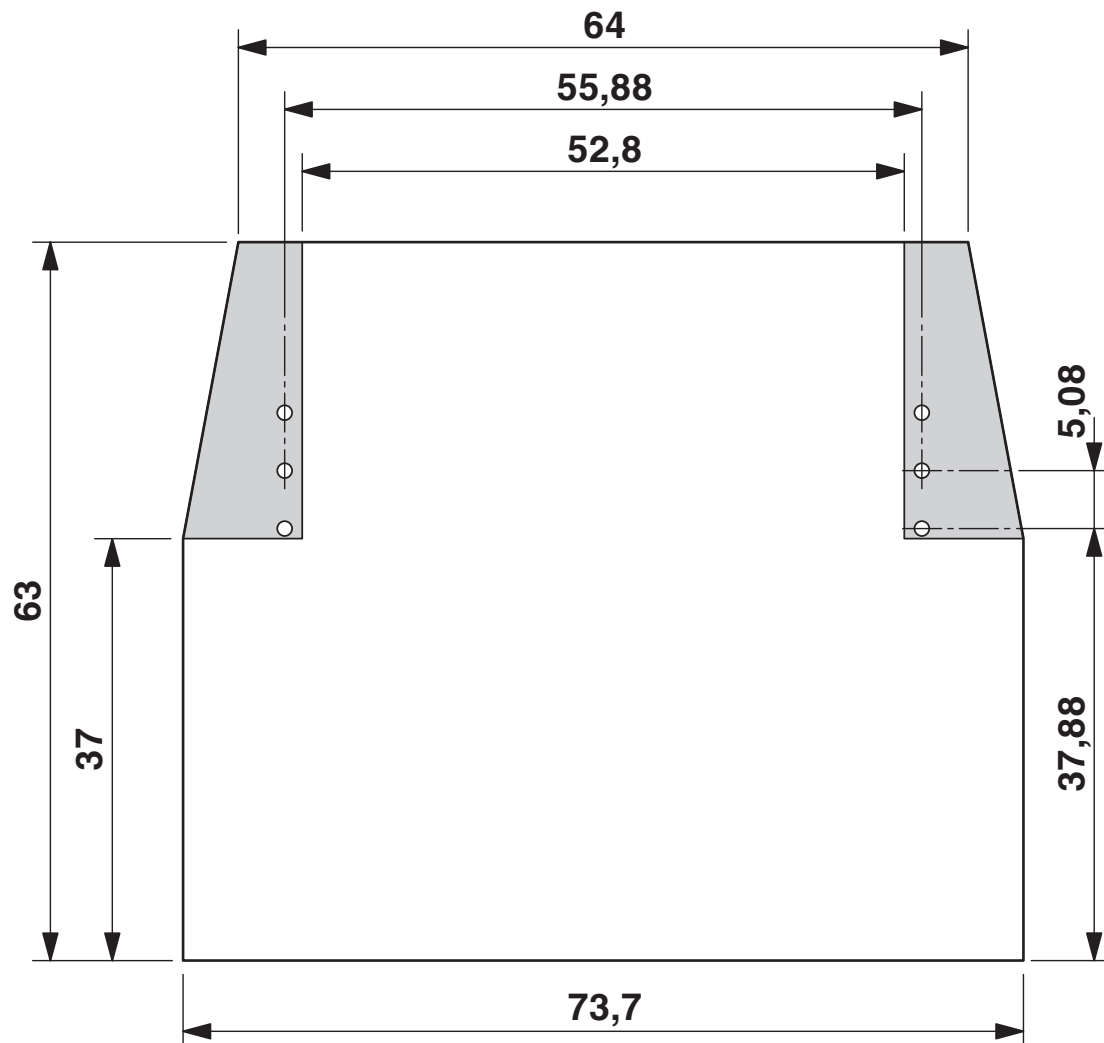


rysunek w rozłożeniu na części

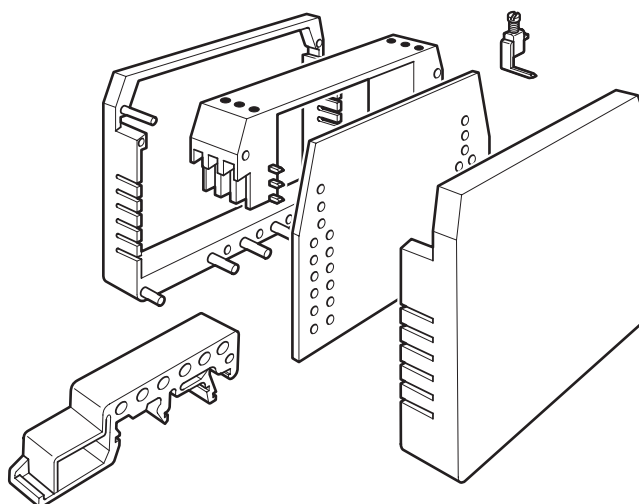

Rysunek wymiarowy

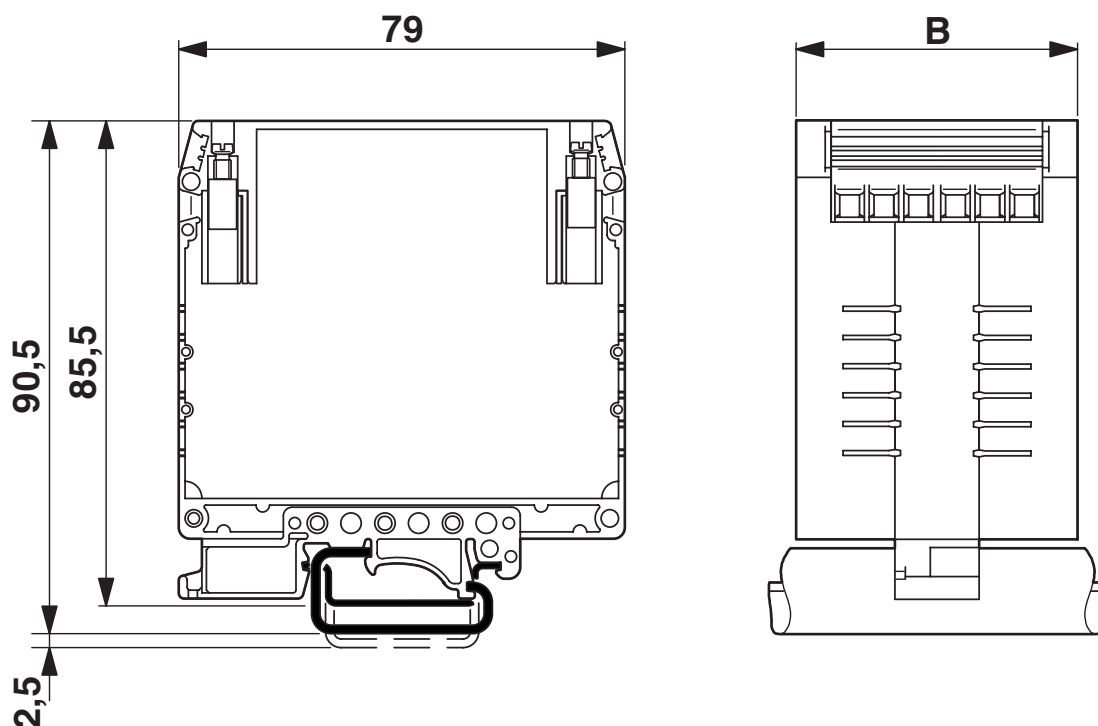


Rysunek wymiarowy

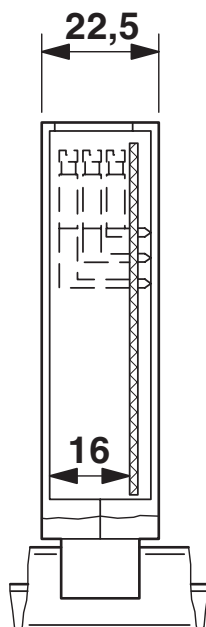

UEGM 22,5.... z 1 płytką druk., 6 lub 12 biegunów (FS/FS)

Rysunek schematyczny

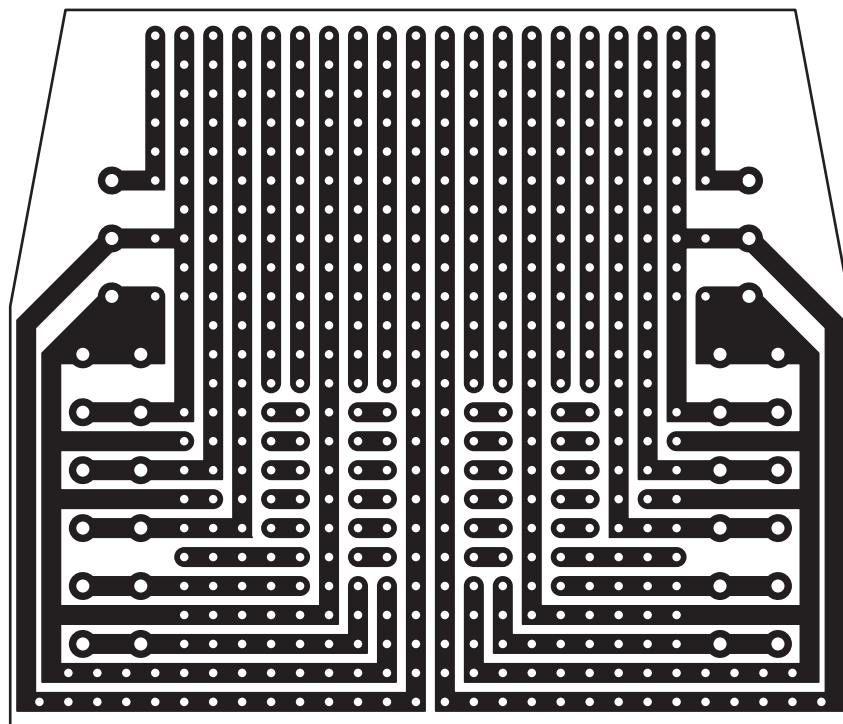

UEGM 22,5 - Obudowa elektroniki

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425-19770427				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegrou p B				
	300 V	10 A	30 - 12	-
Usegrou p D				
	300 V	10 A	30 - 12	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190501

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2792002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2792002>

Akcesoria

DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820929>

Elastyczny mostek przewodowy, 50-pinowy, przekrój przewodu: 0,5 mm²,
długość pętli: 90 mm, długość tulejek: 8 mm, kolor: szary



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl