

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Pasywny rozdzielacz (typu T) RS-485, wyposażony w 9-biegunowe gniazdo pinowe typu D-SUB i pięć 9-biegunowych gniazd typu D-SUB



Dane handlowe

Numer artykułu	2799364
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC551
Klucz produktu	DNC551
Strona katalogu	Strona 443 (C-6-2019)
GTIN	4017918074050
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	144 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	144 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Adapter
Zastosowanie	Standard
Przyporządkowanie pinów	wszystkie 1:1

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze	500 V AC (50 Hz, 1 min, efekt.)
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0 W
Napięcie znamionowe U_N	60 V AC/DC
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

przychodzące

Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-9
------------------	--------------

wychodzące

Rodzaj przyłącza	Gniazdo D-SUB 9
------------------	-----------------

odgałęzienie


Rodzaj przyłącza	4 x gniazdo D-SUB-9
------------------	---------------------

Interfejsy

System magistrali	RS-485
-------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	89,8 mm
Wysokość	89,6 mm
Długość	39 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PCV

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

Kabel/przewód

Ekranowanie	rama D-SUB
-------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

EAC


Oznaczanie	EAC
------------	-----

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

Rysunki

Schemat

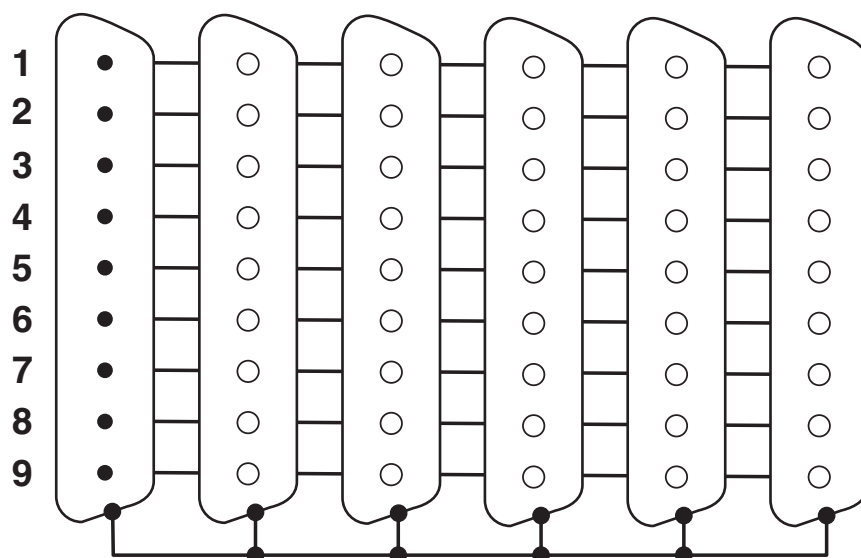


PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>



Rysunek wymiarowy

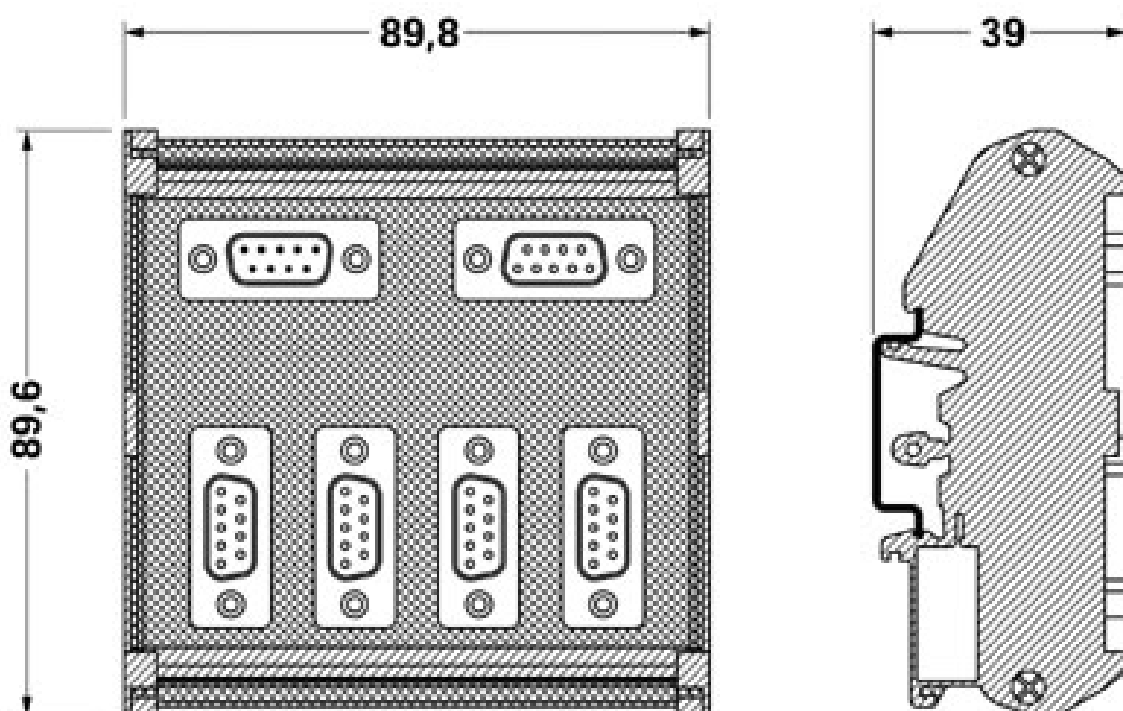

Rysunek wymiarowy

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242208
ECLASS-12.0	27242208
ECLASS-13.0	27242208

ETIM

ETIM 8.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

Akcesoria

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Wtyk mag. D-SUB

2708232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708232>



Wtyk D-SUB, 9-bieg.., wtyk, doprowadzenie kabli pod kątem 35°, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Wtyk mag. D-SUB

2313698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313698>



Wtyk D-SUB, 9-bieg.., wtyk, doprowadzenie kabla pod kątem 90°, system magistrali: PROFIBUS DP do 12 Mb/s (opór zakończeniowy włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Wtyk mag. D-SUB

2744380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744380>



Wtyk D-SUB, 9-polowy, męski, wersja koncentryczna z dwoma doprowadzeniami kabli, system magistrali: PROFIBUS DP o 12 Mb/s (terminator włączany łącznikiem suwakowym), przyporządkowanie pinów: 3, 5, 6, 8; złącza śrubowe

SUBCON-PLUS 9/F - Wtyk mag. D-SUB

2744241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744241>



Wtyk D-SUB, 9-pol. żeński, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz.

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe



2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>

SUBCON-PLUS 9/M - Wtyk mag. D-SUB

2744018

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744018>



Wtyk D-SUB, 9-pol., męski, dwa doprowadzenia kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na każde śrubowe złącze przyłącz.

SUBCON-PLUS-M/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2904467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904467>



Wtyk D-SUB, 9-biegunowy, styk męski, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabla, typ uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie biegunów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złącze śrubowe

PSM PTK-4 - Rozdzielacze przyłączeniowe

2799364

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799364>



SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB

2311797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2311797>



Wtyk D-SUB, 9-biegun. gniazdo, wersja osiowa z dwoma doprowadzeniami kabli, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządkowanie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl