

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Konwerter światłowodowy



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799610>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji interfejsu Remote OUT na włókna polimerowe lub PCF, technika przyłączeniowa: F-SMA

Dane handlowe

Numer artykułu	2799610
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC281
Klucz produktu	DNC281
Strona katalogu	Strona 381 (IF-2005)
GTIN	4017918129705
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,68 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Konwerter światłowodowy



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799610>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Konwertery mediów
--------------	-------------------

Parametry elektryczne

Zasilanie

znamionowe napięcie zasilania	żadne; zasilanie z kanału danych
Pobór prądu typowy	typ. 30 mA

Interfejsy

Sygnał	INTERBUS
Kanały transmisyjne	2 (1/1), RxD, TxD, pełny duplex

Dane: optyczny światłowodowy

moc nadawania	354,81 μ W (-4,5 dBm dla 980/1000 μ m)
	11,22 μ W (-19,5 dBm dla 200/230 μ m)
Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu	50 m (z wtykiem do szybkiego montażu F-P 980/1000 230 dB/km)
	300 m (z F-S 200/230 10 dB/km)
	100 m (F-S 200/230 10 dB/km, OPTOSUB/złącze magistralne światłowodowe)
Rodzaj przyłącza	F-SMA
Długość fali	660 nm
Czułość odbiornika, min.	-26 dBm
Środek transmisyjny	Włókna polimerowe
	Włókna PCF

Dane: Interfejs RS-485, INTERBUS wg. EN 50254

Szybkość transmisji szeregowej	500 kBit/s
Rodzaj przyłącza	Wtyk D-SUB-9
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Szerokość	16,3 mm
Wysokość	57 mm
Głębokość	31,3 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	ABS, metalizowany
----------------	-------------------

Kabel/przewód

Kabel światłowodowy

200/230 μ m

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Konwerter światłowodowy



2799610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799610>

Typy włókien	980/1000 µm
	Włókna PCF
	Włókna polimerowe

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
-------------------------------	----------------


Dopuszczenia

EAC

Oznaczanie	EAC
------------	-----

Rysunki

rysunek złączy

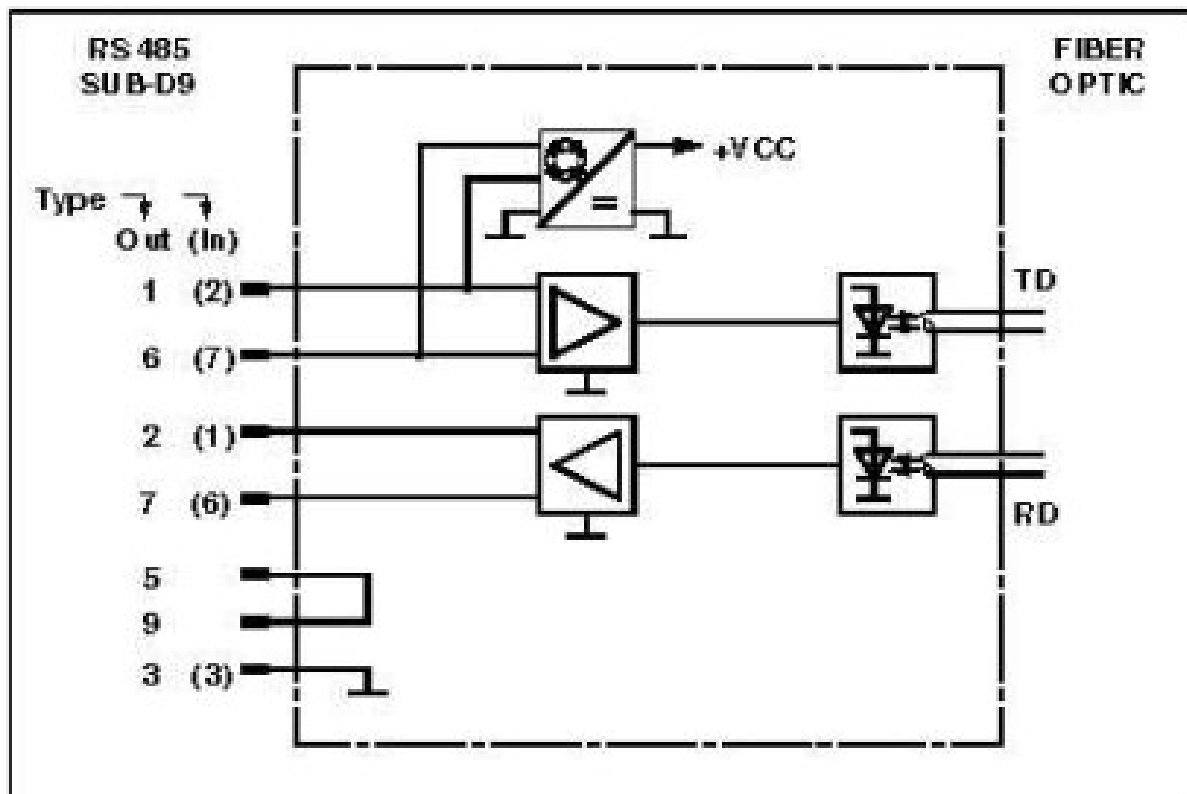

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Konwerter światłowodowy

2799610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799610>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223323
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

OPTOSUB-PLUS-K/OUT - Konwerter światłowodowy

2799610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799610>



Akcesoria

OPTOSUB-PLUS-K/IN - Konwerter światłowodowy

2799584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799584>



INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji interfejsu Remote IN na włókna polimerowe lub PCF, technika przyłączeniowa: F-SMA

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Konwerter światłowodowy

2799623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799623>



Adapter światłowodowy INTERBUS, do konwersji interfejsu zdalnego IN na włókna szklane, technika przyłączeniowa: B-FOC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl