

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy



2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk przekaźnikowy z miniaturowym przekaźnikiem, styki (AgNi): moce średnie do dużych, 1 styk zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC ze wskaźnikiem świetlnym, wtykany w blok złączy podstawowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2826525
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6122
Klucz produktu	CK6122
Strona katalogu	Strona 87 (IF-2005)
GTIN	4017918077990
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,05 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy



2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,15 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
Zakres napięcia wejściowego	184 V AC ... 243,8 V AC (20 °C)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	5 mA
Czas zadziałania typowo	4 ms ... 10 ms (przy AC)
Typowy zakres czasu odpadania	4 ms ... 10 ms (przy AC)
Układ ochronny	Mostek prostowniczy, warystor
wskaźnik napięcia roboczego	tak

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	1 zestyk zwierny
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
prąd załączalny maksymalny	8 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	95 W (przy 24 V DC)
	50 W (przy 48 V DC)
	45 W (przy 60 V DC)
	45 W (przy 110 V DC)
	75 W (przy 220 V DC)
	1500 VA (przy 250 V AC)

Wymiary

Szerokość	14,6 mm
Wysokość	33 mm
Głębokość	66,5 mm

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy



2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	DIN VDE 0110b, Gr. C dla 250 V AC
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (odpowiednie części)
	DIN EN 50178/VDE 0160 (odpowiednie części)
	EN 60730/DIN VDE 0631
	DIN VDE 0160 (odpowiednie części)

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Schemat

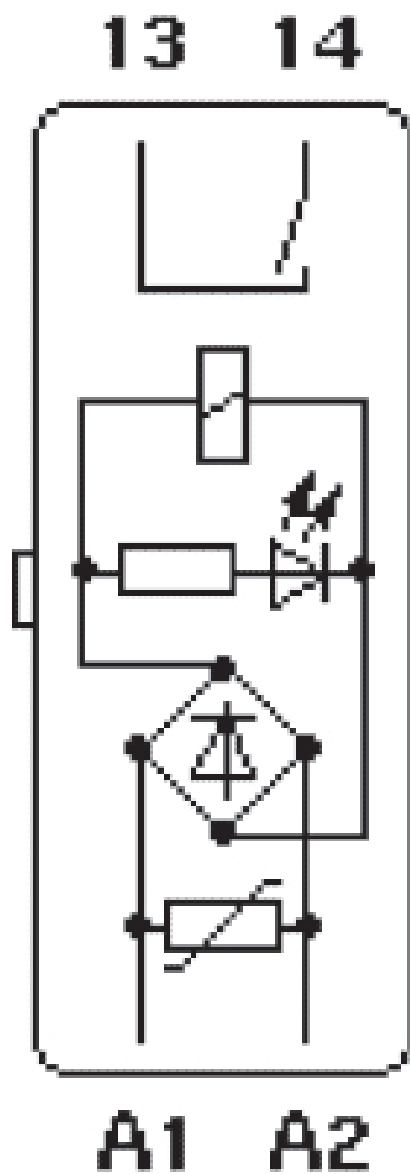

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przekaźnikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>




Konieczne akcesoria

URELG 2-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820835>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

UDK-RELG 2 - Gniazdo przekaźnikowe

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777030>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przełącznikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



URELG 2 - Gniazdo przełącznikowe

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820262>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

ZFK-RELG 2 - Gniazdo przełącznikowe

2829904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2829904>



Listwy zaciskowe podstaw z przyłączem sprężynowym do szyn montażowych NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

Akcesoria

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przełącznikowy

2826525


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



URELG 2-PMTK - Gniazdo przełącznikowe

2820835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820835>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

UDK-RELG 2 - Gniazdo przełącznikowe

2777030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777030>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

ST-REL2-KG230AC/1 - Wtyk przełącznikowy

2826525

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826525>



URELG 2 - Gniazdo przełącznikowe

2820262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820262>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

ZFK-RELG 2 - Gniazdo przełącznikowe

2829904

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2829904>



Listwy zaciskowe podstaw z przyłączem sprężynowym do szyn montażowych NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 2-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl