

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przełącznikowy



2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk przełącznikowy, wyposażony w miniaturowy przełącznik, styki (AgSnO_2+Au): obciążenia małe do dużych, 4 zestawy przełączne, napięcie wejściowe 24 V DC, ze wskaźnikiem świetlnym, do montażu wtykowego na listwach zaciskowych podstaw

Dane handlowe

Numer artykułu	2827139
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6126
Klucz produktu	CK6126
Strona katalogu	Strona 87 (IF-2002)
GTIN	4017918078140
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	92 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy



2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,96 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze (Zestyk przełączny/przełączny)	2 kV AC (50 Hz, 1 min., zestyk przełączny/przełączny)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	40 mA
Czas zadziałania typowo	15 ms (w DC)
typowy czas opadania	15 ms (w DC)
Układ ochronny	bocznik, zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda bocznikująca, dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów
wskaźnik napięcia roboczego	tak

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	4 zestyki przełączne
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgSnO ₃ , warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
prąd załączalny maksymalny	6 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	120 W (przy 24 V DC)
	180 W (przy 48 V DC)
	105 W (przy 60 V DC)
	60 W (przy 110 V DC)
	90 W (przy 220 V DC)
	1250 VA (przy 250 V AC)

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy



2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>

Wymiary

Szerokość	45,6 mm
Wysokość	33 mm
Głębokość	66,5 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, projekt
	DIN VDE 0160 (odpowiednie części)

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Schemat

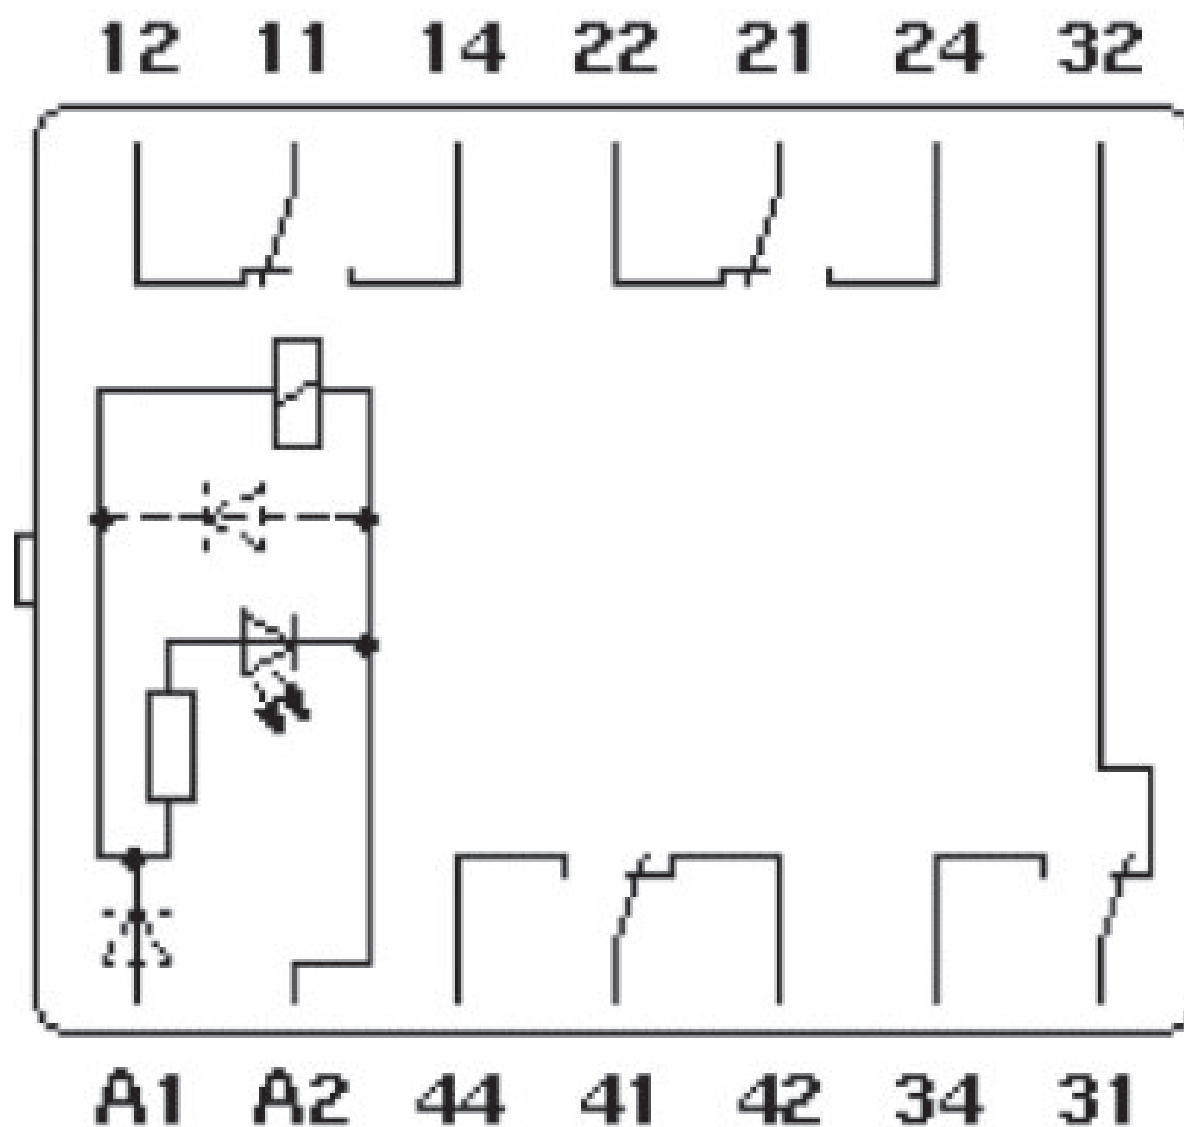

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy

2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy



2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy

2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przekaźnikowy

2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>




Akcesoria

URELG 7-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820725>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 7-biegunowe

UDK-RELG 7 - Gniazdo przekaźnikowe

2777069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777069>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 7-biegunowe

ST-REL7-HG 24/4X21 - Wtyk przełącznikowy

2827139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2827139>



URELG 7 - Gniazdo przełącznikowe

2820178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820178>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 7-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl