

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny



2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł Interface do podłączania kabli Twisted Pair RJ45, kierunek przyłączenia: w dół

Dane handlowe

Numer artykułu	2832357
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN123
Klucz produktu	DNN123
Strona katalogu	Strona 330 (C-6-2019)
GTIN	4017918929121
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Konstrukcja

Stand-Alone

Typ produktu

Moduł rozszerzeń

Właściwości systemu

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe

Moduł dla modułowego switcha zarządzalnego

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych

21,6 W

Środek transmisyjny

Miedź

Zasilanie

Napięcie zasilania

za pośrednictwem stacji głównej

Przyłącze zasilania

z FL SWITCH GHS lub FXT

Pobór prądu typowy

10 mA

Interfejsy

Ethernet

Rodzaj przyłącza

RJ45

Szybkość transmisji

10/100 MBit/s (Kierunek przyłączania do dołu)

Fizyka transmisji

Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45

Zasięg transmisji

100 m (na każdy segment)

Liczba kanałów

2 (Porty RJ45)

Szybkość transmisji


10/100 MBit/s (Kierunek przyłączania do dołu)

Zasięg transmisji

100 m (na każdy segment)

Wymiary

Rysunek wymiarowy



FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny



2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>

Szerokość	31 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	72,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA 6.6

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 55 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 80 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Drgania (praca)	według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Zgodność z wytycznymi EMV	IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B
	IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A
	IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A
	IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A
	IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A
	IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A
	EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2:2005
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-3/-4

Normy i przepisy


Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg specyfikacji VW
---	--------------------

Montaż

Rodzaj montażu	w systemie hosta
----------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

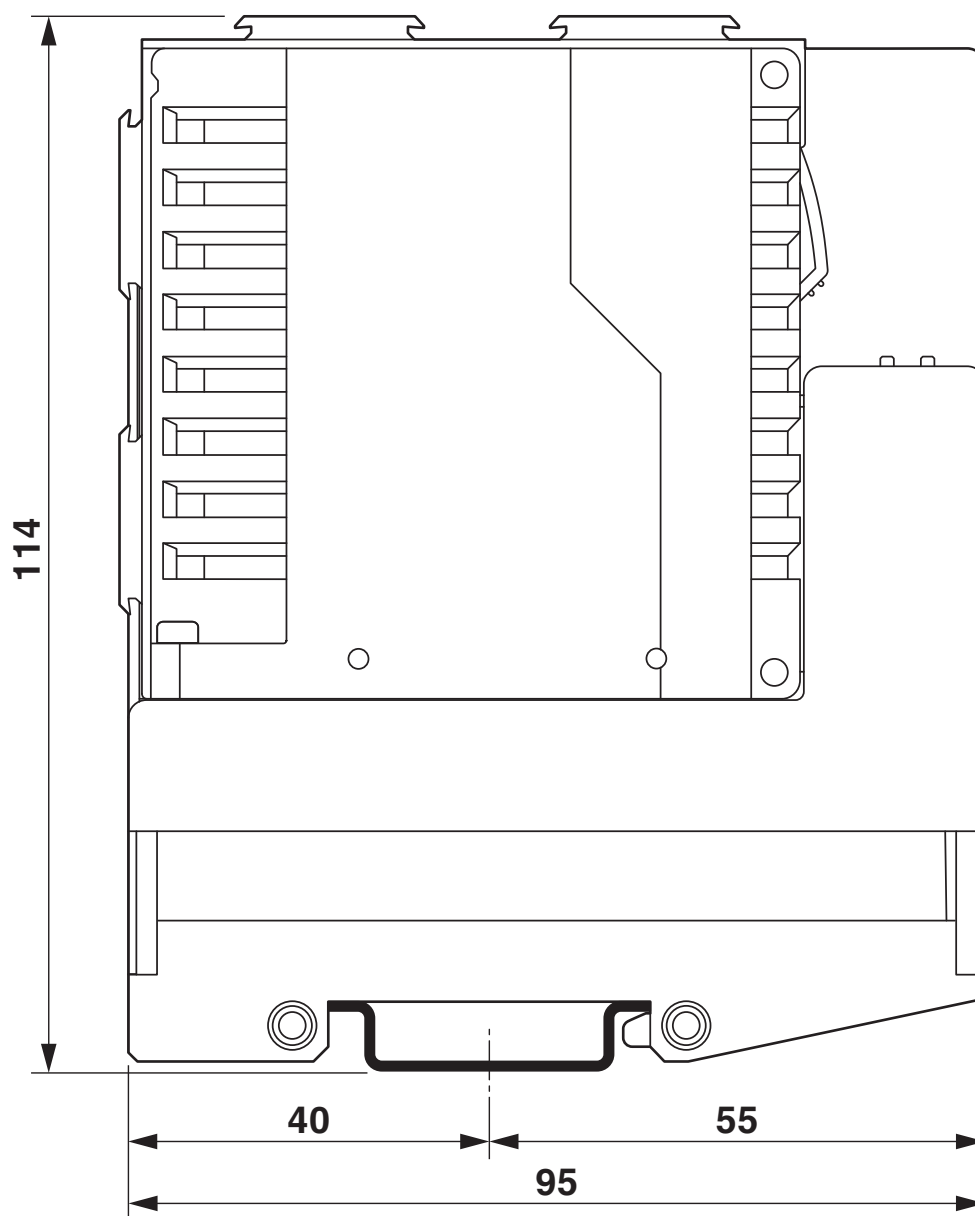

Rysunek przedstawia wariant modułu interfejsowego ze stacją główną FL SWITCH MM HS

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.00731/19



KC

ID dopuszczenia: KCC-REI-PCK-FL283235



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 199827

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny

2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170411
ECLASS-12.0	19170411
ECLASS-13.0	19170411

ETIM

ETIM 8.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny



2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>

Akcesoria

FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45

2744856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744856>




Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45

2744571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744571>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony, Ethernet

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny

2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>



FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych

2744814

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744814>



Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe, ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm

FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny

2744830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744830>



Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mb/s), ekranowany, PUR bezhalogenowy, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7; SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny

2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>



FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>


Szczypce do zagniatania, do montażu wtyków RJ45 FL PLUG RJ45..., do montażu na miejscu



VS-08-T-G-RJ45/IP20 - Obudowy tulejowe RJ45

1652295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652295>



Obudowa tulejowa RJ45, IP20, do wkładki wtyku VS-08-ST-RJ45, z ryglowaniem Push-Pull do ram do nabudowania, wersja toczona, do Factoryline Modular Managed-Switches, do kabli o średnicy 5,0 mm ... 6,5 mm

FL IF 2TX VS-RJ-D - Moduł medialny

2832357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832357>




FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe

2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>

Pokrywa przeciwpyłowa dla gniazda RJ45



ZBF 29:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829003>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 29 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 6,4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl