


PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa dla wtyków zabezpieczających PT z obwodem zabezpieczającym dla jednego 2-przewodowego nieuziemionego obwodu sygnałowego. Wbudowany ogranicznik gazowany jako ochrona zgrubna pomiędzy GND i PE. Montaż na szynie NS 35/7,5 i NS 35/15, szerokość obudowy: 17,5 mm.

Korzyści

- Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych

Dane handlowe

Numer artykułu	2856126
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2111
Klucz produktu	CL2111
Strona katalogu	Strona 122 (C-4-2019)
GTIN	4017918599270
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55,08 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	46,381 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	W podstawach PT...+F-BE przyłącza 9/10 (GND) są połączone ze stopką montażową poprzez ogranicznik gazowany.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawka, montaż na szynie DIN
Typ produktu	Element bazowy
Rodzina produktów	PLUGTRAB PT
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
pary żył na moduł	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	48 V DC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	17,7 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	51,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)
Szerokość	1 TE

Dane materiału

Kolor	Miedź
Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA 6.6

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Signal Ground/Shield-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwałe U_C	53 V DC
	37 V AC
Prąd znamionowy	450 mA (45 °C)
Rezystancja na tor	2,2 Ω $\pm$ 10 %
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	500 mA (T)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	$\leq$ 2000 m (amsl)

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

ATEX	Ex II 3 G Ex nA II T6/T4 X
------	----------------------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 61643-21

Montaż


Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

Rysunki

Wykres

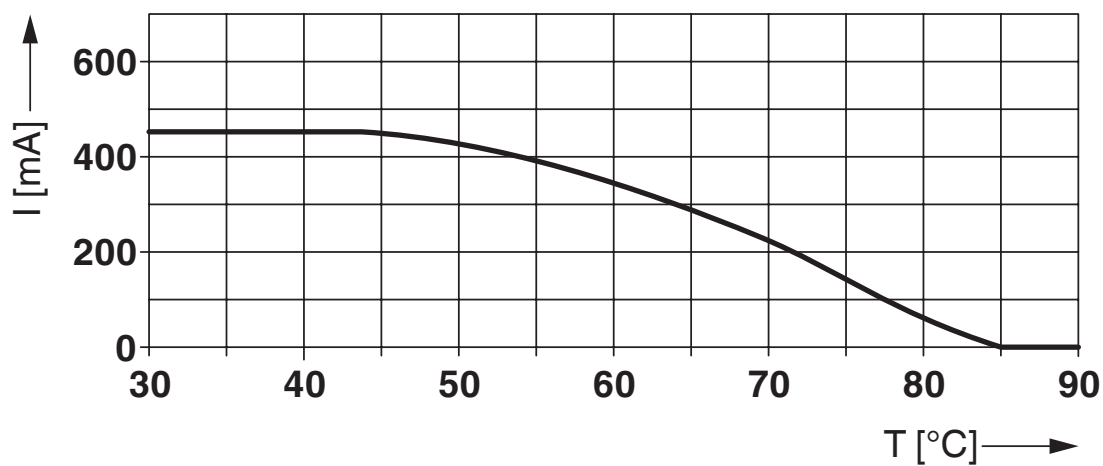

Schemat

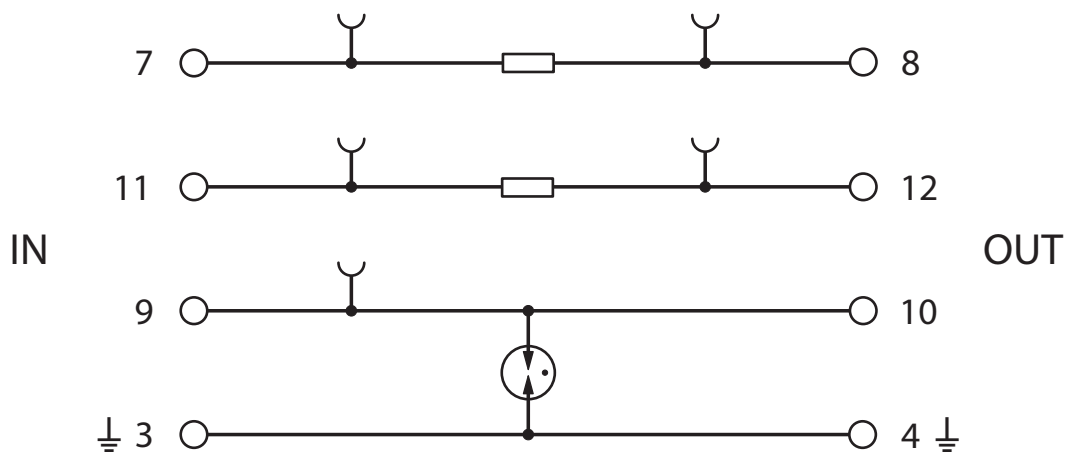


PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



Rysunek wymiarowy

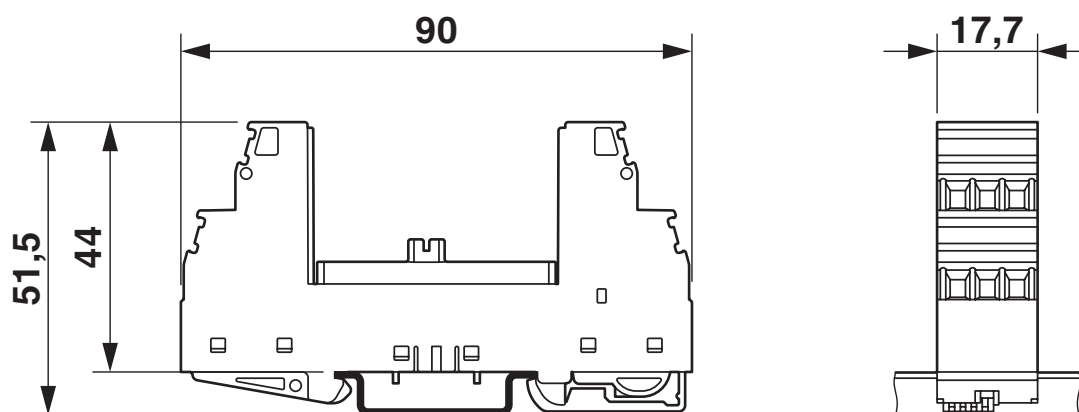

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00001N6



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316002243



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316002243



ATEX

ID dopuszczenia: DEKRA 22ATEX0044 X



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx DEK 22.0031X



UKCA-EX

ID dopuszczenia: DEKRA 22UKEX6005X

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



NEPSI-EX

ID dopuszczenia: GYJ20.1180X



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316003150



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316003150

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130803
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przebieg



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

Akcesoria

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2715209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2715209>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,8 mm, wielkość pola opisowego: 5,75 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

PT 1X2- 5DC-ST - Wkładka ogranicznika

2856016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856016>



Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieuziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

PT 1X2-12AC-ST - Wkładka ogranicznika

2856045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856045>



Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART

PT 1X2-12DC-ST - Wkładka ogranicznika

2856029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856029>



Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

PT 1X2-24AC-ST - Wkładka ogranicznika

2856058

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856058>



Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART

PT 1X2-24DC-ST - Wkładka ogranicznika

2856032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856032>



Wtyk ochronny PT z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieziemionego obwodu sygnałowego. Kompatybilny z HART

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć



2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>

PT 1X2-48DC-ST - Wkładka ogranicznika

2803658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2803658>



Wtyk ochronny PT, z obwodem zabezpieczającym dla 2-żyłowego, nieziemionego, obwodu sygnałowego.

PT 3-PB-ST - Wkładka ogranicznika

2858030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858030>



Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej do stosowania w połączeniu z podstawą, ochrona zgrubna poprzeczna i ochrona dokładna do ochrony dwóch nieziemionych przewodów sygnałowych w technice informatycznej, ochrona zgrubna wzdłużna względem ziemi.

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



PT 2-TELE-ST - Wkładka ogranicznika

2838733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2838733>



Wtyk ochrony przeciwprzepięciowej do stosowania w połączeniu z podstawą, do ochrony pary przewodów analogowych interfejsów telekomunikacyjnych.

SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>



Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

PT 1X2+F-BE - Podstawka ogranicznika przepięć

2856126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2856126>



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>



Szybkoszłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl