


TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć



2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



TERMITRAB, modułowa listwa zaciskowa sprężynowa z wbudowaną ochroną przed przepięciami i odłącznikami nożowymi, do montażu na szynie NS 35/7.5, napięcie U_N 24 V DC, szerokość listwy zaciskowej: 6,2 mm, grubość pokrywy: 2,2 mm

Korzyści

- Skuteczne tłumienie zakłóceń o wysokiej częstotliwości dzięki cewkom i kondensatorom X□i□Y
- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości
- Zwolnienie obwodów sygnałowych przez odłącznik nożowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2858946
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CLC141
Klucz produktu	CLC141
Strona katalogu	Strona 210 (C-4-2019)
GTIN	4017918938161
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	30,15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	27,55 g
Numer taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	DE

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć



2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	C1
	C3
Konstrukcja	Listwa zaciskowa dwupoziomowa
Typ produktu	Filtry przeciwzakłóceńowe
Rodzina produktów	SFP
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	100 mm
Głębokość	65,1 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał obudowy	PA 6.6

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwale U_C	38 V DC

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć



2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>

	30 V AC
Prąd znamionowy	500 mA (55 °C)
Prąd roboczy I_C przy U_C	$\leq 100 \mu A$ (na tor)
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	≤ 1 mA (na tor)
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-ziemia)	350 A (na tor)
	700 A (w sumie)
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	700 A
odprowadzany prąd udarowy I_{max} (8/20) μs maksymalny (żyła-ziemia)	1,5 kA (na tor)
	3 kA (w sumie)
znamionowy prąd impulsowy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	40 A (na tor)
	80 A (w sumie)
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-ziemia) spike	≤ 70 V (na tor)
ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/ μs (żyła-ziemia) statycznie	≤ 70 V (na tor)
Napięcie resztkowe przy I_n (faza-uziemienie)	≤ 80 V
napięcie resztkowe przy I_{an} (10/1000) μs (żyła-ziemia)	≤ 80 V
Poziom ochrony U_p (żyła-uziemienie)	≤ 80 V (C1 - 500 V / 250 A)
czas zadziałania t_A (żyła-ziemia)	≤ 25 ns
Tłumienność wtrąceniowa aE , asym.	typ. 40 dB (1 MHz / 150 Ω)
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), asym. (PE) w systemie 50 Ω	typ. 60 kHz
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), asym. (PE) w systemie 150 Ω	typ. 20 kHz
Pojemność (faza-ziemia)	typ. 130 nF
Indukcyjność na tor	typ. 100 μH
Rezystancja na tor	0,5 Ω
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	brak
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	500 mA (T)
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)	C1 - 500 V / 250 A
	C3 - 40 A

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-21
Normy/przepisy	EN 61643-21

Montaż

Sposób montażu	Szyna DIN: 35 mm
----------------	------------------

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć


2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

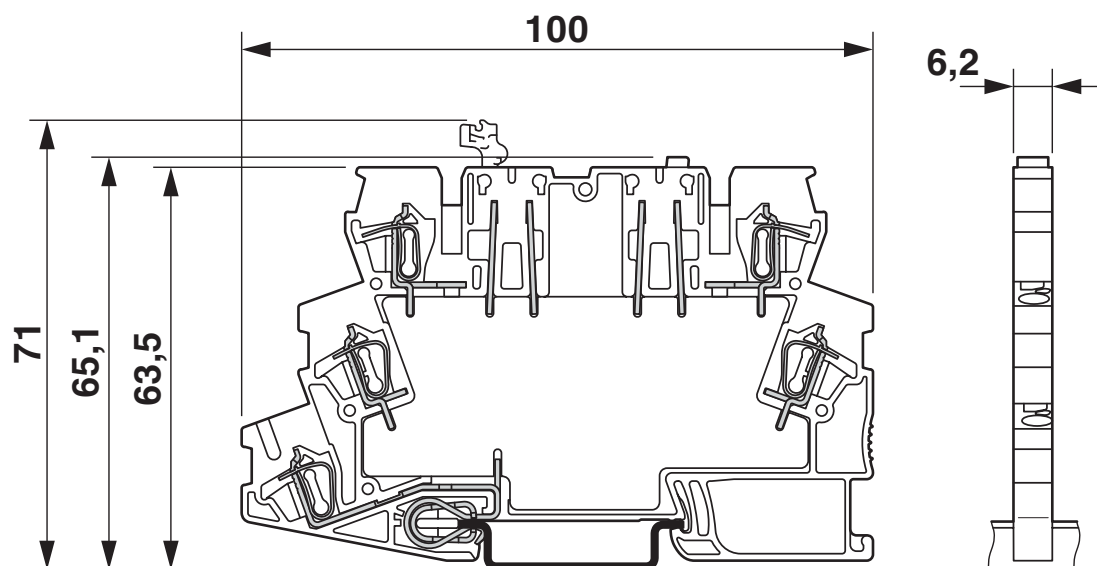

Wykres

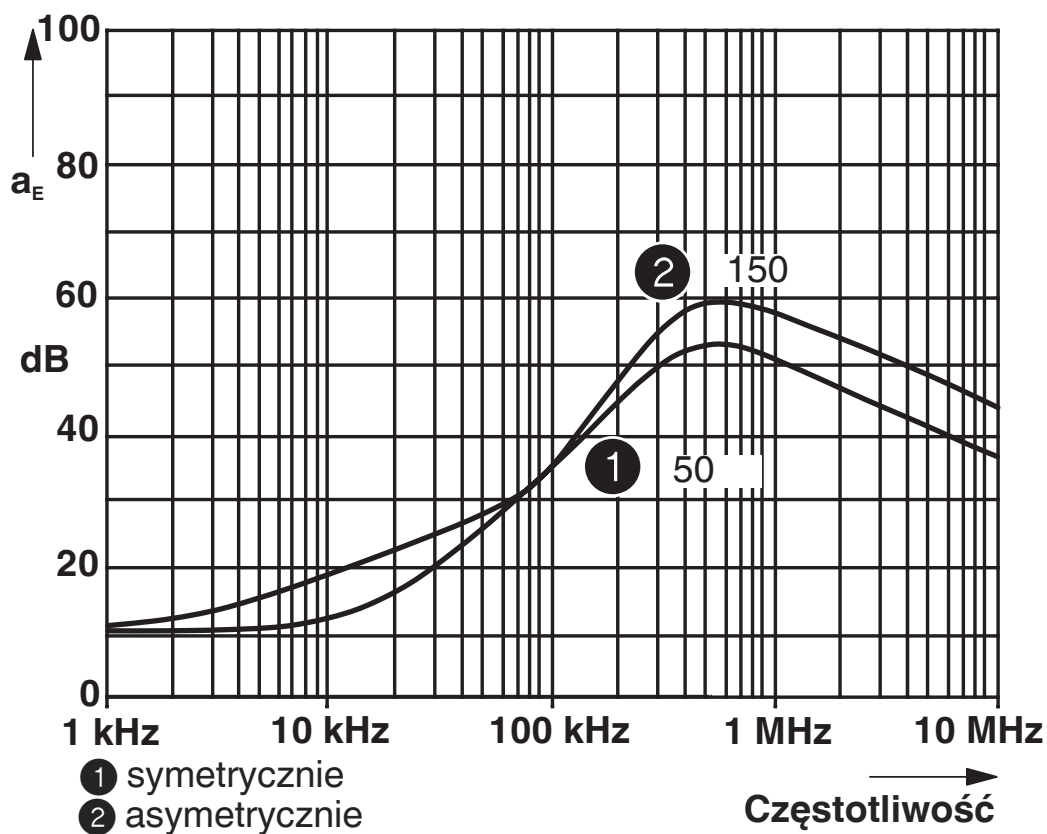


TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



Schemat

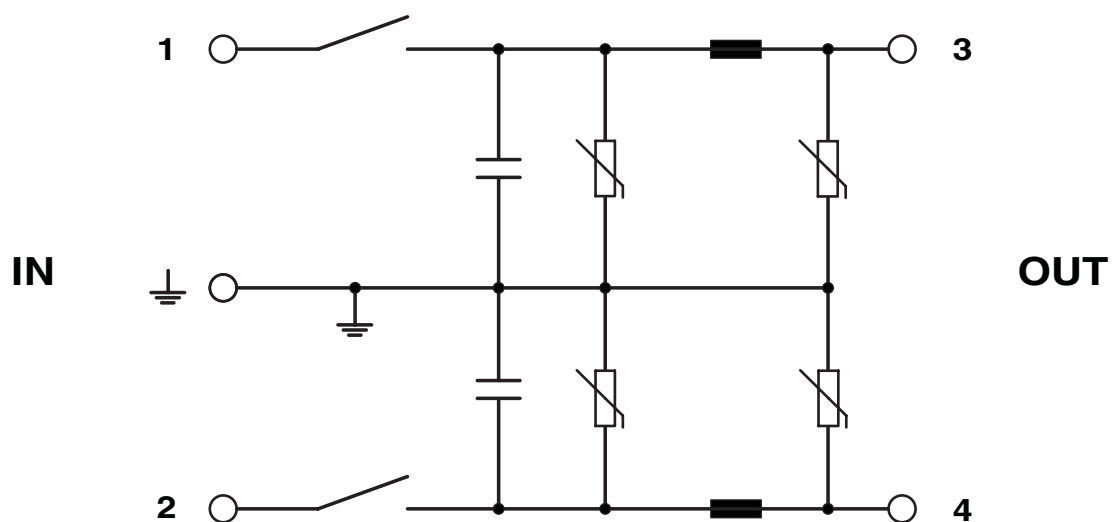

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



Akcesoria

TT-D-STTCO-BK - Pokrywa zamykająca

2858894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858894>

Pokrywa końcowa do TERMITRAB TT-ST-..., grubość: 2,2 mm, kolor: czarny



B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm



TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808749>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TT-D-STTCO-BK - Pokrywa zamykająca

2858894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858894>



Pokrywa końcowa do TERMITRAB TT-ST-..., grubość: 2,2 mm, kolor: czarny

TT-ST-M-SFP-24AC - Ogranicznik przepięć

2858946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2858946>



SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl