

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjjny



2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł Inline do rejestracji danych z czujnika położenia, wraz z akcesoriami (wtyk przyłączeniowy i plakietka oznacznikowa), 1 wejście dla indukcyjnych mierników długości z interfejsem impulsowym (interfejs P)

Korzyści

- Prędkość ultradźwięków enkodera 2500 m/s ... 2999,99 m/s
- Rozdzielczością pozycji 5 μ m
- Analiza pozycji magnesu
- Możliwość podłączenia 1 enkodera magnetostrykcyjnego
- Zakres pomiaru długości do 3,85 m
- Zasilanie enkodera 24 V wraz z monitorowaniem
- Przyłącze ekranu

Dane handlowe

Numer artykułu	2861768
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI161
Klucz produktu	DRI161
Strona katalogu	Strona 157 (C-6-2019)
GTIN	4017918934095
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	89,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	71 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjjny


2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	12,2 mm
Wysokość	135 mm
Głębokość	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Interfejsy

magistrala lokalna Inline	
Rodzaj przyłącza	krosownica danych Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s

Właściwości systemu

Moduł	
Kod ID (dziesiętny)	95
Kod ID (hex)	5F
Kod długości (szesnastkowy)	02
Kod długości (dziesiętny)	02
Kanał danych procesowych	32 Bit
Przestrzeń adresowa danych wejść	4 Bajt
Przestrzeń adresowa wyjść	4 Bajt
Długość rejestru	32 Bit
Zapotrzeb. danych parametryz.	6 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	5 Bajt

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Inline

Parametry elektryczne

Encoder	
Obciążalność prądowa	maks. 250 mA

Potencjały: Zasilanie logiki (U_L)

Napięcie zasilania	7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Pobór prądu	maks. 70 mA

Potencjały: zasilanie obwodu głównego (U_M)

Napięcie zasilania	24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Zakres napięcia zasilania	19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkimi tolerancjami, łącznie z tętnieniem)
Pobór prądu	maks. 250 mA (Zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Określenie przyłącza	Wtyk przyłączeniowy Inline
----------------------	----------------------------

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % ... 85 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	75 % ... 85 %

Montaż


Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Rysunki

rysunek złączy

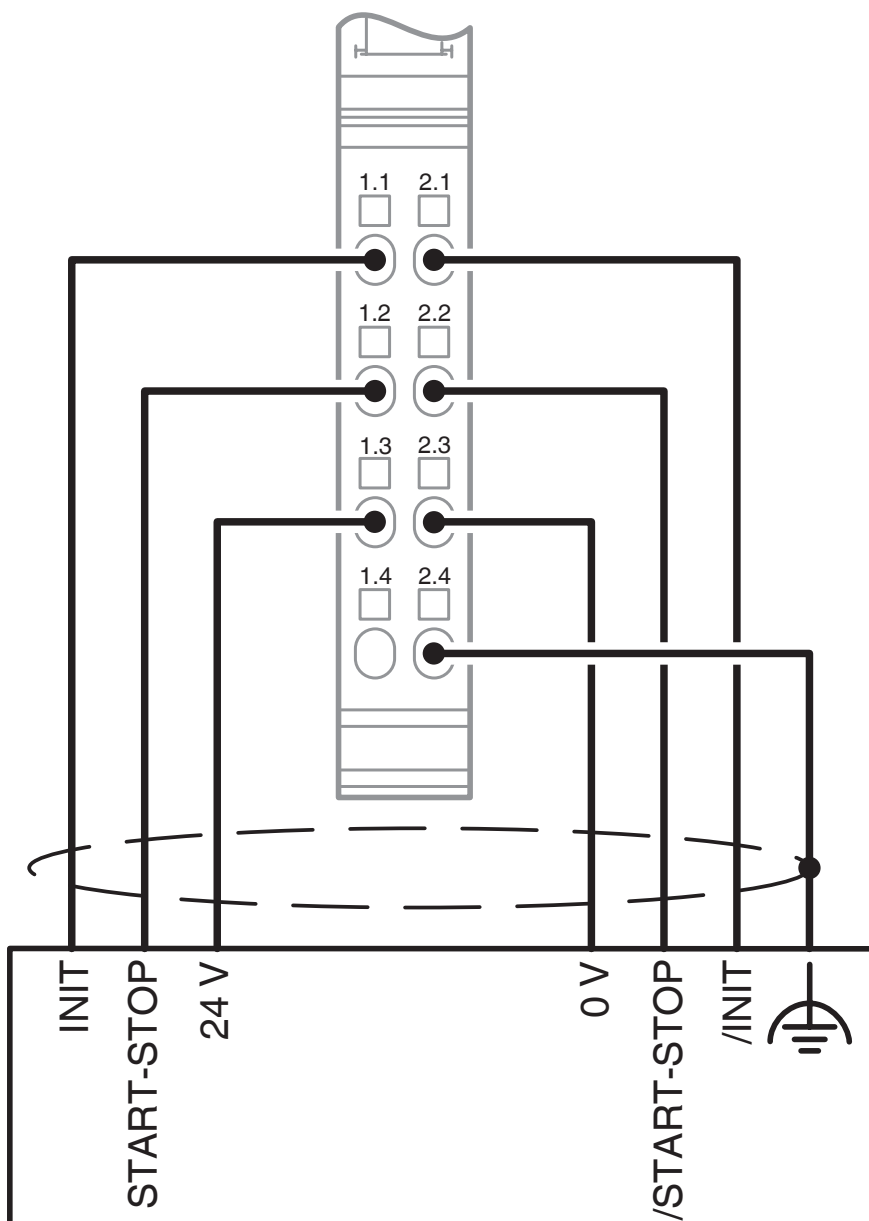

Rysunek wymiarowy

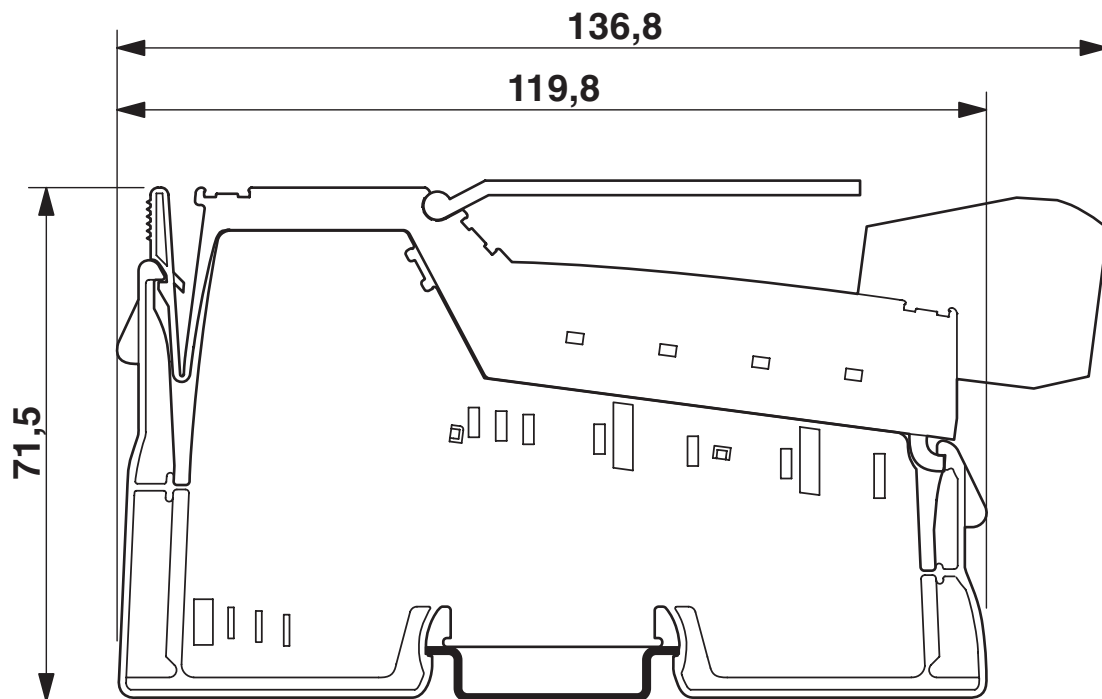

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242605
ECLASS-12.0	27242605
ECLASS-13.0	27242605

ETIM

ETIM 8.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



Akcesoria

IB IL SCN-6 SHIELD - Styk męski ekranu Inline

2726353

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2726353>

Styk męski ekranu Inline



ESL 62X10 - Taśma wtykana

0809492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809492>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72



IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



IB IL FIELD 2 - Pole opisowe

2727501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2727501>

Plakietka oznacnikowa, szerokość: 12,2 mm



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznacników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznacników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski

0803618

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803618>



Arkusz opisowy ponacinany płaski, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 100

B-STIFT - Pisak do oznaczników

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051993>



Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm

IB IL IMPULSE-IN-PAC - Moduł funkcyjny

2861768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861768>



X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl