

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Inline, Złącze przekaźnikowe, Dane styków przekaźnika: 4 (bezpotencjałowe), Zestaw przełączny, 24 V DC, 230 V AC, do przełączania obciążeń indukcyjnych i pojemnościowych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Ma cztery niezależne od siebie zestawy przełączne przekaźnikowe, wyprowadzone bezpotencjałowo.

Korzyści


- Bezpieczna separacja
- Prąd znamionowy na wyjściu: 3 A
- Prąd sumaryczny złączki szynowej: 3 A
- Wskaźniki statusu i diagnostyki

Dane handlowe

Numer artykułu	2862181
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI133
Klucz produktu	DRI133
Strona katalogu	Strona 133 (C-6-2019)
GTIN	4017918894672
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	214,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	138 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	48,8 mm
Wysokość	119,8 mm
Głębokość	71,5 mm
Informacja dotycząca wymiarów	Wymiary obudowy

Dane materiału

Kolor	szary
-------	-------

Interfejsy

magistrala lokalna Inline

Liczba interfejsów	2
Rodzaj przyłącza	krosownica danych Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (dziesiętny)	189
Kod ID (hex)	BD
Kod długości (szesnastkowy)	41
Kod długości (dziesiętny)	65
Kanał danych procesowych	4 Bit
Przestrzeń adresowa danych wejść	0 Bajt
Przestrzeń adresowa wyjść	4 Bit
Długość rejestru	4 Bit
Zapotrzeb. danych parametryz.	3 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	4 Bajt

Dane wyjściowe

Przełącznik elektromechaniczny

Liczba wyjść	4 (bezpotencjałowe)
Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Rodzaj zestyków	Zestyk przełączny

napięcie łączeniowe	min. 5 V DC
	maks. 250 V DC

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Inline
zakres dostawy	w komplecie wtyki Inline i pola na opis
liczba kanałów	4

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	4
----------------	---

Potencjały: Zasilanie logiki (U_L)

Napięcie zasilania	7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Pobór prądu	maks. 187 mA

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa	
Określenie przyłącza	Wtyk przyłączeniowy Inline

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Wtyk przyłączeniowy Inline

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	28 ... 16
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % ... 85 % (W przedziale temperatur -25 °C ... +55 °C należy podjąć odpowiednie działania przeciwko podwyższonej wilgotności (> 85 %).)

Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	75 % ... 85 % (lekkie obroszenie może na krótko wystąpić na zewnątrz obudowy)
---	---


Normy i przepisy

Klasa ochrony	I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	-------------------------------------


Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------


Rysunki

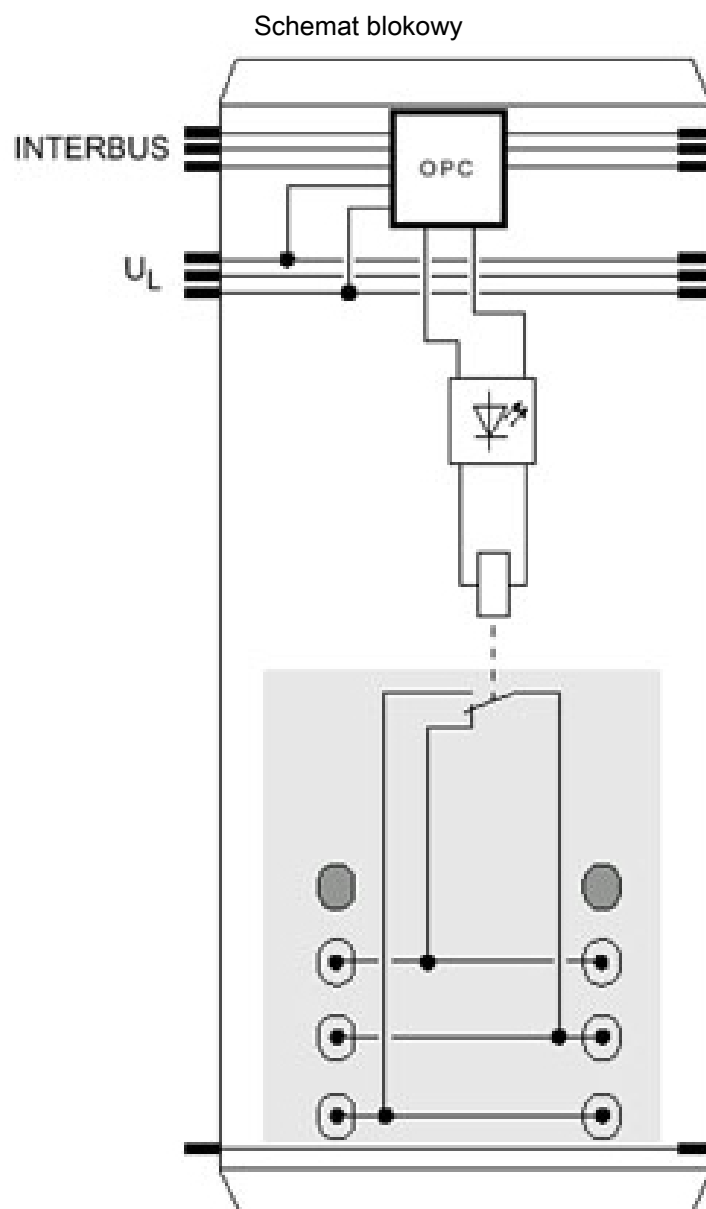

rysunek złączy

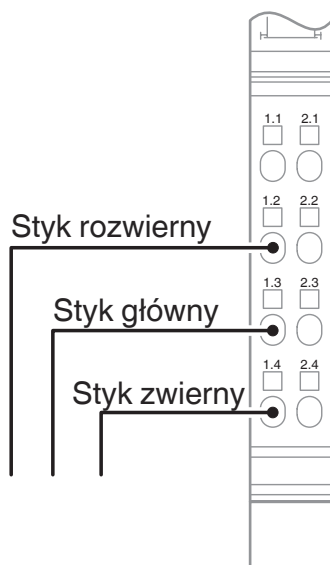

Rysunek wymiarowy

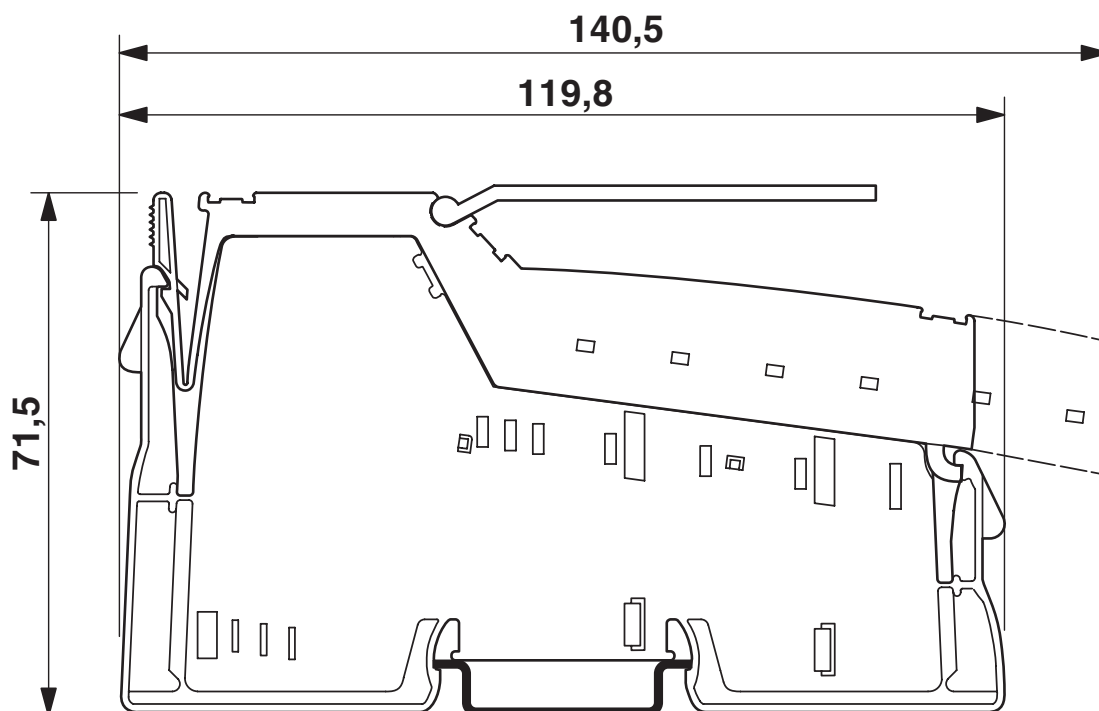

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862181>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_01831-19

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 8.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2862181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862181>

Akcesoria

IB IL SCN-8-AC-REL - wtyk Inline

2740290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2740290>



Wtyki, do cyfrowych modułów Inline 1-, 2- lub 8-kanalowych z zasilaniem z sieci prądu zmiennego (AC)

IB IL FIELD 2 - Pole opisowe

2727501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2727501>



Plakietka oznacznikowa, szerokość: 12,2 mm

IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Moduł przekaźnikowy



2862181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862181>

IB IL FIELD 8 - Pole opisowe

2727515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2727515>

Plakietka oznacznikowa, szerokość: 48,8 mm



ESL 62X10 - Taśma wtykana

0809492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809492>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72



IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Moduł przekaźnikowy



2862181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862181>

ESL 62X46 - Taśma wtykana

0809502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809502>

Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: włożenie, wielkość pola opisowego: 62 x 46 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 15



IB IL DOR LV-SET - Złącze Inline

2742641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2742641>

Moduł dystansowy Inline, bez akcesoriów



IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC - Moduł przekaźnikowy

2862181

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2862181>



IB IL DOR LV-PLSET - Zestaw wtyków

2742667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2742667>

Zestaw wtyków do zacisków dystansowych



IB IL DOR LV-SET-PAC - Złączka odłącznikowa

2861645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2861645>

Moduł dystansowy Inline, wraz z akcesoriami



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl