

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasobnik energii, kwasowo-ołowiowy, w technologii VRLA, 12 V DC, 2,4 Ah.

Opis produktu

MINI-BAT – zasobnik energii w technologii ołowiowej AGM zapewniający najdłuższe czasy podtrzymania.

Korzyści

- Maksymalne czasy podtrzymania

Dane handlowe

Numer artykułu	2866569
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMUEV3
Klucz produktu	CMUEV3
Strona katalogu	Strona 353 (C-4-2019)
GTIN	4046356476485
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 198 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 700 g
Numer taryfy celnej	85072080
Kraj pochodzenia	CN

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

Dane techniczne

Dane wejściowe

Napięcie wejściowe	12 V DC
Czas podtrzymania	120 min. (1 A)
	20 min. (4 A)
Pobór prądu	0,72 A (Proces ładowania)

Dane wyjściowe

napięcie wyjścia znamionowe	12 V DC
Prąd wyjściowy $I_{\max}$	15 A
Bezpiecznik na wyjściu	1x 15 A
możliwość łączenia równoległego	5
możliwość łączenia szeregowego	nie

Tryb akumulatorowy

napięcie wyjścia znamionowe	12 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	15 A

Zasobnik energii

Napięcie końcowe	13,8 V
Prąd ładowania	0,72 A
pojemność znamionowa	2,4 Ah
Trwałość modułu akumulatora	6 Lata (20 °C)
Najpóźniejsze uruchomienie (tylko akumulator) - zakres	6 miesiące (0 °C ... 20 °C)
	6 miesiące (20 °C ... 30 °C)
	3 miesiące (30 °C ... 40 °C)
Akumul. technologia	VRLA-AGM
medium magazynujące	Ołów AGM
typ akumulatora	BB Battery BP1.2-12FR
Liczba ogniw	1
Oznaczenie rozmiaru	Blok
Baterie	tak
utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	nie
Nadaje się do szybkiego ładowania	tak

Właściwości produktu

Typ produktu	Akumulator
Rodzina produktów	Zasobnik energii
Zastosowanie	do MINI DC-UPS

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

utyliczacja	Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego pojemnika na śmieci, lecz poddać utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
Technologia IQ	nie

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Wymiary

Szerokość	52 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	110 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	0 mm / 0 mm
Odstęp montażu góra/dół	30 mm / 30 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	0 °C ... 40 °C
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	95 %

Dane Ex

Zastosowanie w strefie Ex	nie
---------------------------	-----

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii


2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>



Rysunki

Schemat blokowy

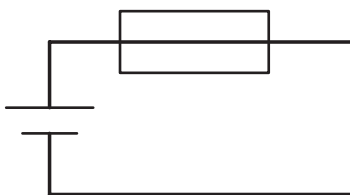

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>



EAC

ID dopuszczenia: EAC-Zulassung



EAC

ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*01.B.78948/21

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27050403
ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-12.0	27050403

ETIM

ETIM 8.0	EC000357
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 3 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii



2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>

Akcesoria

UWA 182/52 - Adapter montażowy

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938235>



Uniwersalny adapter ścienny do montażu urządzenia na stałe w przypadku silnych wibracji. Urządzenie przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole.

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adapter montażowy

2938196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2938196>



Adapter montażowy QUINT-PS... Zasilacz prądowy na szynie S7-300

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>



UTA 107 - Adapter szyny nośnej

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853983>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/1.2AH - Bateria zamienna zasilacza UPS

1283114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1283114>



Bateria zapasowa, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Wyłącznie do 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH i 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH od V/C 05

MINI-BAT/12DC/2.6AH - Zasobnik energii

2866569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2866569>



FUSE 25A/32V ATOF - Bezpiecznik

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908366>



Bezpiecznik, prąd znamionowy: 25 A, długość: 19,1 mm, szerokość: 5 mm, wysokość: 18,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl