

RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena



2867610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867610>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Antena kierunkowa, 2,4 GHz, zysk: 8 dBi, polaryzacja liniowa, kąt otwarcia: h/v 75°/70°, stopień ochrony: IP55, złącze: SMA (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmę do masztu



Korzyści

- Do dużych odległości
- Do zastosowań stacjonarnych lub poruszających się liniowo
- Do połączeń punkt-punkt

Dane handlowe

Numer artykułu	2867610
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 515 (C-8-2015)
GTIN	4017918938994
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	155,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	147,6 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	PL

RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena



2867610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867610>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	8 dBi
Kąt otwarcia pionowy	70 °
Kąt otwarcia poziomy	75 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,3 GHz ... 2,8 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	SMA (żeńskie)
średnica zewnętrzna	40 mm ... 60 mm (Maszt)

Wymiary

Szerokość	80 mm
Wysokość	100 mm
Długość	20 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	40 mm ... 60 mm (Maszt)
---------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	ASA (Obudowa anteny)
	V2A (Uchwyt)
	V2A (Obejma masztu)

Kabel/przewód

Kabel przyłączeniowy	nie
----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP55
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 75 °C
Prędkość wiatru	12,34568 km/h (Powstaje siła 15 N)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku lub ścianie
----------------	------------------------------

RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena

2867610


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867610>



Informacja montażowa	dowolna
Rodzaj przyłącza	SMA (żeńskie)


Rysunki

Rysunek schematyczny

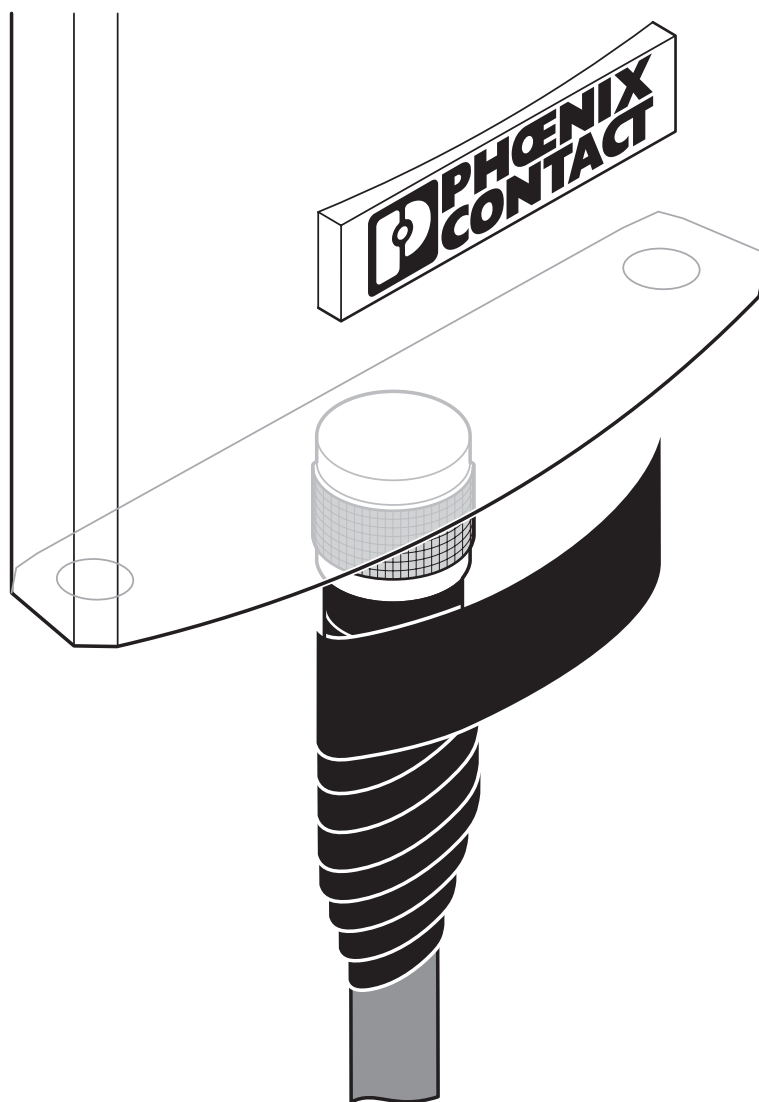

Taśma zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi dostępna w akcesoriach

Rysunek schematyczny

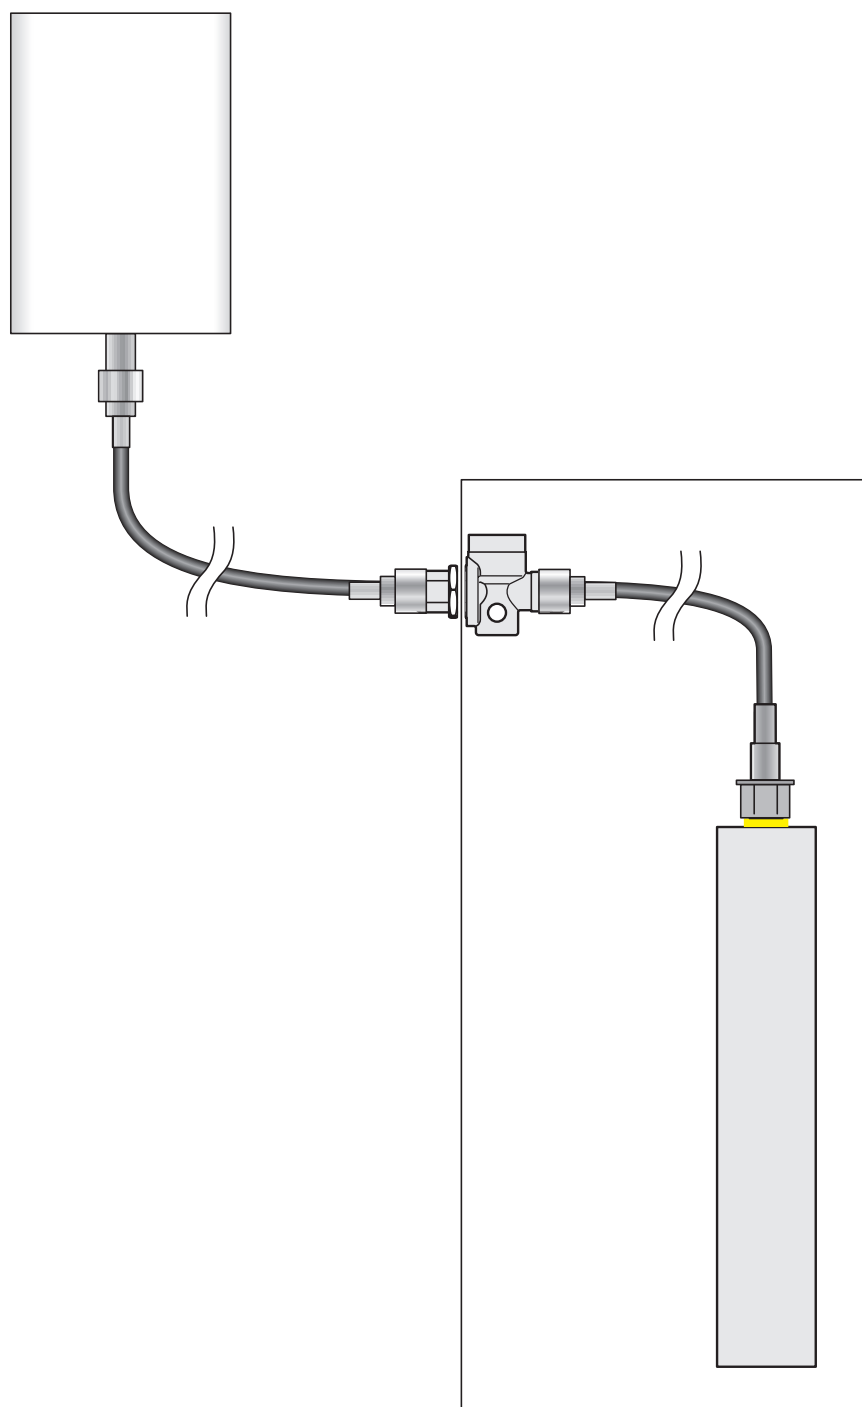

Przykład montażu

RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena



2867610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867610>

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0

EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43221715

RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena



2867610

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867610>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl