

IBS IL 24 RB-LK - Złączka rozgałęźna



2878117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2878117>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze odgałęźne światł. INTERBUS, bez akcesoriów, z odgał. mag. zdalnej, 24 V DC



Dane handlowe

Numer artykułu	2878117
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI152
Klucz produktu	DRI152
Strona katalogu	Strona 147 (C-6-2019)
GTIN	4046356048477
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	123,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	89 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

IBS IL 24 RB-LK - Złączka rozgałęźna


2878117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2878117>



Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	24,4 mm
Wysokość	119,8 mm
Głębokość	71,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
-------	---------

Interfejsy

magistrala lokalna Inline

Rodzaj przyłącza	krosownica danych Inline
Szybkość transmisji	500 kBit/s
Fizyka transmisji	Światłowód (LWL)

INTERBUS

Rodzaj przyłącza	wtyk FSMA
Szybkość transmisji	500 kBit/s
Fizyka transmisji	Światłowód (LWL)

Właściwości systemu

Moduł

Kod ID (dziesiętny)	04
Kod ID (hex)	04
Kod długości (szesnastkowy)	0
Kod długości (dziesiętny)	0
Kanał danych procesowych	0 Bit
Przestrzeń adresowa danych wejść	0 Bajt
Przestrzeń adresowa wyjść	0 Bajt
Długość rejestru	0 Bit
Zapotrzeb. danych parametryz.	0 Bajt
Potrzebne dane konfiguracyjne	0 Bajt

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Inline

Parametry elektryczne

Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (U_{ANA})

Napięcie zasilania	24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia)
Zakres napięcia zasilania	19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkimi tolerancjami, łącznie z tętnieniem)
Pobór prądu	maks. 51 mA
	typ. 42 mA

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe złącze F-SMA
Długość usuwanej izolacji	8 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 55 °C
Stopień ochrony	IP20
Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	75 % (średnio, 85% lokalnie)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	75 % (średnio, 85% lokalnie)

Normy i przepisy


Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż


Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
----------------	-------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

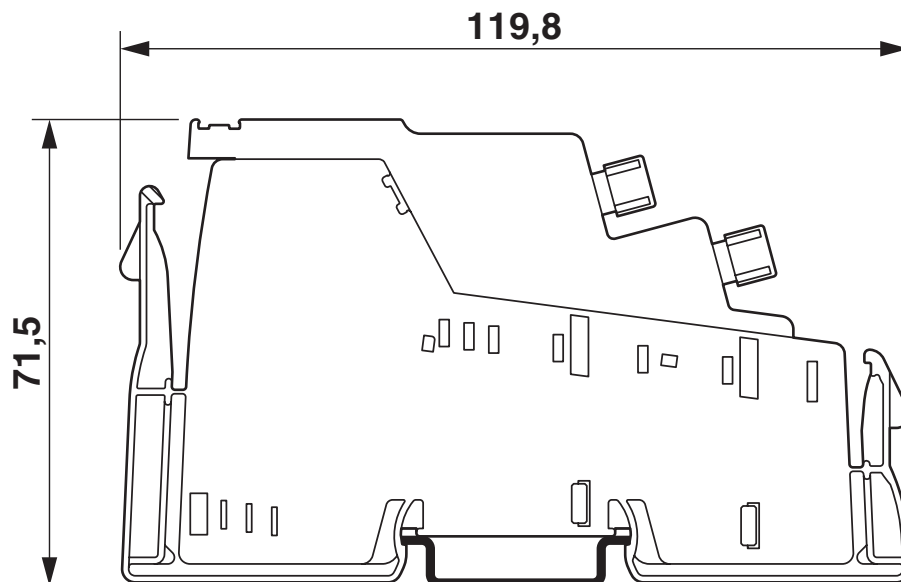

rysunek złączy

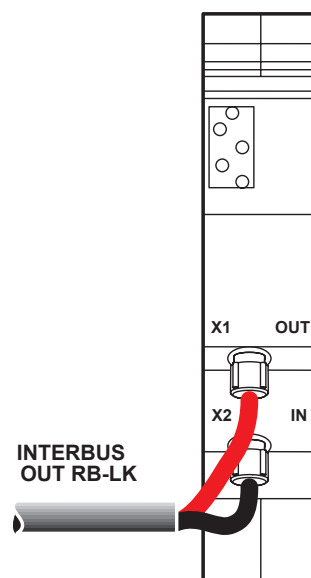

IBS IL 24 RB-LK - Złączka rozgałęźna



2878117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2878117>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242608
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151602
-------------	----------

IBS IL 24 RB-LK - Złączka rozgałęźna

2878117

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2878117>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl