

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



PLC-INTERFACE do aplikacji NAMUR, składa się z gniazda przekaźnikowego PLC-BPT.../21 z przyłączem Push-in i wbudowanego układu, do montażu na szynie DIN NS 35/7,5, wyjście PNP, napięcie zasilania 24 V DC

## Korzyści

- Możliwość przyłączenia adaptera PLC-V8
- Stabilizowane napięcie zasilania łączników zbliżeniowych NAMUR
- Wyjście cyfrowe 24 V/50 mA do bezpośredniego podłączenia swobodnie programowalnych sterowników

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 2900397               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CK6233                |
| Klucz produktu                      | CK6233                |
| Strona katalogu                     | Strona 422 (C-5-2019) |
| GTIN                                | 4046356506779         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 32,646 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 31,13 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Typ produktu      | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE                        |
| Zastosowanie      | Czujniki zbliżeniowe NAMUR           |
| Rodzaj pracy      | 100 % współczynnik pracy             |

### Właściwości izolacji

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Izolacja | Izolacja podstawowa |
|----------|---------------------|

### Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pelzające

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Izolacja                 | Izolacja podstawowa |
| Kategoria przepięciowa   | I                   |
| Stopień zanieczyszczenia | 2                   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,34 W |
|-------------------------------------------------|--------|

### Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pelzające

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji | 50 V DC |
| Znamionowe napięcie udarowe  | 0,4 kV  |

## Dane wejściowe

### Obwód sterowania

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie wejścia $U_N$ | 8,2 V DC $\pm 10\%$                                                                                                                                          |
| Układ ochronny                    | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca                                                                                                                   |
| Napięcie biegu jałowego           | 8,2 V DC $\pm 10\%$                                                                                                                                          |
| Punkt łączeniowy                  | $\geq 2,1$ mA (w stanie przewodzenia)<br>$\leq 1,2$ mA (w stanie zaporowym)<br>6,3 mA ... 10 mA (przy zwarcu)<br>0 mA ... 0,35 mA (przy przerwaniu przewodu) |
| Histeresałączenia                 | ok. 0,2 mA                                                                                                                                                   |
| Opór wewnętrzny                   | ok. 1 k $\Omega$                                                                                                                                             |
| Długość przewodów                 | < 30 m                                                                                                                                                       |

## Dane wyjściowe

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaczenie                          | Wyjście sygnałowe                                                            |
| Rodzaj zestyków                     | 1 zestyk zwierny                                                             |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego            | elektroniczne                                                                |
| Napięcie znamionowe wyjścia         | $\leq 100$ mV (w stanie przewodzenia)<br>$U_{VN} - U_R$ (w stanie zaporowym) |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku | 50 mA                                                                        |

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Częstotliwość przenoszenia                                 | ok. 350 Hz                                 |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | $\leq 1,5 \text{ V (U}_R)$                 |
| Wskaźnik stanu                                             | LED zielona                                |
| Wyświetlanie błędów                                        | LED czerwona                               |
| Układ ochronny                                             | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |
| Oznaczenie                                                 | Wyjście sygnalizacji zakłóceń              |
| Napięcie znamionowe wyjścia                                | $U_{VN} - U_{Rest}$                        |
| Obciążalność prądowa trwała zestyku                        | 50 mA                                      |
| Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | $\leq 2 \text{ V (U}_{Rest})$              |
| Wyświetlanie błędów                                        | LED czerwona                               |
| Układ ochronny                                             | Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca |

## Dane przyłączeniowe

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | zaciski Push-in                                                  |
| Długość usuwanej izolacji   | 10 mm                                                            |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
|                             | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Tulejka pojedyncza) |
|                             | 2x 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> (Tulejka TWIN)      |
| Przekrój przewodu AWG       | 26 ... 14                                                        |

## Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość  | 80 mm  |
| Głębokość | 86 mm  |

## Dane materiału

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
|-------------------------|--------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |

## Dopuszczenia

### CE

|           |               |
|-----------|---------------|
| certyfiat | Zgodność z CE |
|-----------|---------------|

### Test korozji przy przepływie gazu

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Oznaczenie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
|            | EN 60068-2-60              |

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
|-----------------------------------|--------------------------|

## Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające

|                |               |
|----------------|---------------|
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
|----------------|---------------|

## Montaż

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Sposób montażu       | Montaż na szynie montażowej |
| Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu     |
| Pozycja montażu      | dowolna                     |


# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900397


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Rysunki

rysunek aplikacji

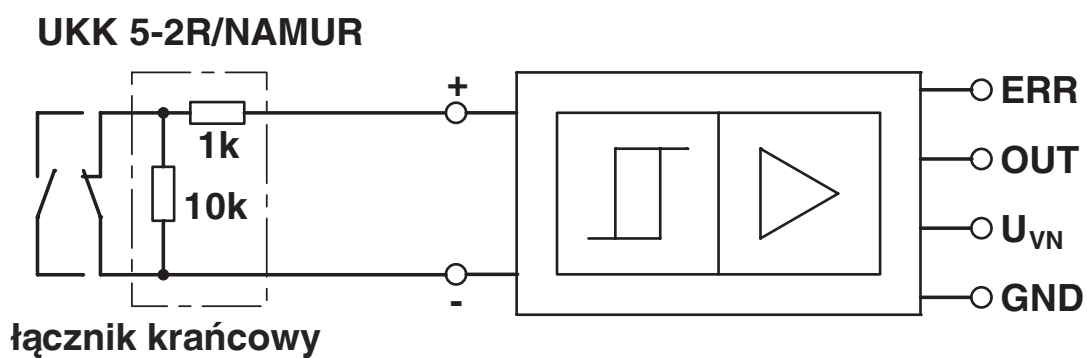

rysunek aplikacji

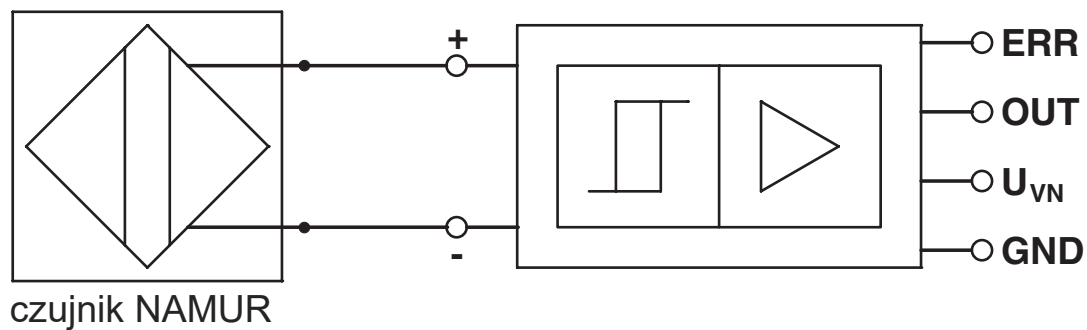


# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego

2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

Schemat

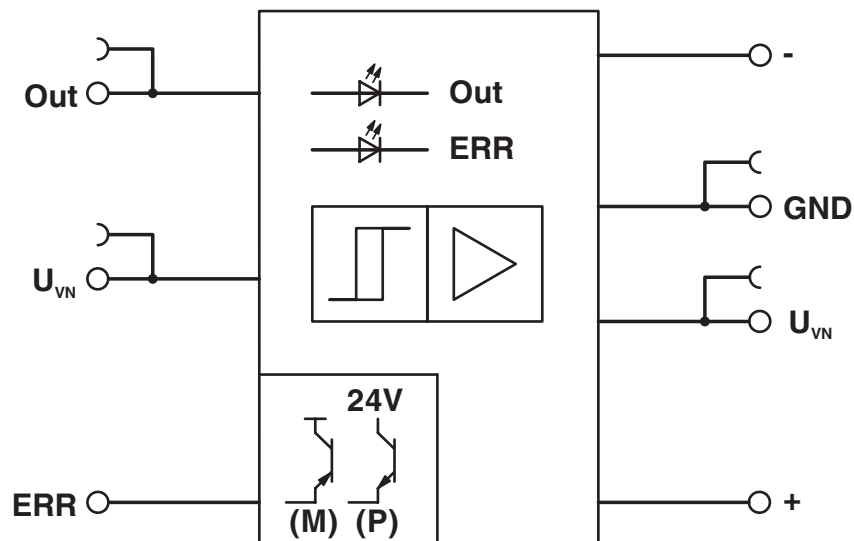

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 238705



**EAC**

ID dopuszczenia: TR\_TS\_D\_00573\_c



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140



**cUL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 172140

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27371604 |
| ECLASS-12.0 | 27371604 |
| ECLASS-13.0 | 27371604 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001504 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
|-------------|----------|

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## Akcesoria




Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966786>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: czerwone




Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

### FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966692>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: niebieski



Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe

2966838

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966838>



Mostki ciągłe, długość: 500 mm, kolor: szary


 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

## FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy

2966236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966236>



Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy

2966812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966812>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A


---

## FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2966825

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966825>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 6 mm, kolor: szary



 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy

2967688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2967688>

Pojedynczy mostek wtykowy, liczba biegunów: 2, długość: 8 mm, kolor: szary




 Obciążalność prądowa, maks.: 6 A

---

## PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze systemowe

2296553

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296553>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logika wysterowania: plusschaltend

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## PLC-V8/FLK14/IN/M - Przyłącze systemowe

2304115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2304115>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: IDC/FLK listwa styków męskich 1x 14-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: minusschaltend

---

## PLC-V8/D15S/IN - Przyłącze systemowe

2296074

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296074>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego




2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## PLC-V8/D15B/IN - Przyłącze systemowe

2296087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2296087>



Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), sterownik: Okablowanie systemowe PLC kart wejściowych, połączenie 1: Przyłącze śrubowe 1x, połączenie 2: Listwa styków żeńskich D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 3: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), liczba kanałów: 8, logikaysterowania: plusschaltend

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## PLC-ATP BK - Przegroda

2966841

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966841>



Płytkę izolacyjną, grubą 2 mm, należy nasadzać na początku i końcu każdej listwy zaciskowej PLC. Ponadto służy ona do: optycznej separacji grup, pewnej separacji różnych napięć sąsiednich modułów PLC zgodnie z DIN VDE 0106-101, separacji

## PLC-ESK GY - Złącza zasilania

2966508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2966508>



Listwa zaciskowa zasilania, do zasilania maks. 4 potencjałów, do montażu na szynie NS 35/7,5

# PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900397>

## SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)